


PREFAB ISO VÄTZON

PREFABRICERAT SKÅP FÖR MONTERING I VÄGG MED TÄTSKIKT,
ANPASSAT FÖR GENOMGÅENDE KALL- OCH VARMVATTENSTAM



Thermotech

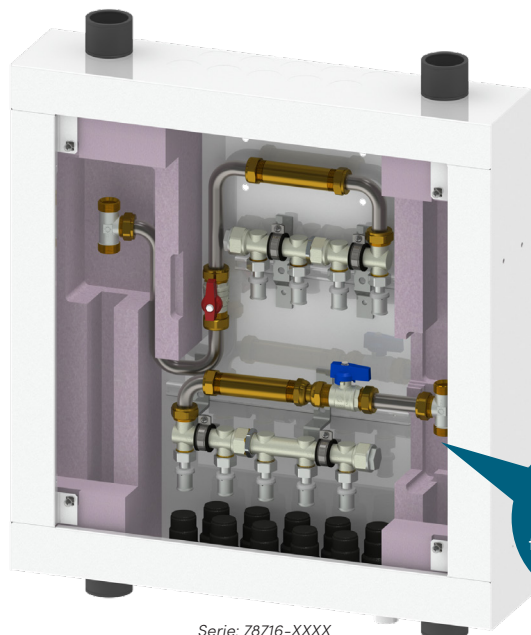


Serie: 78716-XXXX

Glöm inte
att beställa
kopplingar
för stamledning

EGENSKAPER

- Skåp anpassat för montering i vägg med tätskikt
- Prefabricerad isolering
- Anslutning till varmvattenstam via rörböj, vilken förhindrar värmespridning
- 110 mm passbitar för kall- och varmvattenmätare
- Ryms i vägg med 120 mm regel
- Endast 595 mm brett
- Flexibelt val av kopplingar för stamledning, upp till 32 mm
- Upp till 5 kallvatten- och 4 varmvattenanslutningar



Serie: 78717-XXXX



Art.nr: 75767-2

PRODUKT

Prefabricerat, isolerat skåp för montering i vägg med tätskikt. Anpassad för genomgående kall- och varmvattenstam, med plats för två vattenmätare och tappvattenfördelare.

Produkten levereras färdigmonterad i skåp med fördelare, isolering samt presskopplingar för 16 mm rör.

Stamledningskopplingar samt vätzonsram inkl. front beställs separat.

Kontakta ditt Thermotech center för eventuella anpassningar.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Fördelarskåp
- Isolering för kalla och varma stamledningar
- 2 kulventiler
- 2 passbitar, 110 mm (3/4")
- Tappvattenfördelare och konsoler
- 16 mm presskopplingar
- Rör genomföringar, Skyddspåse
- Material för läckageindikering

Tillbehör (Kopplingar för stam)

Art.nr.	Beskrivning
72616-20	16 mm (presskoppling)
72620-20	20 mm (presskoppling)
72626-20	26 mm (presskoppling)
72632-20	32 mm (presskoppling)

Prefabskåp med plats för mätning

Art.nr.	Antal utgångar	Skåpbredd	Skåphöjd
78716-0201	2KV + 1VV	595 mm	620 mm
78716-0202	2KV + 2VV	595 mm	620 mm
78716-0302	3KV + 2VV	595 mm	620 mm
78716-0303	3KV + 3VV	595 mm	620 mm
78716-0402	4KV + 2VV	595 mm	620 mm
78716-0403	4KV + 3VV	595 mm	620 mm
78716-0503	5KV + 3VV	595 mm	620 mm
78716-0504	5KV + 4VV	595 mm	620 mm

Prefabskåp utan plats för mätning

Art.nr.	Antal utgångar	Skåpbredd	Skåphöjd
78717-0201	2KV + 1VV	595 mm	620 mm
78717-0202	2KV + 2VV	595 mm	620 mm
78717-0302	3KV + 2VV	595 mm	620 mm
78717-0303	3KV + 3VV	595 mm	620 mm
78717-0402	4KV + 2VV	595 mm	620 mm
78716-0403	4KV + 3VV	595 mm	620 mm
78717-0503	5KV + 3VV	595 mm	620 mm
78717-0504	5KV + 4VV	595 mm	620 mm

Tillbehör (Fronter till skåp)

Art.nr.	Beskrivning
75767-2	Vätzonsram och front

PREFAB ISO VÄTZON

PREFABRICERAT SKÅP FÖR MONTERING I VÄGG MED TÄTSKIKT, ANPASSAT FÖR GENOMGÅENDE KALL- OCH VARMVATTENSTAM



Thermotech



APPLIKATIONSEXEMPEL:

En typisk lösning för tappvattendistribution i flervåningshus är genomgående kall- och varmvattenstammar. Lösningen kräver varmvattencirkulation fram till T-rör strax före vattenmätare i varje lägenhet för att klara väntetidskraven för varmvatten. Detta kan resultera i att kallvatten värms upp över BBRs max gräns på 24°C under 8 timmar.


Thermotech erbjuder en komplett prefabricerad lösning där problemet med kallvattenuppvärmning effektivt löses med en rörböj, vilken förhindrar värmspridning i skåpet. Skåpet levereras även med prefabricerad isolering för stamledningar i XPS för en enklare installation.

Lösningen är mycket kompakt. Hela konstruktionen ryms i 595 mm brett skåp anpassat för montering i vägg med tätskikt.

Lösningen finns även i skåp anpassat för vägg utan tätskikt, se serie 78740.

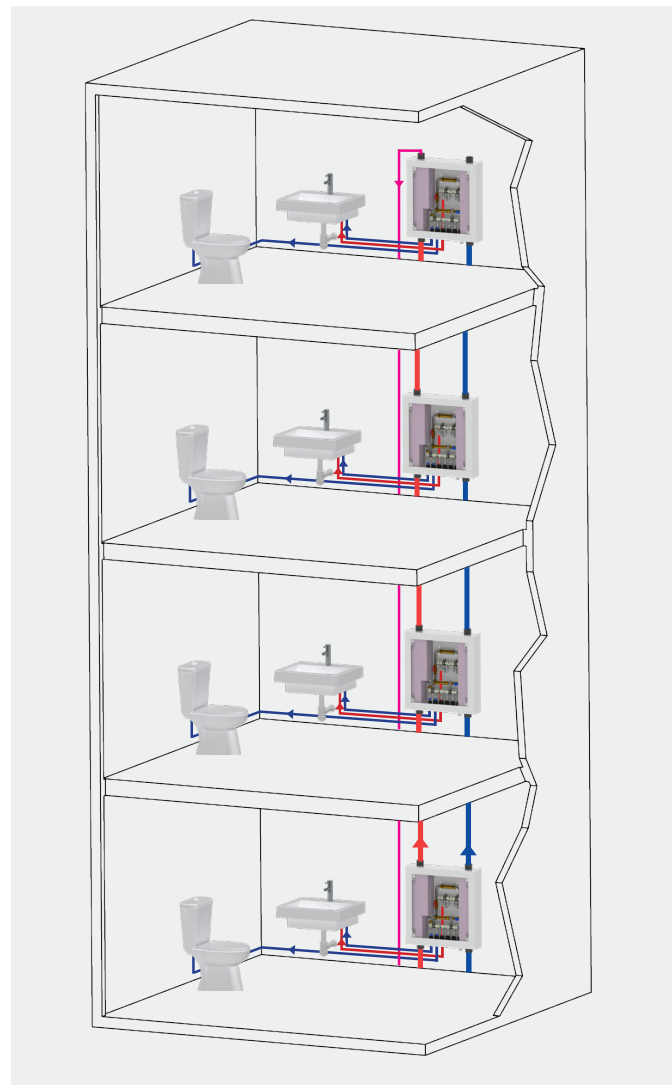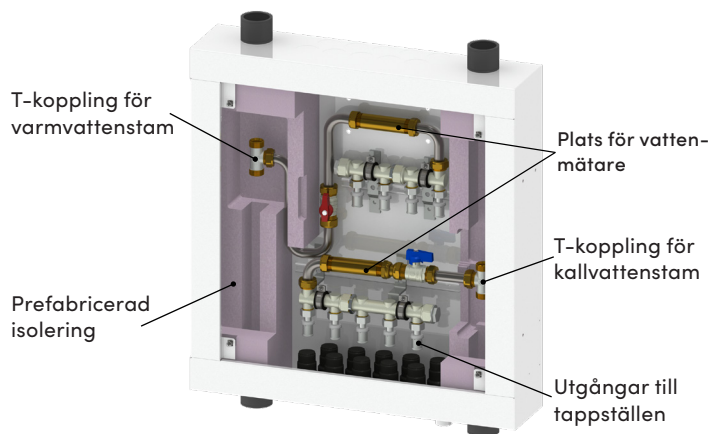

HÅLBILDER SKÅP

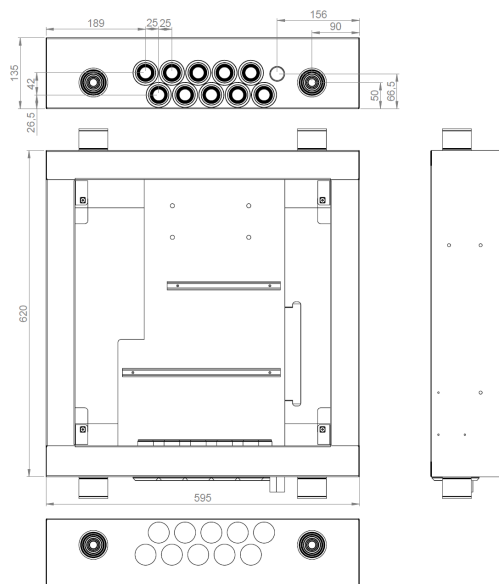

ISO Vätzon 595 skåp. Upp till 5KV och 4VV