

Thermotech Produktkatalog




SYSTEM FÖR VÄRME- OCH VATTENDISTRIBUTION
Golvvärme, radiatorer och tappvatten

© Copyright: Thermotech Scandinavia AB 2025

Omslagsfoto: Marlène Nilsén

Grafisk form: Thermotech Scandinavia AB (Ulrika Mattisson)

Övrigt bildmaterial: Marlène Nilsén, Michael Engman, Purmo, Thermotech Scandinavia AB
(Jens Edbladh, Mattias Lundberg, Tomas Danielsson)

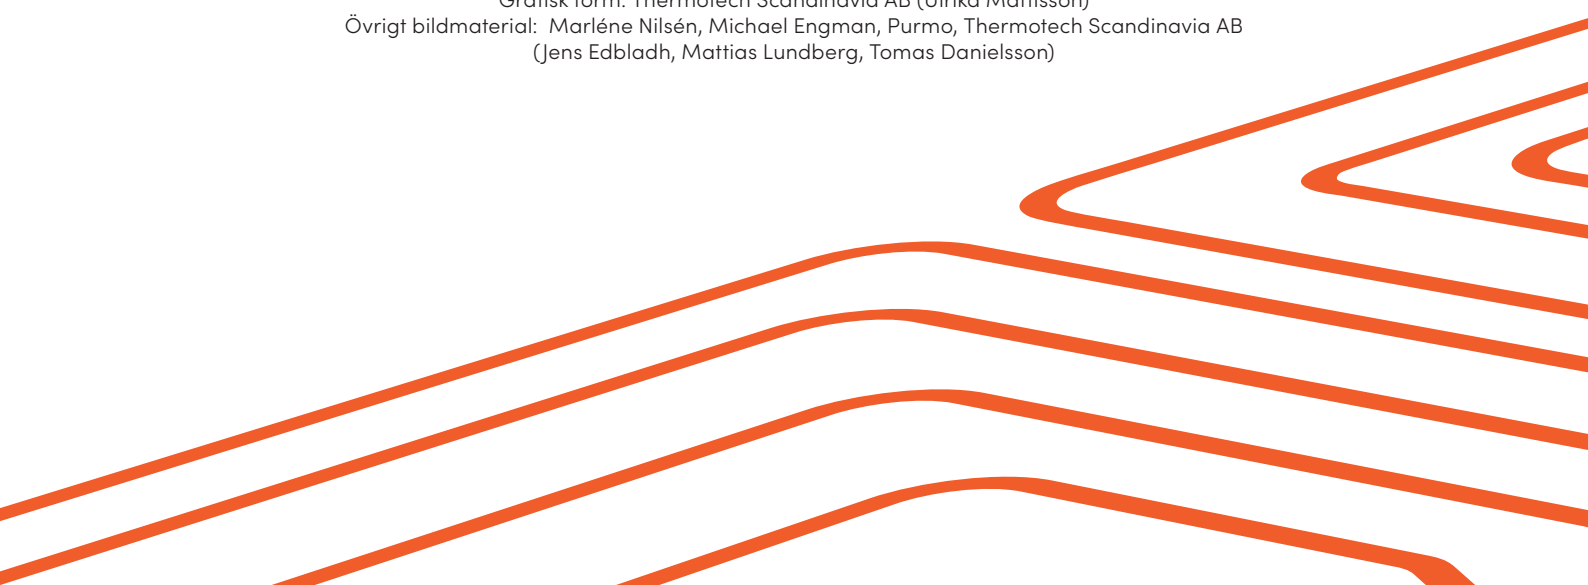

ALLMÄNNA VILLKOR, LEVERANS OCH GARANTI

ALLMÄNNA VILLKOR – GARANTI OCH LEVERANS

Allmänna garanti- och leveransvillkor:.....AA VVS 09
Betalningsvillkor:..... Enligt överenskommelse
Fraktfri gräns:.....4.000 kr
(dvs. fritt leveransadress exkl. lossning vid order över
4.000 kr netto exklusive moms)

För information om aktuella fraktpriser kontakta närmaste Thermotech Center. Tilläggstjänster, så som tidsbestämda frakter, föravisering etc. debiteras enligt transportörens prislista.

Thermotech förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.

RETURER, BYTEN OCH REKLAMATIONER

Scanna QR-koden för information om vad som gäller vid mottagning av gods, returer, byten och reklamationer. Du hittar även informationen i vårt Hjälpcenter på hemsidan. Vid byten och reklamation, börja alltid med att kontakta ditt närmaste Thermotech Center.



CERTIFIKAT OCH GODKÄNNANDEN

Nordtest NT VVS 129

Thermotech MultiSystem™ är testat enligt Nordtest NT VVS 129. NT VVS 129 testar vattentätheten i systemen som helhet och inte bara enskilda komponenter. Om olyckan ändå skulle vara framme och ett läckage uppstå, så ska vatten inte spridas i konstruktionen och orsaka vattenskada.



norden

Nordisk InnovationsCenter

Typgodkända av ackrediterade tredjeparts certifieringsorgan

Typgodkännande omfattar rör i kombination med skarvdon och kopplingar för Thermotech MultiSystem™.



SÄKER VATTEN

Vi har produkter anpassade till branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2.



KONTAKT

Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30

info@thermotech.se | www.thermotech.se

Personlig e-post: fornamn.efternamn@thermotech.se

Thermotech Center Umeå

Spårvägen 8, 901 31 UMEÅ

Tel 090-699 20 00, E-post: umea@thermotech.se

Thermotech Center Sundsvall

Verkstadsgatan 4, 856 33 SUNDSVALL

Tel 060-50 10 00, E-post: sundsvall@thermotech.se

Thermotech Center Stockholm

August Strindbergs gata 17, 761 46 NORRTÄLJE

Tel 0176-20 75 40, E-post: stockholm@thermotech.se

Thermotech Center Örebro

Södra vägen 12, 702 27 ÖREBRO

Tel 019-689 06 00, E-post: orebro@thermotech.se

Thermotech Center Vargårda

Stockholmsvägen 20, 447 32 VARGÅRDA

Tel 0322-62 38 33, E-post: vargarda@thermotech.se

Thermotech Center Göteborg

Taljegårdsgatan 11 C, 431 53 MÖLNDAL

Tel 031-720 85 20, E-post: goteborg@thermotech.se

Thermotech Center Växjö

Smedjegatan 29, 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-59 88 10, E-post: vxjo@thermotech.se

Thermotech Center Malmö

Östra Hindbyvägen 26B, 213 74 MALMÖ

Tel 040-671 00 20, E-post: malmo@thermotech.se

Fabrik (lager & produktion)

Hågesta 247, 881 41 SOLLEFTEÅ

Tel 0620-68 33 36

RESERVDELSKATALOG

Reservdelar till Thermotechs verktyg och system för värme- och vattendistribution.

LÄNK:

[RESERVDELSKATALOG](#)



RESERVDELSKATALOG

SYMBOLFÖRTECKNING



Får ej användas i tappvattensystem



Rör levereras på rulle




Rör levereras i raka längder

INNEHÅLL

01. RÖR	5	Värmeväxlarpaket	106-110
Plaströr.....	6-7	Värmeväxlarpaket TMix® E (även i skåp).....	106-110
Rör AluComposite.....	8-10	Reglering Värmeväxlarpaket.....	109
Rör GEOSystem markvärme.....	10	Reglering	111-119
Skyddsror.....	10	Trådlös rumsreglering iQ.....	112
Tillbehör rör.....	11	Trådlös rumsreglering XCR.....	113
02. KOPPLINGAR OCH RÖRDELAR	12	Trådbunden rumsreglering XD och XC.....	114-116
Presskopplingar.....	13-22	Ställdon	116
Klämringskopplingar.....	23-25	Ställmotor.....	116
Rördelar.....	25-29	Självverkande termostat.....	116-117
03. RÖRSYSTEM (MULTISYSTEM™)	30	Regulatorpaket Klima.....	117
Multiskåp PREFAB.....	31-34	Termostatventil och returventil.....	118
Tappvattenfördelare och tillbehör.....	35-38	Reglering markvärme.....	119
VUK-skåp.....	39	05. RADIATORER (THERMOSYSTEM™)	120
Fördelarskåp.....	40	Flex modell 11	122-123
Våtzonsskåp.....	40	Flex modell 21S.....	123-124
Fronter och höljen.....	40-42	Flex modell 22.....	125-126
Tillbehör skåp.....	42-45	Flex modell 33.....	126-127
Väggdosor och värmepumpsdosa.....	46-48	Tillbehör radiatorer.....	128-129
Väggbockfixtur.....	49-50	06. VENTILER	130
Monteringsdetaljer.....	51-52	Injusteringsventiler.....	131
04. GOLVVÄRME (THERMOSYSTEM™)	53	VVC-ventiler.....	131
Förläggningssystem		Differenstrycksventiler.....	131
Ingjutning.....	54-57	Kulventiler.....	132
Flytande golv 12 och 18.....	58-59	07. VERKTYG	133
Flytande golv 30, 50 och 70.....	60-62	Pressverktyg.....	134-136
Träsystem.....	63-65	Rörverktyg/Rörtub.....	137-138
Golvvärmepått.....	66-67	Fyllnadsstation.....	138
Golvvärmefördelare, shuntar & skåp		Rörvinda.....	139
Returbegränsare R1.....	68	Värmeskärare.....	139
Golvvärmefördelare (även i skåp).....	69-72	Provtryckningsutrustning.....	140-141
Industrifördelare.....	73-74	Mätverktyg för injusterings.....	141
Tillbehör fördelare.....	75-77	Frässtål/Fräsmall.....	141-142
Gruppfordelare 1".....	78-80	Väskor.....	142
Gruppfordelare 2".....	81-83		
Shunt TMix® XS (även i skåp).....	84-88		
Integral (även monterad i skåp).....	89-94		
Fördelarskåp & fronter.....	95-96		
Tillbehör skåp.....	97-98		
Shunt TMix® M.....	99-100		
Shunt TMix® L3.....	101-102		
Shunt TMix® XXL.....	103-104		
Elpannor	105		
Elpanna 9kW.....	105		
Byggpanna.....	105		

01. RÖR

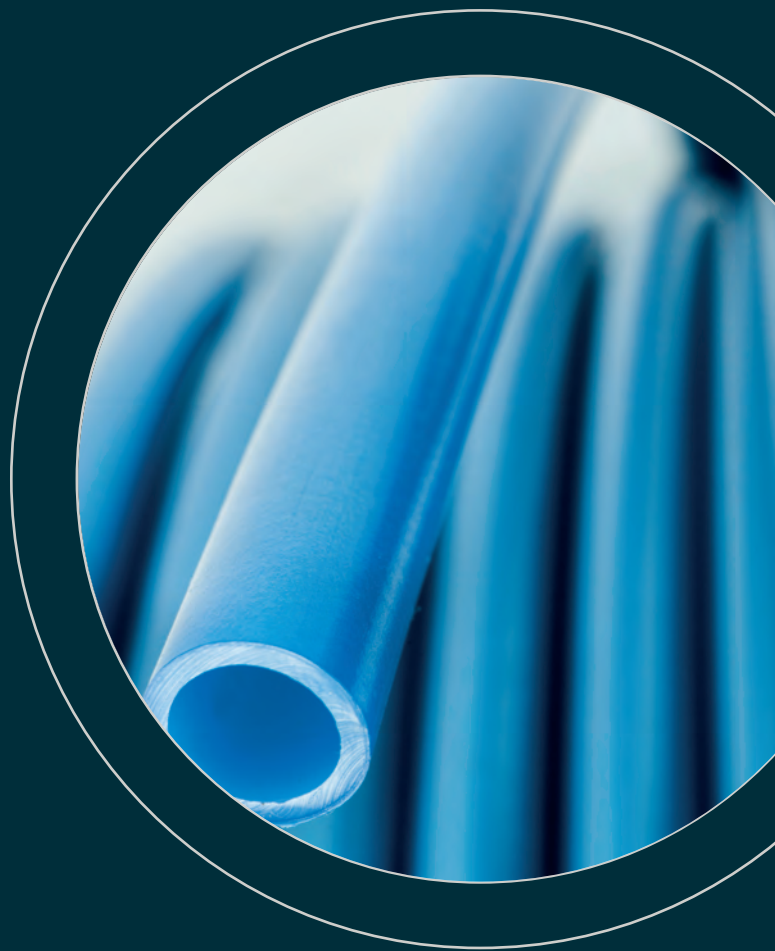

THERMOSYSTEM™ RÖR PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör i PE-RT lämpligt för användning i golvvärmesystem och markvärmeanläggningar.

Dimension	Material
8 x 1,0 mm	PE-RT
12 x 2,0 mm	PE-RT
16 x 2,0 mm	PE-RT
20 x 2,0 mm	PE-RT

Tryckklass:
(ISO 10508)

Klass 1-5, 6 bar

Färg: Blå

Materialåtgång:

Vid c/c 150/160 mm 7,0 m/m²

Vid c/c 200 mm 5,5 m/m²

Vid c/c 250 mm 4,5 m/m²

Vid c/c 300 mm 3,7 m/m²

MULTISYSTEM™ RÖR PE-Xc

Syrediffusionstätt flerskiktsrör i PE-Xc. Röret är typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.

Dimension	Material
16 x 2,0 mm	PE-Xc
20 x 2,5 mm	PE-Xc

Tryckklass: Klass 1-2, 10 bar

(ISO 10508) Klass 4-5, 6 bar

Färg: Vit

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[SYSTEMANVISNING MULTISYSTEM RÖRSYSTEM \(SA900\)](#)



SYSTEMANVISNING
MULTISYSTEM RÖR

PLASTRÖR GOLVVÄRME

ThermoSystem™ PE-RT



RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
252 29 36	22008-032		ThermoSystem™ Rör 8 x 1 mm	32 m/rulle, Blå
252 29 37	22012-050		ThermoSystem™ Rör 12 x 2 mm	50 m/rulle, Blå
252 29 38	22016-070		ThermoSystem™ Rör 16 x 2 mm	70 m/rulle, Blå
252 29 38	22016-140		ThermoSystem™ Rör 16 x 2 mm	140 m/rulle, Blå
	22016-240		ThermoSystem™ Rör 16 x 2 mm	240 m/rulle, Blå
	22016-350		ThermoSystem™ Rör 16 x 2 mm	350 m/rulle, Blå
	22016-650		ThermoSystem™ Rör 16 x 2 mm	650 m/rulle, Blå
	22020-120		ThermoSystem™ Rör 20 x 2 mm	120 m/rulle, Blå
	22020-240		ThermoSystem™ Rör 20 x 2 mm	240 m/rulle, Blå
	22020-450		ThermoSystem™ Rör 20 x 2 mm	450 m/rulle, Blå

**PLASTRÖR RÖR-I-RÖR**
MultiSystem™ PE-Xc

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 76 31	70216-50	MultiSystem™ Rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm	50 m/rulle, Vit
189 76 32	70216-100	MultiSystem™ Rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm	100 m/rulle, Vit
189 76 38	70220-50	MultiSystem™ Rör 20 x 2,5 mm, skyddsrör 28/34 mm	50 m/rulle, Vit

**PLASTRÖR RÖR-I-RÖR**
ThermoSystem™ PE-RT

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 68 76	20100-02015	 ThermoSystem™ Rör 20 x 2 mm, skyddsrör 23/28 mm	15 m/rulle, Blå
271 68 77	20100-02025	 ThermoSystem™ Rör 20 x 2 mm, skyddsrör 23/28 mm	25 m/rulle, Blå
271 68 78	20100-02050	 ThermoSystem™ Rör 20 x 2 mm, skyddsrör 23/28 mm	50 m/rulle, Blå
271 68 66	20100-02615	 ThermoSystem™ Rör 26 x 3 mm, skyddsrör 28/34 mm	15 m/rulle, Blå
271 68 67	20100-02625	 ThermoSystem™ Rör 26 x 3 mm, skyddsrör 28/34 mm	25 m/rulle, Blå
271 68 68	20100-02650	 ThermoSystem™ Rör 26 x 3 mm, skyddsrör 28/34 mm	50 m/rulle, Blå

**PLASTRÖR RÖR -I- RÖR MED ISOLERING**
MultiSystem™ PE-Xc

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 76 33	70316-50	MultiSystem™ Rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm, isolering 28(9) mm	50 m/rulle, Vit
189 76 39	70320-50	MultiSystem™ Rör 20 x 2,5 mm, skyddsrör 28/34 mm, isolering 42(13) mm	50 m/rulle, Vit

MULTISYSTEM™ RÖR AluComposite

Syrediffusionstätt flerskiktströr i PE-RT/Al. Röret är typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.

Dimension	Material	Tryckklass:	Klass 1-2, 10 bar
16 x 2,0 mm	PE-RT /Al	(ISO 10508)	Klass 4-5, 6 bar
20 x 2,5 mm	PE-RT /Al	Färg:	Vit
26 x 3,0 mm	PE-RT /Al		
32 x 3,0 mm	PE-RT /Al		
40 x 3,5 mm	PE-RT /Al		
50 x 4,0 mm	PE-RT /Al		
63 x 4,5 mm	PE-RT /Al		

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[SYSTEMANVISNING MULTISYSTEM RÖRSYSTEM \(SA900\)](#)

**ALUCOMPOSITE RÖR****Raka längder**

Rör i raka längder säljs per rörtub. Vid köp av enstaka rör kontakta ditt närmaste Thermotech Center. Fraktkostnader och emballage tillkommer.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
241 01 79	71116-32	MultiSystem™ AluComposite Rör 16 x 2 mm, längd 3,2 m	25/tub, 0,38 mm Alu
241 01 42	71116-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 16 x 2 mm, längd 5 m	25/tub, 0,38 mm Alu
241 01 80	71120-32	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm, längd 3,2 m	17/tub, 0,38 mm Alu
241 01 43	71120-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm, längd 5 m	17/tub, 0,38 mm Alu
241 01 82	71126-32	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm, längd 3,2 m	10/tub, 0,3 mm Alu
241 01 44	71126-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm, längd 5 m	10/tub, 0,3 mm Alu
241 01 83	71132-32	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm, längd 3,2 m	10/tub, 0,35 mm Alu
241 01 45	71132-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm, längd 5 m	10/tub, 0,35 mm Alu
241 01 84	71140-32	MultiSystem™ AluComposite Rör 40 x 3,5 mm, längd 3,2 m	8/tub, 0,5mm Alu
241 01 46	71140-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 40 x 3,5 mm, längd 5 m	5/tub, 0,5 mm Alu
241 01 85	71150-32	MultiSystem™ AluComposite Rör 50 x 4 mm, längd 3,2 m	8/tub, 0,6mm Alu
241 01 47	71150-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 50 x 4 mm, längd 5 m	3/tub, 0,6 mm Alu
241 01 48	71163-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 63 x 4,5 mm, längd 5 m	1/tub, 0,8 mm Alu



ALUCOMPOSITE RÖR

Rulle



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
241 01 50	71016-200	MultiSystem™ AluComposite Rör 16 x 2 mm	200 m/rulle 0,2 mm Alu
241 01 52	71020-100	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm	100 m/rulle 0,2 mm Alu
241 01 53	71026-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm	50 m/rulle 0,3 mm Alu
241 01 54	71032-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm	50 m/rulle 0,35 mm Alu



ALUCOMPOSITE RÖR-I-RÖR

Rulle



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
241 01 87	71216-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm	50 m/rulle 0,2 mm Alu
241 01 55	71216-100	MultiSystem™ AluComposite Rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm	100 m/rulle 0,2 mm Alu
252 23 16	71220-25	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm, skyddsrör 28/34 mm	25 m/rulle 0,2 mm Alu
241 01 88	71220-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm, skyddsrör 28/34 mm	50 m/rulle 0,2 mm Alu
252 23 17	71220-2528	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm, skyddsrör 23/28 mm	25 m/rulle 0,2 mm Alu
252 23 18	71220-5028	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm, skyddsrör 23/28 mm	50 m/rulle 0,2 mm Alu
200 51 33	71226-15	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm, skyddsrör 28/34 mm	15 m/rulle 0,3 mm Alu
200 51 46	71226-25	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm, skyddsrör 28/34 mm	25 m/rulle 0,3 mm Alu
241 01 89	71226-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm, skyddsrör 28/34 mm	50 m/rulle 0,3 mm Alu
200 51 36	71232-15	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm, skyddsrör 36/42	15 m/rulle 0,35 mm Alu
241 01 90	71232-25	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm, skyddsrör 36/42 mm	25 m/rulle 0,35 mm Alu
200 51 34	71232-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm, skyddsrör 36/42	50 m/rulle 0,35 mm Alu



ALUCOMPOSITE MED ISOLERING

Rulle



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
241 01 95	71416-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 16 x 2 mm, Isolering 18(9) mm	50 m/rulle 0,2 mm Alu
241 01 96	71420-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm, Isolering 22(9) mm	50 m/rulle 0,2 mm Alu
241 01 97	71426-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm, Isolering 28(9) mm	50 m/rulle 0,3 mm Alu
241 01 98	71432-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm, Isolering 35(9) mm	50 m/rulle 0,35 mm Alu

ALUCOMPOSITE RÖR / MARKVÄRMERÖR / SKYDDSRÖR

ALUCOMPOSITE RÖR-I-RÖR MED ISOLERING
Rulle

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
241 01 91	71316-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 16 x 2 mm, Skyddsror 20/25 mm, Isolering 28(9) mm	50 m/rulle 0,2 mm Alu
241 01 92	71320-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 20 x 2,5 mm, Skyddsror 28/34 mm, Isolering 42(13) mm	50 m/rulle 0,2 mm Alu
200 51 47	71326-25	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm, Skyddsror 28/34 mm, Isolering 42(13) mm	25 m/rulle 0,3 mm Alu
241 01 93	71326-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 26 x 3 mm, Skyddsror 28/34 mm, Isolering 42(13) mm	50 m/rulle 0,3 mm Alu
241 01 94	71332-25	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm, Skyddsror 36/42 mm, Isolering 48(13) mm	25 m/rulle 0,35 mm Alu
200 51 50	71332-50	MultiSystem™ AluComposite Rör 32 x 3 mm, Skyddsror 36/42 mm, Isolering 48(13) mm	50 m/rulle 0,35 mm Alu

GEO®SYSTEM RÖR PE-RT

1-skikts PE-RT rör lämpligt för användning i markvärmearläggningar och kylsystem för isbanor. Röret är inte syrediffusionstätt.

Dimension
25 x 2,3 mm

Material
PE-RT

Egenskaper
4-6 bar

Färg
Svart



GEO®SYSTEM RÖR

Ett 1-skikts PE-RT rör lämpligt för användning i markvärmesystem och kylsystem. Röret är inte syrediffusionstätt.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	22625-170	 GEO®System Rör 25 x 2,3 mm	Längd: 170 m
	22625-400	 GEO®System Rör 25 x 2,3 mm	Längd: 400 m



SKYDDSRÖR

Korrugerat plaströr för dold förläggning i tappvatten- och värmeinstallationer t.ex. för installation av expansions- och dilatationsfogar i betong. Bör även användas om det finns behov av att minska värmeavgivningen, exempelvis nära golvvärmefördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
251 37 04	20425-15	För rördim. 12-17 mm, Di/Dy: 20/25 mm	15 m/rulle
251 37 05	20425-50	För rördim. 12-17 mm, Di/Dy: 20/25 mm	50 m/rulle
251 37 06	20434-25	För rördim. 20-26 mm, Di/Dy: 28/34 mm	25 m/rulle
251 37 07	20442-25	För rördim. 32 mm, Di/Dy: 36/42 mm	25 m/rulle

**SKARVMUFF**

Skarvmuff av gummi för att skarva skyddsror.

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 69	77110-25	Dim 25 mm, rak	
187 88 70	77110-28	Dim 28 mm, rak	
187 88 71	77110-34	Dim 34 mm, rak	
185 44 90	77110-42	Dim 42 mm, rak	
271 73 03	77111-25	Dim 25 mm, vinkel	

**GENOMFÖRINGSHYLSA**

Hylsa av gummi för tätning i övergång mellan rör och skyddsror, t.ex. vid röruppgång till diskbänk i kök.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 72	77110-2510	Dim 25 - 15 (16) - 10 mm	

**ÄNDTÄTNING FÖR RÖR OCH SKYDDSRÖR**

Ändtätning av cellplast med diameter 16-25 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 82	77251	Dim 16-25 mm	10 st/påse

**MÄRKTEJP**

Tejp för märkning av tappvatten- och golvvärmerör.


RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
387 17 76	77280	Märktejp röd	Längd: 20 m, Bredd: 15 mm
387 17 77	77281	Märktejp blå	Längd: 20 m, Bredd: 15 mm

**RÖRHUV**

Används för att skydda och skilja på kalla och varma matningar av tappvatten. Passar 16 mm rör.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
255 54 57	77104-20	Rörhuv röd	20 st/påse
255 54 58	77105-20	Rörhuv blå	20 st/påse

02. KOPPLINGAR & RÖRDELAR

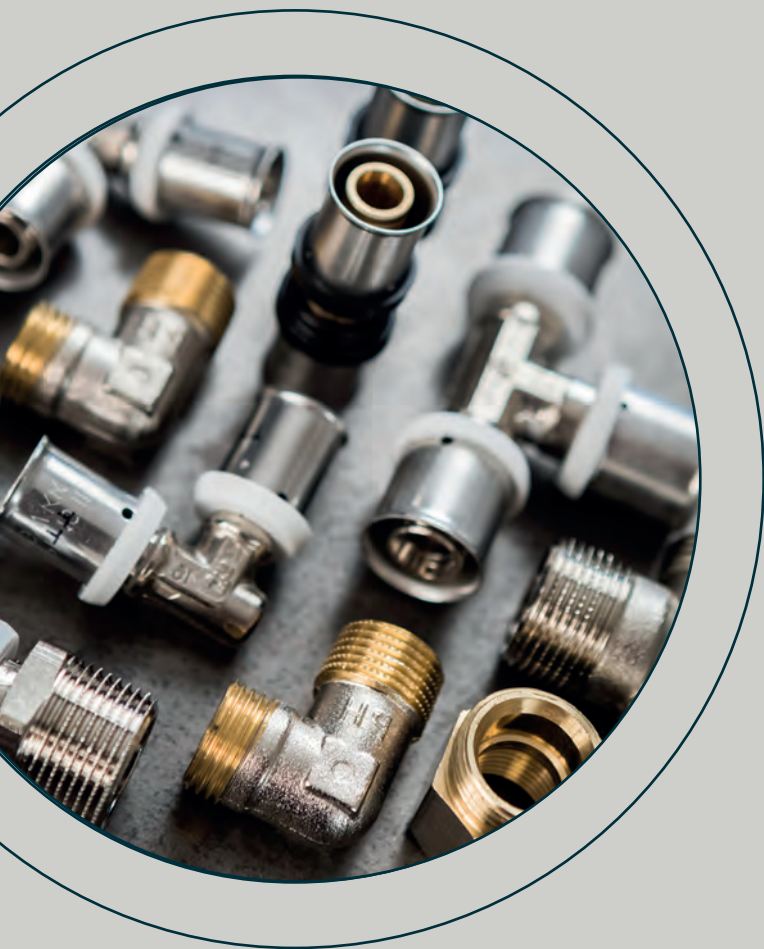



Thermotechs presskopplingar får endast användas för att sammanfoga Thermotechs MultiSystem™ plaströr, MultiSystem™ AluComposite-rör och ThermoSystem™ plaströr. Samtliga presskopplingar är i avzinkningshårdad mässing med hylsa av rostfritt stål.

Samtliga presskopplingar är utrustade med läckageindikering. I dimensionerna 16, 20, 26, 32 och 40 mm är denna funktion inbyggd i kopplingen. För dimensionerna 50 och 63 mm används ett kalibreringsverktyg som även ger läckageindikering.

Thermotechs presskopplingar är anpassade för pressverktyg med profil TH. Bockverktyg finns för Thermotechs AluComposite rör i dimensionerna 16, 20, 26 och 32 mm.

Beskrivning gänga

R_i (dimension) = Invändig gänga

R_u (dimension) = Utvändig gänga

G (dimension) = Sammankoppling där tätning ej sker på gänga

Exempel; R_i 20 innebär att kopplingen har invändig gänga i dimension 20.

Tabellen beskriver vilka kopplingar som passar för vilken rörtyp:

Dimension (mm)		MultiSystem™ Plaströr (Tappvatten)	ThermoSystem™ Plaströr (Golvvärme)	MultiSystem™ AluComposite (Tappvatten)	MultiSystem™ AluComposite (Golvvärme)	Förnicklad
16 x 2		•	•	•	•	JA
20 x 2			•			JA
20 x 2,5		•		•	•	JA
26 x 3				•	•	JA
32 x 3*				•	•	JA
40 x 3,5				•	•	NEJ
50 x 4				•	•	NEJ
63 x 4,5				•	•	NEJ

* Samtliga presskopplingar dim 32 är typgodkända för PEM-rör

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[SYSTEMANVISNING MULTISYSTEM RÖRSYSTEM \(SA900\)](#)



SYSTEMANVISNING
MULTISYSTEM RÖR

**PRESS SKARVKOPPLING**

Rak

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 83 62	72016	Dim 16 mm	
187 83 63	72017	 Dim 17 x 2.0 mm	För golvvärmerör
187 83 64	72020	Dim 20 mm	
271 72 72	72021	 Dim 20 x 2.0 mm	För golvvärmerör
187 83 65	72026	Dim 26 mm	
187 83 66	72032	Dim 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 67	72040	Dim 40 mm	
187 83 68	72050	Dim 50 mm	
187 83 69	72063	Dim 63 mm	

**PRESS SKARVKOPPLING**

Rak övergång med förminskning

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 83 70	72116-20	Dim 16 - 20 mm	
187 83 71	72116-26	Dim 16 - 26 mm	
187 83 72	72116-32	Dim 16 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 73	72120-26	Dim 20 - 26 mm	
187 83 74	72120-32	Dim 20 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 75	72126-32	Dim 26 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 76	72126-40	Dim 26 - 40 mm	
187 83 77	72126-50	Dim 26 - 50 mm	
189 93 41	72126-63	Dim 26 - 63 mm	
187 83 78	72132-40	Dim 32 - 40 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 79	72132-50	Dim 32 - 50 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
189 93 42	72132-63	Dim 32 - 63 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 80	72140-50	Dim 40 - 50 mm	
187 83 81	72140-63	Dim 40 - 63 mm	
187 83 82	72150-63	Dim 50 - 63 mm	

**PRESS SKARVKOPPLING**

Rak övergång med utvändig gänga

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 84 01	72216-10	Dim 16 mm - R _u 10	
187 84 02	72216-15	Dim 16 mm - R _u 15	
189 93 44	72216-20	Dim 16 mm - R _u 20	
187 84 03	72220-15	Dim 20 mm - R _u 15	
187 84 04	72220-20	Dim 20 mm - R _u 20	
189 93 45	72220-25	Dim 20 mm - R _u 25	
187 84 05	72226-20	Dim 26 mm - R _u 20	

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 84 06	72226-25	Dim 26 mm - R _u 25	
189 93 46	72232-20	Dim 32 mm - R _u 20	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 84 07	72232-25	Dim 32 mm - R _u 25	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
189 93 47	72232-32	Dim 32 mm - R _u 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 84 08	72240-25	Dim 40 mm - R _u 25	
187 84 09	72240-32	Dim 40 mm - R _u 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
271 72 73	72240-40	Dim 40 mm - R _u 40	
187 84 10	72250-32	Dim 50 mm - R _u 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 84 11	72250-40	Dim 50 mm - R _u 40	
271 72 74	72250-50	Dim 50 mm - R _u 50	
187 84 12	72263-50	Dim 63 mm - R _u 50	

PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med invändig gänga



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 83 83	72316-15	Dim 16 mm - R _i 15	
189 93 48	72316-20	Dim 16 mm - R _i 20	
187 83 84	72320-15	Dim 20 mm - R _i 15	
187 83 85	72320-20	Dim 20 mm - R _i 20	
189 93 49	72320-25	Dim 20 mm - R _i 25	
187 83 86	72326-20	Dim 26 mm - R _i 20	
187 83 87	72326-25	Dim 26 mm - R _i 25	
187 83 88	72332-25	Dim 32 mm - R _i 25	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
189 93 59	72332-32	Dim 32 mm - R _i 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
189 93 60	72340-25	Dim 40 mm - R _i 25	
187 83 90	72340-32	Dim 40 mm - R _i 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
189 93 61	72350-32	Dim 50 mm - R _i 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 92	72350-40	Dim 50 mm - R _i 40	
187 83 93	72363-50	Dim 63 mm - R _i 50	

PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång Cu



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 83 94	72416-12	Dim 16 mm - Cu12	
187 83 95	72416-15	Dim 16 mm - Cu15	
187 83 96	72420-15	Dim 20 mm - Cu15	
187 83 97	72420-18	Dim 20 mm - Cu18	
187 83 98	72420-22	Dim 20 mm - Cu22	
187 83 99	72426-22	Dim 26 mm - Cu22	
187 84 00	72426-28	Dim 26 mm - Cu28	
189 93 62	72432-28	Dim 32 mm - Cu28	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör

**PRESS SKARVKOPPLING**

Rak övergång med lekande mutter och plantätning

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
225 76 43	72516-15	Dim 16 mm - G15	
187 84 13	72516-20	Dim 16 mm - G20	
187 84 14	72520-20	Dim 20 mm - G20	
189 93 63	72526-20	Dim 26 mm - G20	
187 84 15	72526-25	Dim 26 mm - G25	
189 93 64	72532-20	Dim 32 mm - G20	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
189 93 65	72532-25	Dim 32 mm - G25	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör

**PRESS SKARVKOPPLING**

Rak övergång med lekande mutter

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 84 16	72616-15	Dim 16 mm - G15	
187 84 17	72616-20	Dim 16 mm - G20	
189 93 66	72616-22	Dim 16 mm - M22	För radiatoranslutning
187 84 20	72620-15	Dim 20 mm - G15	
187 84 21	72620-20	Dim 20 mm - G20	
	72621-15	 Dim 20 x 2.0 mm - G15	För golvvärmerör
271 72 75	72621-20	 Dim 20 x 2.0 mm - G20	För golvvärmerör
189 93 67	72620-22	Dim 20 mm - M22	För radiatoranslutning
189 93 69	72626-20	Dim 26 mm - G20	
190 30 68	72626-25	Dim 26 mm - G25	
190 30 69	72632-20	Dim 32 mm - G20	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
190 30 70	72632-25	Dim 32 mm - G25	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör

**PRESSPROPP**

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 89 58	76716	Dim 16 mm	
187 89 59	76720	Dim 20 mm	
187 89 61	76726	Dim 26 mm	
187 89 65	76732	Dim 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 89 62	76740	Dim 40 mm	
187 89 63	76750	Dim 50 mm	
187 89 64	76763	Dim 63 mm	

PRESS VINKELKOPPLING

Vinkel 45°



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
246 65 25	73126	Dim 26 mm	
246 65 26	73132	Dim 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
246 65 27	73140	Dim 40 mm	
246 65 28	73150	Dim 50 mm	
246 65 29	73163	Dim 63 mm	

PRESS VINKELKOPPLING

Vinkel 90°



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 53	73016	Dim 16 mm	
187 80 54	73020	Dim 20 mm	
189 67 61	73021	 Dim 20 mm	För golvvärmerör
187 80 55	73026	Dim 26 mm	
187 80 56	73032	Dim 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 57	73040	Dim 40 mm	
187 80 58	73050	Dim 50 mm	
187 80 59	73063	Dim 63 mm	

PRESS VINKELKOPPLING

Övergång vinkel 90° med utvändig gänga



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 65 05	73216-10	Dim 16 mm - R _u 10	
187 80 60	73216-15	Dim 16 mm - R _u 15	
189 65 06	73216-20	Dim 16 mm - R _u 20	
187 80 61	73220-15	Dim 20 mm - R _u 15	
187 80 62	73220-20	Dim 20 mm - R _u 20	
187 80 63	73226-20	Dim 26 mm - R _u 20	
189 65 07	73226-25	Dim 26 mm - R _u 25	
187 80 64	73232-25	Dim 32 mm - R _u 25	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
189 65 08	73232-32	Dim 32 mm - R _u 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 65	73240-32	Dim 40 mm - R _u 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 85 35	73250-32	Dim 50 mm - R _u 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 66	73250-40	Dim 50 mm - R _u 40	
187 80 67	73263-50	Dim 63 mm - R _u 50	

**PRESS VINKELKOPPLING**

Övergång vinkel 90° med invändig gänga

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 65 09	73316-10	Dim 16 mm – R _i 10	
187 80 68	73316-15	Dim 16 mm – R _i 15	
187 80 69	73320-15	Dim 20 mm – R _i 15	
187 80 70	73320-20	Dim 20 mm – R _i 20	
187 80 71	73326-20	Dim 26 mm – R _i 20	
189 65 10	73326-25	Dim 26 mm – R _i 25	
189 65 11	73332-20	Dim 32 mm – R _i 20	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 72	73332-25	Dim 32 mm – R _i 25	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 73	73340-32	Dim 40 mm – R _i 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 85 36	73350-32	Dim 50 mm – R _i 32	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 74	73350-40	Dim 50 mm – R _i 40	
187 80 75	73363-50	Dim 63 mm – R _i 50	

**PRESS VINKELKOPPLING**

Övergång vinkel 90° Cu

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 65 12	73616-15	Dim 16 mm – Cu15	
189 65 13	73620-15	Dim 20 mm – Cu15	
189 65 14	73620-22	Dim 20 mm – Cu22	
189 65 15	73626-22	Dim 26 mm – Cu22	
189 65 16	73632-28	Dim 32 mm – Cu28	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör

**PRESS VINKELKOPPLING**

Övergång vinkel 90° med lekande mutter och plantätning

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 85	73716-15	Dim 16 mm – G15	

**VENTILFÄSTE**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 34	73416-15	Dim 16 mm – R _i 15	
187 88 35	73420-15	Dim 20 mm – R _i 15	

PRESS T-KOPPLING

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 32	74016	Dim 16 mm	
187 80 33	74020	Dim 20 mm	
187 80 34	74026	Dim 26 mm	
187 80 35	74032	Dim 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 36	74040	Dim 40 mm	
187 80 37	74050	Dim 50 mm	
187 80 38	74063	Dim 63 mm	

PRESS T-KOPPLING

Med förminskning i mitten



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 39	74120-16	Dim 20 - 16 - 20 mm	
187 80 40	74126-16	Dim 26 - 16 - 26 mm	
187 80 41	74126-20	Dim 26 - 20 - 26 mm	
187 82 96	74132-16	Dim 32 - 16 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 82 97	74132-20	Dim 32 - 20 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 82 98	74132-26	Dim 32 - 26 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
180 79 59	74140-16	Dim 40 - 16 - 40 mm	
180 79 60	74140-20	Dim 40 - 20 - 40 mm	
187 83 00	74140-26	Dim 40 - 26 - 40 mm	
187 83 01	74140-32	Dim 40 - 32 - 40 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 02	74150-26	Dim 50 - 26 - 50 mm	
187 83 04	74150-32	Dim 50 - 32 - 50 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 05	74150-40	Dim 50 - 40 - 50 mm	
187 83 06	74163-32	Dim 63 - 32 - 63 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 07	74163-40	Dim 63 - 40 - 63 mm	
180 79 65	74163-50	Dim 63 - 50 - 63 mm	

PRESS T-KOPPLING

Med förstoring i mitten



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 83 08	74216-20	Dim 16 - 20 - 16 mm	
187 83 09	74220-26	Dim 20 - 26 - 20 mm	
187 83 10	74226-32	Dim 26 - 32 - 26 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 11	74232-40	Dim 32 - 40 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 12	74240-50	Dim 40 - 50 - 40 mm	



PRESS T-KOPPLING Med förminskning

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 42	74320-16	Dim 20 - 20 - 16 mm	
187 83 13	74326-16	Dim 26 - 26 - 16 mm	
187 83 14	74326-20	Dim 26 - 26 - 20 mm	
187 83 15	74332-20	Dim 32 - 32 - 20 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 16	74332-26	Dim 32 - 32 - 26 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 17	74340-32	Dim 40 - 40 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 18	74350-32	Dim 50 - 50 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 19	74350-40	Dim 50 - 50 - 40 mm	
187 83 20	74363-50	Dim 63 - 63 - 50 mm	
187 80 43	74420-16	Dim 20 - 16 - 16 mm	
180 79 61	74426-16	Dim 26 - 16 - 16 mm	
187 80 44	74426-20	Dim 26 - 20 - 20 mm	
187 80 49	74432-26	Dim 32 - 26 - 26 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
180 79 62	74440-26	Dim 40 - 26 - 26 mm	
187 80 51	74440-32	Dim 40 - 32 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 52	74450-40	Dim 50 - 40 - 40 mm	
187 83 21	74463-50	Dim 63 - 50 - 50 mm	
187 80 45	74526-1620	Dim 26 - 16 - 20 mm	
187 80 46	74526-2016	Dim 26 - 20 - 16 mm	
187 80 50	74532-2026	Dim 32 - 20 - 26 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 22	74540-2632	Dim 40 - 26 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 23	74550-3240	Dim 50 - 32 - 40 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 24	74563-4050	Dim 63 - 40 - 50 mm	



PRESS T-KOPPLING Övergång med invändig gänga i mitten

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 23	74616-15	Dim 16 - R _i 15 - 16 mm	
187 80 24	74620-15	Dim 20 - R _i 15 - 20 mm	
187 80 25	74620-20	Dim 20 - R _i 20 - 20 mm	
187 80 26	74626-15	Dim 26 - R _i 15 - 26 mm	
187 80 27	74626-20	Dim 26 - R _i 20 - 26 mm	
187 83 25	74632-15	Dim 32 - R _i 15 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 26	74632-20	Dim 32 - R _i 20 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 28	74632-25	Dim 32 - R _i 25 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
180 79 63	74632-32	Dim 32 - R _i 32 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
180 79 64	74640-20	Dim 40 - R _i 20 - 40 mm	
187 83 27	74640-25	Dim 40 - R _i 25 - 40 mm	

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 29	74640-32	Dim 40 - R _p 32 - 40 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 28	74650-32	Dim 50 - R _p 32 - 50 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 80 30	74650-40	Dim 50 - R _p 40 - 50 mm	
187 80 31	74663-50	Dim 63 - R _p 50 - 63 mm	

PRESS T-KOPPLING

Övergång med utvändig gänga i mitten



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 83 29	74816-15	Dim 16 - R _u 15 - 16 mm	
187 83 30	74820-15	Dim 20 - R _u 15 - 20 mm	
187 83 31	74820-20	Dim 20 - R _u 20 - 20 mm	
187 83 32	74826-15	Dim 26 - R _u 15 - 26 mm	
187 83 33	74826-20	Dim 26 - R _u 20 - 26 mm	
187 83 34	74826-25	Dim 26 - R _u 25 - 26 mm	
187 83 35	74832-20	Dim 32 - R _u 20 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 36	74832-25	Dim 32 - R _u 25 - 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 37	74840-25	Dim 40 - R _u 25 - 40 mm	
187 83 38	74840-32	Dim 40 - R _u 32 - 40 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 39	74850-32	Dim 50 - R _u 32 - 50 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
187 83 40	74850-40	Dim 50 - R _u 40 - 50 mm	
187 83 41	74863-50	Dim 63 - R _u 50 - 63 mm	

**KULVENTIL**

För anslutning till blandare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 44 99	72701	Dim 16 mm - Cu10	Förnicklad

**VINKELVENTIL**

För blandare med slätande används klämringskopplingen för kopparrör. För blandare med anslutning med lekande mutter tas klämringskopplingen bort och tätning sker med planpackning direkt mot ventilen.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	72703-10	Dim 16 mm - Cu10	Mässing

**RAK ÖVERGÅNG**

Med Cu10-anslutning för anslutning till blandare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 93 70	72716-10	Dim 16 mm - Cu10	

**PRESSHYLSA**

För ersättning av skadad presshylsa.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
225 84 31	72000-16	Dim 16 mm	
225 84 32	72000-20	Dim 20 mm	
225 84 33	72000-26	Dim 26 mm	
225 84 34	72000-32	Dim 32 mm	Dim 32 typgodkänd för PEM-rör
225 84 35	72000-40	Dim 40 mm	
225 84 36	72000-50	Dim 50 mm	
225 84 37	72000-63	Dim 63 mm	



Thermotechs kopplingar får endast användas för att sammanfoga Thermotechs MultiSystem™ plaströr, MultiSystem™ AluComposite-rör och ThermoSystem™ plaströr.

Kopplingsset får ej användas tillsammans med komponenter från Vatettes sortiment.

Beskrivning gänga

R_i (dimension) = Invändig gänga

R_u (dimension) = Utvändig gänga

G (dimension) = Sammakoppling där tätning ej sker på gänga

Exempel:

$R_i 20$ innebär att kopplingen har invändig gänga i dimension 20.

Tabellen beskriver vilka kopplingar som passar för vilken rörtyp:

Dimension (mm)		Kopplingstyp	MultiSystem™ Plaströr (Tappvatten)	ThermoSystem™ Plaströr (Golvvärme)	MultiSystem™ AluComposite (Tappvatten)	MultiSystem™ AluComposite (Golvvärme)	GEOSystem® Plaströr (Markvärme)
8 x 1		Pushkoppling		•			
12 x 2		Kopplingsset		•			
16 x 2,0		Kopplingsset	•	•	•	•	
20 x 2		Kopplingsset		•			
20 x 2,5		Kopplingsset	•		•	•	
25 x 2,3		Kopplingsset					•
26 x 3		Kopplingsset			•	•	
32 x 3		Kopplingsset				•	

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[SYSTEMANVISNING MULTISYSTEM RÖRSYSTEM \(SA900\)](#)



SYSTEMANVISNING
MULTISYSTEM RÖR

**KOPPLINGSSET**

För anslutning av MultiSystem™ plaströr, MultiSystem™ Rör AluComposite och Thermo-System™ plaströr till fördelare och rördelar m.m.

Kopplingsset G15

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 86	76116	Dim 16 mm - G15	

Kopplingsset G20

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 88	76216	Dim 16 mm - G20	
187 80 89	76218	Dim 18 mm - G20	
187 80 90	76220	Dim 20 mm - G20	

Kopplingsset G20 för golvvärmerör

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 68 96	50000-12	 Dim 12 mm - G20	
271 68 97	50000-16	 Dim 16 mm - G20	
271 68 98	50000-17	 Dim 17 mm - G20	
271 68 99	50000-20	 Dim 20 mm - G20	
271 73 00	76226-20	 Dim 26 mm - G20	

Kopplingsset G25

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 91	76226	Dim 26 mm - G25	
271 72 99	76225	 Dim 25 mm - G25	

Kopplingsset M22

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 86 25	76231	Dim 16 mm - M22	



Exempelbild radiatoranslutning:
76239 + 73616-15

Kopplingsset M22 för Cu

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
184 00 02	76238	Cu12 mm - M22	
184 00 03	76239	Cu15 mm - M22	

Kopplingsset G20 för Cu

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 83 59	76241	Cu12 mm - G20	
187 83 60	76242	Cu15 mm - G20	
271 70 09	53135	Cu15 mm - G20	Gummitätning
187 83 61	76243	Cu18 mm - G20	



7624X

53135



KOPPLINGSSET

Med förminskning

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 00	76226-20		Dim 26 - G20	
189 98 02	76232-25		Dim 32 - G25	



SKARVNIPPEL

Rak

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 92	76311		G15 - G15	
187 80 93	76321		G20 - G20	
187 84 23	76354		G25 - G25	



SKARVNIPPEL

Rak övergång med utvändig gänga


RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 97	76323		G20 - R _u 15	
187 80 98	76331		G20 - R _u 20	
187 80 99	76332		G25 - R _u 20	
187 84 22	76340		G25 - R _u 25	



SKARVNIPPEL

Rak övergång med invändig gänga


RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 95	76313		G15 - R _i 15	
187 80 96	76322		G20 - R _i 15	
187 84 24	76355		G20 - R _i 20	
187 84 25	76356		G25 - R _i 20	
187 84 26	76357		G25 - R _i 25	



VINKELKOPPLING

90°

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 77	76324		G20	
187 82 84	76353		G25	

**VINKELKOPPLING**

90° övergång med utvändig gänga

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 82 86	76326	G20 - R ₁ 15	
187 82 87	76333	G20 - R ₁ 20	
187 82 88	76334	G25 - R ₁ 20	

**VINKELKOPPLING**

90° övergång med invändig gänga

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 82 91	76327	G20 - R ₁ 15	
187 82 93	76351	G25 - R ₁ 20	
187 82 94	76352	G25 - R ₁ 25	

**T-KOPPLING**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 82 72	76325	G20	
187 82 73	76336	G25	

**T-KOPPLING**

Övergång med utvändig gänga i mitten

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 82 75	76348	G20 - R ₁ 20 - G20	
187 82 76	76337	G25 - R ₁ 20 - G25	
187 84 69	76349	G25 - R ₁ 25 - G25	

**T-KOPPLING**

Övergång med invändig gänga i mitten

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 82 79	76335	G20 - R ₁ 15 - G20	
187 82 80	76344	G20 - R ₁ 20 - G20	
187 82 81	76345	G25 - R ₁ 15 - G25	
187 82 82	76338	G25 - R ₁ 20 - G25	
187 82 83	76346	G25 - R ₁ 25 - G25	

**SEXKANTNIPPEL**


Rak utvändig gängning. I avzinkningsbeständig mässing.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
198 52 33	75624-15	R _u 15	
198 52 58	75624	R _u 20	
198 52 74	75624-25	R _u 25	
198 52 82	75624-3232	R _u 32	
198 53 08	75624-4040	R _u 40	
198 53 16	75624-5050	R _u 50	

**SEXKANTNIPPEL**


Rak utvändig gängning med förminsning. I avzinkningsbeständig mässing.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
198 54 98	75624-2015	R _u 20 x R _u 15	
198 55 22	75624-2515	R _u 25 x R _u 15	
198 55 30	75624-2520	R _u 25 x R _u 20	
198 56 39	75624-4032	R _u 40 x R _u 32	
271 72 80	75624-5032	R _u 50 x R _u 32	
198 56 88	75624-5040	R _u 50 x R _u 40	

**BUSSNING**


Invändig och utvändig gängning. I avzinkningsbeständig mässing.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 32	53407	R _u 10 x R _i 06	
271 70 34	53423	R _u 10 x R _i 08	
198 60 58	20336-1510	R _u 15 x R _i 10	
198 60 90	20336-2015	R _u 20 x R _i 15	
198 61 24	20336-2515	R _u 25 x R _i 15	
198 61 32	20336-2520	R _u 25 x R _i 20	
198 61 81	20336-3225	R _u 32 x R _i 25	
198 62 15	20336-4020	R _u 40 x R _i 20	
198 62 23	20336-4025	R _u 40 x R _i 25	
271 69 51	51601	R _u 50 x R _i 32	

**RÖRNIPPEL**

Invändig och utvändig gängning. I avzinkningsbeständig mässing.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
198 69 26	75626-15	R _i 15 x R _u 15	
198 69 34	75626	R _i 20 x R _u 20	
198 69 42	75626-25	R _i 25 x R _u 25	
198 70 72	75626-2015	R _i 20 x R _u 15	
198 70 98	75626-2515	R _i 25 x R _u 15	
198 71 06	75626-2520	R _i 25 x R _u 20	

**MUFF**

Invändig gängning. I avzinkningsbeständig mässing.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
198 80 24	75629-20	R _i 20	
198 81 24	75629-2015	R _i 20-R _i 15	
198 80 54	75629-25	R _i 25	
198 81 26	75629-2520	R _i 25-R _i 20	
198 80 70	75629-40	R _i 40	
198 80 88	75629-50	R _i 50	

**T-KOPPLING**

Invändig gängning. I avzinkningsbeständig mässing.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
198 42 51	75627-20	R _i 20	

**T-KOPPLING**

Utvändig gängning. I avzinkningsbeständig mässing.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 53 00	75628-20	R _e 20	



76361

76362



76363

76366

SEKKANTNIPPEL/ÖVERGÅNG MED O-RING

Rak utvändig gängning med O-ringstättning på en eller båda sidor. G20 samt G25 med plan yta kan även användas vid plantätning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	76361	Sexkantnippel G15-G20	
	76362	Sexkantnippel G20-G20	
	76363	Sexkantnippel G20-G25	
	76366	Övergång G20-G25	G25 konad anslutning



76364

76365

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	76364	Övergång G20-G32	Passar union för golvvärmefördelare
	76365	Övergång G15-G32	Passar union för golvvärmefördelare

**PROPP**


Med o-ring. I förnicklad mässing.

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 94	53107-10		G10	
271 69 95	53107-15		G15	
187 88 46	76602		R _u 20	
271 69 99	53107-25		G25	

**BUSSNING**

Med o-ring

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 96	53107-1508		G15 - R _i 08	
271 69 97	53107-1510		G15 - R _i 10	
271 73 01	76604		G20 - R _i 15	
271 70 00	53107-2520		G25 - R _i 20	
271 70 05	53116		G25 - R _i 15	

**HUV**

Används för att tätta slingutgång på fördelare. Ska användas tillsammans med planadapter för att konvertera från konisk anslutning till anslutning för plantätning.

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 02	53108-15		G15 inkl. planpackning	
271 70 01	53108		G20 inkl. planpackning	

**PLANADAPTER**

Används för att konvertera konisk anslutning till anslutning för plantätning.

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
187 86 26	76341		Planadapter dim 15	
187 86 27	76342		Planadapter dim 20	
	67537		Planadapter dim 25	

**PLANPACKNING**

För plantätning

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
187 85 02	91121		Packning dim 15	Styckevis
	91122-0		Packning dim 20	Styckevis
187 85 04	91123		Packning dim 25	Styckevis

03.

MULTI SYSTEM™

System för
vattendistribution





Exempel:
Bredd 390 mm



Exempel:
Bredd 540 mm

FÖRDELARSKÅP PREFAB BASIC

Prefabricerat fördelarskåp med läckageindikering

Skåpet levereras med monterade fördelarestavar, kulventiler med G20 anslutning samt 16 mm presskopplingar. Täcksivor av genomskinlig plast, konsoler, droppskydd samt täckbricka för utlopp av skvallerrör medföljer. Rör genomföringar är monterade vid leverans. Ram med lucka samt matarkopplingar säljs separat.

Djup: 95 mm
Höjd: 550 mm

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	78760-0302	3KV+2VV	Bredd: 390 mm
	78760-0302-01	3KV+2VV med avstängningsventiler på varje slinga	Bredd: 390 mm
	78760-0403	4KV+3VV	Bredd: 390 mm
	78760-0503	5KV+3VV	Bredd: 390 mm
	78760-0504	5KV+4VV	Bredd: 390 mm
	78760-0504-01	5KV+4VV med avstängningsventiler på varje slinga	Bredd: 390 mm
	78760-0805	8KV+5VV	Bredd: 540 mm
	78760-0805-01	8KV+5VV med avstängningsventiler på varje slinga	Bredd: 540 mm
	78760-0807	8KV+7VV	Bredd: 540 mm
	78760-1108	11KV+8VV	Bredd: 690 mm
	78760-1111	11KV+11VV	Bredd: 690 mm

Exempel:
Utan fördelareExempel:
Med fördelare**FÖRDELARSKÅP PREFAB VM**

Prefabricerat fördelarskåp med vattenmätarkonsol

Skåpet är utrustat med vattenmätarkonsol för installation av kommunal vattenmätare med bygglängd 190 – 220 mm, anslutning G25. Kontrollerbar backventil, passbit och kulventiler är förmonterade. Anslutning för inkommande kallvatten är valbar mellan klämringskoppling PEM 25 och PEM 32. Sekundär anslutning mot backventil G20 plan.

Skåpet kan beställas med enbart vattenmätarkonsol eller med monterade fördelare för kallt och varmt vatten. Fördelaren för varmt vatten är försedd med kulventil och 20 mm presskoppling för matningsrör. Fördelaren för kallt vatten är försedd med en 20 mm presskoppling för matning till t.ex. värmepump. Anslutningskopplingar är 16 mm presskoppling. Konsoler för fördelare är alltid monterad vid leverans. Täcksivor av genomskinlig plast, konsoler, droppskydd samt täckbricka för utlopp av skvallerrör medföljer. Rör genomföringar är monterade vid leverans. Ram med lucka säljs separat.

Djup: 120 mm

Standardskåp: Höjd 710 mm

Lågt skåp: Höjd 550 mm (ryms t.ex. under en diskbänk)

Utan fördelare

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	78780-0000	Konsol för vattenmätare, anslutning vänster	Bredd: 540 mm, Höjd: 550 mm
	78780-1000	Konsol för vattenmätare, anslutning höger	Bredd: 540 mm, Höjd: 550 mm
	78780-0001	Konsol för vattenmätare, anslutning vänster	Bredd: 540 mm, Höjd: 710 mm
	78780-1001	Konsol för vattenmätare, anslutning höger	Bredd: 540 mm, Höjd: 710 mm
	78780-0002	Konsol för vattenmätare, anslutning vänster	Bredd: 690 mm, Höjd: 710 mm
	78780-1002	Konsol för vattenmätare, anslutning höger	Bredd: 690 mm, Höjd: 710 mm

Med fördelare

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	78781-0085	8KV+5VV, anslutning vänster	Bredd: 540 mm, Höjd: 550 mm
	78781-1085	8KV+5VV, anslutning höger	Bredd: 540 mm, Höjd: 550 mm
	78782-0085	8KV + 5VV, anslutning vänster	Bredd: 540 mm, Höjd: 710 mm
	78782-1085	8KV+5VV, anslutning höger	Bredd: 540 mm, Höjd: 710 mm
	78782-0118	11KV + 8VV, anslutning vänster	Bredd: 690 mm, Höjd: 710 mm
	78782-1118	11KV + 8VV, anslutning höger	Bredd: 690 mm, Höjd: 710 mm



Vattendetektor –
se tillbehör nedan



67116

FÖRDELARSKÅP PREFAB VATTENFELSBRYTARE

Prefabricerat fördelarskåp med vattenmätarkonsol och vattenfelsbrytare

Skåpet är utrustat med vattenmätarkonsol för installation av kommunal vattenmätare med bygglängd 190 – 220 mm, anslutning G25. Kontrollerbar backventil, passbit och kulventiler är förmonterade. Anslutning för inkommande kallvatten är valbar mellan klämringskoppling PEM 25 och PEM 32. Sekundär anslutning mot backventil G20 plan.

Skåpet innehåller vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare och monterade fördelare för kallt och varmt vatten. Fördelaren för varmt vatten är försedd med kulventil och 20 mm presskoppling för matningsrör. Fördelaren för kallt vatten är försedd med en 20 mm presskoppling för matning till t.ex. värmepump. Anslutningskopplingar är 16 mm presskoppling. Täcksivor av genomskinlig plast, konsoler, droppskydd samt täckbricka för utlopp av skvallerrör medföljer. Rör genomföringar är monterade vid leverans. Ram med lucka säljs separat.

Djup: 120 mm
Höjd 710 mm

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	78783-0085	8KV + 5VV, anslutning vänster	Bredd: 540 mm
	78783-1085	8KV + 5VV, anslutning höger	Bredd: 540 mm
	78783-0118	11KV + 8VV, anslutning vänster	Bredd: 690 mm
	78783-1118	11KV + 8VV, anslutning höger	Bredd: 690 mm

**KLÄMRINGSKOPPLING PEM**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	75510-2525	PEM 25-Ri25	Inkl. planadapter
	75510-3225	PEM 32-Ri25	Inkl. planadapter

**PRESSKOPPLING PEM**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
190 30 70	72632-25	Dim 32 - G25	

**FRONT**

Ram med lucka i vit lackerad plåt till fördelarskåp. Monteras med befintliga skruvar i fördelarskåpet. Låskolv med nyckel finns som tillbehör. Färg: RAL 9016

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 44 87	75752-1	MS Front 540 Till skåp 540 x 550 mm	Mått B x H: 608 x 588 mm Hål i vägg B x H: 540 x 550 mm
271 71 93	62752-1	TS Front 540 Till skåp 540 x 710 mm	Mått B x H: 608 x 748 mm Hål i vägg B x H: 540 x 710 mm
271 72 01	62753-1	TS Front 690 Till skåp 690 x 710 mm	Mått B x H: 758 x 748 mm Hål i vägg B x H: 690 x 710 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.

**VATTENDETEKTOR**



Till vattenfelsbrytare

Vattendetektor med trådlös sändare och fuktgivare vilka normalt placeras under diskbänk och diskmaskin.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
561 81 88	67116	Styrutrustning	

THERMOTECH MULTISYSTEM™ TAPPVATTENFÖRDELARE

Fördelaren är utrustad med Thermotechs patenterade snabbtätning, en skarvteknik och o-ringstättningar som gör att delarna inte behöver tätas med lin eller lim. Det innebär också att man, vid seriekoppling av flera fördelare, kan vända fördelarnas anslutningar åt olika håll utan risk för läckage. Fördelaren har utgångar med G15 gängor. I sortimentet finns tillbehör till MultiSystem™ fördelaren, så som kulventiler, konsoler och proppar. Alla komponenter för tappvatten är tillverkade i avzinkningshärdad mässing.

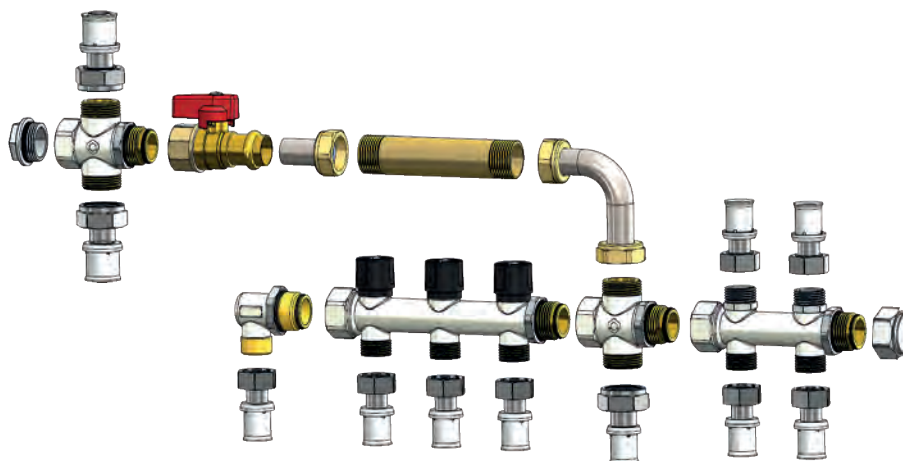

Tillbehör tappvattenfördelare se sidan 37
Fördelarskåp och fronter se sidan 40
Provtrykningsutrustning se sidan 140

FÖRDELARE
Rörssystem



FÖRDELARE

Utan avstängningsventiler
Primär anslutning: G20
Sekundär anslutning: G15

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 36	75102	2 anslutningar	Anpassad för snabbtätning
187 88 37	75103	3 anslutningar	Anpassad för snabbtätning



FÖRDELARE

Med avstängningsventiler
Primär anslutning: G20
Sekundär anslutning: G15

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 38	75202	2 anslutningar	Anpassad för snabbtätning
187 88 39	75203	3 anslutningar	Anpassad för snabbtätning



FÖRDELARE

Med anslutningar uppåt och nedåt
Primär anslutning: G20
Sekundär anslutning: G15

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 73	75304	4 anslutningar	Anpassad för snabbtätning
205 44 74	75306	6 anslutningar	Anpassad för snabbtätning



MODULFÖRDELARE

Med två anslutningar, en uppåt och en nedåt
Kan monteras ihop till en gruppfordelare för t.ex. tappvatten.
Primär anslutning: G20
Sekundär anslutning: G20 plantätning

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 75	75312	2 anslutningar	Anpassad för snabbtätning



FÖRDELARE FÖR EN ANSLUTNING

Med en anslutning, utan avstängning
Primär anslutning: G20
Sekundär anslutning: G15

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 78	75101	1 anslutning	Anpassad för snabbtätning



FÖRDELARE

Med två anslutningar nedåt och en uppåt
Primär anslutning: G20
Sekundär anslutning: G15 nedåt + G20 plantätning uppåt

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 60	75102-0	2 anslutningar + 1 st G20 plan	Anpassad för snabbtätning



ÖVERGÅNG

T-koppling med snabbtätning i mitten

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 33	75314	G20 - G20 snabbtätning - G20	Anpassad för snabbtätning
	75316	G25 - G20 snabbtätning - G25	Anpassad för snabbtätning



ÖVERGÅNG

T-koppling med plantätning i mitten

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 34	75315	G20 - G20 plantätning - G20	
	75317	G25 - G20 plantätning - G25	

KULVENTIL

Kulventil anpassad för snabbtätning mot fördelaren.

Kulventiler med plantätning kompletteras med planpackning dim 20.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 41	75901	Rak, blått handtag	G20 x R ₂₀
187 88 42	75902	Rak, rött handtag	G20 x R ₂₀



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 43	75903	Vinklad, blått handtag	G20 x R ₂₀
187 88 44	75904	Vinklad, rött handtag	G20 x R ₂₀




RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 43	75911	Vinklad, blått handtag	G20 x G20 EK
205 50 44	75912	Vinklad, rött handtag	G20 x G20 EK




RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	75913	Rak, blått handtag	Plan x G20 Plan
	75914	Rak, rött handtag	Plan x G20 Plan



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	75915	Rak, blått handtag	Plan x G20 EK
	75916	Rak, rött handtag	Plan x G20 EK



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	75917	Rak, blått handtag	G20 mutter x G20
	75918	Rak, rött handtag	G20 mutter x G20



HUV R₂₀

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 45	76601	R ₂₀	Anpassad för snabbtätning




PROPP R₂₀

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 46	76602	R ₂₀	Anpassad för snabbtätning

**PROPP MED AVLÜFTARE**R₂₀ - R₁₅

Används när fördelaren ansluts mot radiator.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 47	76603		Anpassad för snabbtätning

**PAKET FÖR ATT TÄTA EN UTGÅNG PÅ FÖRDELAREN**
G15

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 78	76606	Komplett paket för att täta en utgång på fördelare, G15	Anpassad för snabbtätning

**ÖVERGÅNG**

G20 - G20 plantätning

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 02	76607	G20 - G20 plantätning	Anpassad för snabbtätning

**KONSOL**

Konsol i galvaniserad plåt. För ett enkelt montage sitter 1 st 75002 och 1 st 75003 som standard i Thermotech Multiskåp.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 40	75002		
443 61 48	75003	Konsol i två delar.	Säljs som ett set.

**PLANPACKNING**

För plantätning

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	91122-0	Packning dim 20	Styckevis

**RÖRBÖJSTÖD**

Rörböjstöd för fixering av rör vid snäva böjar, till exempel från golv upp till fördelaren.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 99	20205-12	För 12 mm rör, bockradie: 50 mm	
187 88 64	20205-17	För 16-17 mm rör, bockradie: 60 mm	
187 88 65	20205-20	För 20 mm rör, bockradie: 100 mm	
187 88 66	20205-25	För 25-26 mm rör, bockradie: 150 mm	För 16 mm rör-i-rör
187 88 67	20205-32	För 32-34 mm rör, bockradie: 200 mm	För 20-26 mm rör-i-rör
187 88 68	20205-42	För 42 mm rör, bockradie: 250 mm	För 32 mm rör-i-rör

**VUK-SKÅP**

Komplett skåp i pulverlackerad plåt för montage av enkel eller dubbel vattenutkastare. Håltagning för rör finns i skåpets botten, sidor samt ovandel. Håltagning för utkastare i skåpryggen med c/c 90 mm. Skåpet kan även användas som läckagesäkert kopplings-skåp för skarvar i vägg.

Levereras med täcksivor av genomskinlig plast, droppskydd och två monterade rörge-nomföringar i skåpets botten. Front säljs som separat artikel och fästs med skruvar som monteras i skåpstommen. Lås med nyckel finns som tillbehör.

Färg: RAL 9016

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 88 63	75850	Skåp för utkastare	D x B x H: 75 x 260 x 310 mm
271 72 95	75850-1	Front för reglad gipsvägg	Hål i väggskiva: 260 x 310 mm Front B x H: 328 x 348 mm

**VUK-SKÅP SERIE**

Komplett skåp i pulverlackerad plåt för montage av enkel eller dubbel vattenutkastare och anslutning till ett underliggande fördelarskåp med läckageindikering. Ev. utläckan-de vatten rinner då ner i det underliggande fördelarskåpet. Monteras alltid med botten minst 200 mm över det anslutna fördelarskåpets botten. Skåpet kan även användas som läckagesäkert kopplingsskåp för skarvar i vägg. Håltagning för rör finns i skåpets botten, sidor samt ovandel. Håltagning för utkastare i skåpryggen med c/c 90 mm.

Levereras med sprutskydd av genomskinlig plast och två monterade rörge-nomföringar i skåpets botten. Front säljs som separat artikel och fästs med skruvar som monteras i skåpstommen. Fronten kan monteras även när utkastarskåpet monteras ända ut i kant med färdig vägg.

Färg: RAL 9016

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 88 65	75851	Skåp för utkastare	D x B x H: 70 x 260 x 310 mm
271 72 96	75851-1	Front till VUK-skåp serie	Hål i väggskiva: 260 x 320 mm Front B x H: 293 x 343 mm



Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING FÖRDELARSKÅP \(MA901\)](#)

[MONTERINGSANVISNING FÖRDELARSKÅP FÖR VÅTZON \(MA2003\)](#)

[PRODUKTBLAD FRONTER & HÖLJEN \(PB2014\)](#)



MONTERINGSANVISNING
FÖRDELARSKÅP



MONTERINGSANVISNING
VÅTZONSSKÅP



ÖVERSIKT
FRONTER & HÖLJEN

**FÖRDELARSKÅP**

Fördelarskåp med läckageindikering som ansluts via utgång i skåpets botten. Förberett för användning med stativ. 40 mm hål för utgångar och matningsrör. Täcksivor av genomskinlig plast, konsoler, droppskydd samt täckbricka för utlopp av skvallerrör medföljer. Rör genomföringar är monterade vid leverans. Ram med lucka säljs separat.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 44 83	75751	Upp till 5 anslutningar	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm
185 44 84	75752	Upp till 8 anslutningar	BxHxD: 540 x 550 x 95 mm
185 44 85	75753	Upp till 11 anslutningar	BxHxD: 690 x 550 x 95 mm
205 50 11	75754	Upp till 14 anslutningar	BxHxD: 840 x 550 x 95 mm

**VÅTZONSSKÅP**

Fördelarskåp avsett för montering tillsammans med front och våtzonsram i rum med tätskikt. Monteras infällt i liv med våtutrymmets skivkonstruktion. Täcksivor av genomskinlig plast, konsoler, droppskydd samt täckbricka för utlopp av skvallerrör medföljer. Rör genomföringar är monterade vid leverans. Testat och godkänt mot de flesta tätskikt. Front och våtzonsram säljs separat.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 35	75763	Våtzonsskåp MS390 Max 4 KV + 4 VV samt matningar	BxHxD: 390 x 550 x 118 mm
205 50 15	75765	Våtzonsskåp MS510 Max 5 KV + 5 VV samt matningar	BxHxD: 510 x 650 x 118 mm
205 50 37	75767	Våtzonsskåp ISO Max 5 KV + 4 VV samt matningar	BxHxD: 595 x 620 x 135 mm
205 50 39	75769	Våtzonsskåp MS595 Max 7 KV + 7 VV samt matningar	BxHxD: 595 x 620 x 118 mm

**FRONT OCH VÅTZONSRAM**

Front med tillhörande våtzonsram avsett för montering med Thermotech våtzonskåp. Består av front med lucka i pulverlackerad plåt samt ram med fläns för direkt anslutning mot tätskikt. Testat och godkänt mot de flesta tätskikt.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 60 50	75763-2	Våtzonssram och front för 75763	Hål i vägg BxH: 390 x 550 mm Front BxH: 338 x 488 mm
298 60 51	75765-2	Våtzonssram och front för 75765	Hål i vägg BxH: 510 x 650 mm Front BxH: 458 x 588 mm
298 60 52	75767-2	Våtzonssram och front för 75767 och 75769	Hål i vägg BxH: 595 x 620 mm Front BxH: 545 x 558 mm

FRONTER TILL THERMOTECHS FÖRDELARSKÅP FÖR THERMOSYSTEM OCH MULTISYSTEM

Samtliga fronter består av ram och lucka i pulverlackerad plåt som monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Luckan har ett lås med mejselspår och låskolv med nyckel kan beställas separat. Skåpstommen monteras minst 50 mm från vägg- eller takvinkel för att ge plats åt ramen.

Färg: RAL9016



FRONT TILL FÖRDELARSKÅP

Front för fördelarskåp inbyggt i reglad gipsvägg

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 44 86	75751-1	MS Front 390 Passar skåp 390 x 550 mm	Hål i vägg: 390 x 550 mm Front BxH: 458 x 588 mm
185 44 87	75752-1	MS Front 540 Passar skåp 540 x 550 mm	Hål i vägg: 540 x 550 mm Front BxH: 608 x 588 mm
185 44 89	75753-1	MS Front 690 Passar skåp 690 x 550 mm	Hål i vägg: 690 x 550 mm Front BxH: 758 x 588 mm
205 50 62	75754-1	MS Front 840 Passar skåp 840 x 550 mm	Hål i vägg: 840 x 550 mm Front BxH: 908 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.



FRONT TILL FÖRDELARSKÅP MONTERADE SIDA VID SIDA

Front för två fördelarskåp inbyggda i reglad gipsvägg och monterade sida vid sida

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 92	75751-3	MS Front 390 x 2 Passar till 2 st 390 x 550 mm	Hål i vägg: 780 x 550 mm Mått BxH: 848 x 588 mm
	75751-6	MS Front 390 + 540 Passar till 390 + 540 x 550mm	Hål i vägg: 930 x 550 mm Mått BxH: 998 x 588 mm
	75752-3	MS Front 540 x 2 Passar till 2 st 540 x 550 mm	Hål i vägg: 1080 x 550 mm Mått BxH: 1148 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggen ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.



FRONT TILL FÖRDELARSKÅP MONTERAT I TAK

Front för fördelarskåp monterat i tak

Har perforerade hål i luckan för läckageindikering. Luckan är försedd med gångjärn för att förhindra att luckan faller ned.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 91	75751-2	MS Front 390 Tak Passar skåp 390 x 550 mm	Hål i tak: 390 x 550 mm Front BxH: 458 x 588 mm
	75751-4	MS Front 390 x 2 Tak Passar 2 st skåp 390 x 550 mm	Hål i tak: 780 x 550 mm Front BxH: 848 x 588 mm
271 72 93	75752-2	MS Front 540 Tak Passar skåp 540 x 550 mm	Hål i tak: 540 x 550 mm Front BxH: 608 x 588 mm
	75753-2	MS Front 690 Tak Passar skåp 690 x 550 mm	Hål i tak: 690 x 550 mm Front BxH: 758 x 588 mm
	75754-2	MS Front 840 Tak Passar skåp 840 x 550 mm	Hål i tak: 840 x 550 mm Front BxH: 908 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i tak" avser skåpstommens yttermått. Hålet i takskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.

**FRONT TILL FÖRDELARSKÅP MONTERAD I LIV MED VÄGG**

Front för fördelarskåp som monterats i liv med vägg

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	75751-9	MS Front Solid 390 Passar till 390 x 550 mm	Hål i vägg: 390 x 550 mm Mått BxH: 448 x 578 mm
	75752-9	MS Front Solid 540 Passar till 540 x 550 mm	Hål i vägg: 540 x 550 mm Mått BxH: 598 x 578 mm
	75753-9	MS Front Solid 690 Passar till 690 x 550 mm	Hål i vägg: 690 x 550 mm Mått BxH: 748 x 578 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggen ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.

HÖLJE TILL FÖRDELARSKÅP

Används för att dölja fördelarskåp monterade utanpå vägg. Består av hölje och lucka i pulverlackerad plåt. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Luckan har ett lås med mejselspår och låskolv med nyckel kan beställas separat. Läckageindikering leds ut genom förstansat hål i höljets framsida. Används med skåp för Thermotech ThermoSystem samt MultiSystem.



Höljet är anpassat till att fördelarskåpet monteras på en höjd av 500 mm ovan bjälklaget. Höljets underdel kan bytas ut för att möjliggöra en lägre monteringshöjd.

Färg: RAL9016.

Monteringshöjd fördelarskåp: 430 - 550 mm

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	75751-51	MS Hölje 390 Passar skåp 75751, 62290, 62750 (390 mm)	BxHxD: 430 x 1005-1125 x 120 mm
	75752-51	MS Hölje 540 Passar 75752 (540 mm)	BxHxD: 580 x 1005-1125 x 120 mm
	75753-51	MS Hölje 690 Passar 75753 (690 mm)	BxHxD: 730 x 1005-1125 x 120 mm

Kolumnen "Bredd, Djup och Höjd" avser höljets yttermått.

LÅG underdel

Monteringshöjd fördelarskåp: 230 - 350 mm

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	62751-58	Låg underdel 390	
	62752-58	Låg underdel 540	
	62753-58	Låg underdel 690	

LÅS MED NYCKEL TILL FÖRDELARSKÅP

Används för att begränsa åtkomst till fördelarskåp. Levereras med två nycklar.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 97	75729	Passar luckor till alla fördelarskåp	



RÖRFIXTUR

Säkerställer ett vinkelrätt montage av rör under tappvatten-, golvvärme- och radiator-skåp. Detta möjliggör skåpmontering lägre än 500 mm över bjälklagets övre kant. Minimum 250 mm. Fixturen kan ej monteras efter rördragning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 49 81	62541	MS/GV 390	Bredd: 390 mm
205 49 93	62542	MS/GV 540	Bredd: 540 mm
205 49 94	62543	MS/GV 690	Bredd: 690 mm
205 49 95	62544	MS/GV 840	Bredd: 840 mm
205 49 96	62552	VM 540	Bredd: 540 mm
205 49 97	62553	VM 690	Bredd: 690 mm
205 50 75	62555	ISO 540	Bredd: 540 mm
205 50 76	62561	MS 390 Våtzon	Bredd: 390 mm
205 50 79	62565	ISO Våtzon	Bredd: 595 mm



DROPPSKYDD

Skyddsrörssparaply som monteras på röret. Droppskyddet säkerställer att ev. utläckande vatten hamnar i botten av tråget och inte riskerar att hamna mellan skyddsrör och tappvattenrör. Medföljer samtliga MultiSystem fördelarskåp samt standard VUK-skåp (art.nr. 75850). Kan även eftermonteras.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 60 58	77115	För 16–20 mm rör	Mått: 45 x 13 x 2 mm
298 60 59	77116	För 26–32 mm rör	Mått: 45 x 23 x 2 mm



TÄCKBRICKA

Används för att täcka utgång av läckageindikering (skvallerrör) genom vägg.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 04	77254	Vit	Medföljer inbyggnadsskåp.
271 73 06	77256	Krom	



STATIV MED FÖTTER

Stativet används för att ge en stabil infästning av fördelarskåpet. Stativet levereras som tillbehör i par. De skruvas fast med medföljande skruvar till skåpets sidor. Stativet kan justeras i höjdlängd med steg om 50 mm. Hål i fötterna medger skruvning mot cellplast eller annat underlag.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	38011	Monteringshöjd 300 – 700 mm ovan underlag	Levereras som par



STATIV MED PÅLAR

Används för infästning av fördelarskåp vid gjutning på cellplast. Pålarna trycks ned i isoleringen och medföljande skyddsrör hindrar att pålarna gjuts fast. Stativets fästskruvar monteras mot hål i skåptryggen. Justerbart i sidled och höjdlängd.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 46 53	38013	Höjd: 1800 mm	

**RÖRGENOMFÖRINGAR 40 MM**

Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsrör.
Monteras i hål med diameter 40 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 50	75731	För skyddsrör: 25, 28, 34 mm	Ingår i Multi fördelarskåp.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 98	75734	För skyddsrör: 34, 42 mm	



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 87	75735	Endast för rör utan skyddsrör: 15 - 32 mm	

**PLUGG**

40 mm plugg till knockout-hål.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	50097	M40	Ingår i VUK-skåp

**RÖRGENOMFÖRING 48,5 MM**

Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsrör. Monteras i hål med diameter 48,5 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 85	75740	För skyddsrör: 34, 42, 54 mm	

**SKARVMUFFAR**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 69	77110-25	Dim 25 mm	För att skarva 25 mm skyddsrör
187 88 71	77110-34	Dim 34 mm	



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 03	77111-25	Dim 25 mm vinkel	Används för anslutning av skvallerrör till skåp



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 66	77112-25	T-rör 25 mm	För sammankoppling av läckageindikering från 2 separata fördelarskåp



TÄCKSKIVOR TILL FÖRDELARSKÅP

Täckskivor av genomskinlig plast. Minskar risken för att vatten sprutar ut ur fördelarskåp vid läckage och hindrar smuts att tränga in i skåpet under byggtid. Täckskivor medföljer vid köp av fördelarskåp.

Fördelarskåp	Skåpstorlek	Täckskivor
75850	260 mm	2 x 75831
75851	260 mm	2 x 75831
75751	390 mm	2 x 75728-1
75752	540 mm	75728-1 + 75728-2
75753	690 mm	2 x 75728-2
75754	840 mm	3 x 75728-2
75765 (Våtzon)	510 mm	2 x 75728-06

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 42	75831	Täckskivor för VUK-skåp	150x295 mm
271 72 83	75728-1		245x540 mm
271 72 84	75728-2		395x540 mm
	75728-06	För våtzonsskåp 510 mm	300x640 mm

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING VÄGGDOSA \(MA2001\)](#)

[MONTERINGSANVISNING VÄRMEPUMPSDOSA \(MA2006\)](#)

**VÄGGDOSA**

Väggdosa kan köpas styckvis eller i 2-pack. Den levereras med 4 st skruvar för infästning mot regel, 4 st skruvar för infästning mot montagedistans samt monteringsanvisning. På väggdosa med 15 mm klämringskoppling sitter även provtryckningsproppar monterade.

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 49 60	77701-15	Klämringskoppling 15 mm	Med provtryckningspropp
205 49 61	77701-16	Klämringskoppling 16 mm	
205 49 62	77702-16	Presskoppling 16 mm	
189 20 53	77701-152	Klämringskoppling 15 mm, 2-pack	
189 20 54	77701-162	Klämringskoppling 16 mm, 2-pack	
189 20 55	77702-162	Presskoppling 16 mm, 2-pack	
189 20 48	77701-28	Presskoppling 20 mm, 2-pack	Ej utbytbar mediarör

**INGJUTNINGSDOSA**

Väggdosa med 16 mm pressanslutning för ingjutning. Levereras med ingjutningslock och förlängningsstos med skruvar.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	77704-16	Presskoppling 16 mm, 1-pack	KOMMANDE NYHET 2025

ANSLUTNINGSKOPPLING MED VINKELAVSTÄNGNING

Ru15-G10

Kan kompletteras med klämringskoppling för Cu10 mm. G10 anslutningen har plan yta avsedd för anslutning med lekande mutter och plantätning ex. soft-pex.


RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 47	77730	Ru15 - G10	

**PIPEFIX**

Cu10

Pipefix i krom för 3/8" plan yta.

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 98 01	76044	Cu10 krom	

**ANSLUTNINGSKOPPLING**

Ru15 - M26

För anslutning av duschblandare c/c 160 mm (svensk standard).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
200 50 48	77732	Ru15 - M26	



**ANSLUTNINGSKOPPLING MED AVSTÄNGNING**

Ru15 - G20

För anslutning av duschblandare c/c 150 mm (EU).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 49	77734	Ru15 - G20	

**ANSLUTNINGSKOPPLING**

Ru15 - G20

För anslutning av duschblandare c/c 150 mm (EU).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 50	77735	Ru15 - G20	

**VÄRMEPUMPSDOSA**

Värmepumpsdosa för anslutning av matningsrör i vägg mellan värmepump och tappvatten- eller golvvärmskåp. Varje rör ansluts till en värmepumpsdosa vid värmepumpen. Levereras i 2-pack med tätningshylsa för 20 och 26 mm rör-i-rör med 34 mm skyddsrör. Levereras med skyddsrörsklammer för 34 mm rör och skruvar för montering av dosa mot montageplåt, montagedistans eller träregel/kortling. Klämring- eller presskoppling för matning beställs separat.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 20 56	77703-2	Värmepumpsdosa	2-pack

**MATNINGSKOPPLINGAR**

Välj önskad koppling anpassat för aktuellt rör. Finns både som skruv- och presskoppling.

RSK-nr.	Artikelnr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 90	76220		Kopplingsset dim. 20 - G20	Klämring
187 84 21	72620-20		Presskoppling dim. 20 - G20	Press
271 73 00	76226-20		Kopplingsset dim. 26 - G20	Klämring, endast för värme- och kylsystem
189 93 69	72626-20		Presskoppling dim. 26 - G20	Press
190 30 69	72632-20		Presskoppling dim. 32 - G20	Press

**TÄTNINGSHYLSA VÄRMEPUMPSDOSA**

42 mm

Kit för användning av 42 mm skyddsrör istället för 34 mm. Om matningsröret är 32 mm rör-i-rör med 42 mm skyddsrör används detta kit för att byta ut tätningshylsan. För detta rör används presskoppling för 32 mm mediarör.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 20 62	77703-42	Kit för 42 mm skyddsrör	

**ANSLUTNINGSKOPPLING**

Värmepumpsdosa

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 81	77736	Ru20-Ri20	83 mm

TILLBEHÖR VÄGGDOSA OCH VÄRMEPUMPSDOSA

**INSPEKTIONSLUCKA**


Inspektionslucka för användning med värmepumpsdosa i tappvattensystem. Monteras på färdigt ytskikt.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 20 75	77703-10		

**MONTAGEDISTANS**


För att fixera 2 st väggdosor med ett fast c/c-mått.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 70	77708-120	c/c 120 mm	
205 50 45	77708	c/c 150, 160 mm	Vändbar

**MONTAGEPLÅT**

Används mellan stående väggreglar för c/c-mått mellan dosor på 120, 150 eller 160 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	77707-120	c/c 120 mm	Plats för 4 dosor
205 50 68	77707-150	c/c 150 mm	Plats för 2 dosor
205 50 69	77707-160	c/c 160 mm	Plats för 2 dosor

**FRÄSVERKTYG**

Ger 6 mm utstick från färdig vägg.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 71	77712-6		

**PROVTRYCKNINGSPROPP**

G15 och G20

För väggdosor och värmepumpsdosor.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 20 47	77713	 G15 och G20	

**DOSNYCKEL**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 46	77710	Dosnyckel	

**SKRUVAR**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 74	77792-1	Skruv för montagedetaljer	3,5 x 12 mm försänkt, T15
205 50 73	77791-1	Skruv för väggdosa	4,0 x 70 mm, T20

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING VÄGGBOCKFIXTUR \(MA904\)](#)



VÄGGBOCKFIXTUR

Väggbockfixtur för rörutgång ur vägg. Anpassad för 25 mm skyddsrör med 16 mm mediarör. Kan monteras direkt i väggskiva eller kortling med hjälp av skruv. För att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna finns montageplattor för infästning mot kortling eller väggskiva samt väggskenor för montage mellan väggreglar. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 20 87	77775	Väggbockfixtur	Styckevis



CENTRERINGSHYLSA

16/25

Hylsa för centrering av rör i väggbockfixtur.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 44 95	77252	16/25	Styckevis



MONTAGEPLATTA C/C 60

Montageplattor används för att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna. Infästning sker mot kortling eller väggskiva. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 44	77777	c/c 60 mm	



MONTAGEPLATTA C/C 150/160

Montageplattor används för att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna. Infästning sker mot kortling eller väggskiva. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 45	77778	c/c 150/160 mm	

VÄGGSKENA

**VÄGGSKENA C/C 60**

För montage på regel

Väggskenor i plåt för montage mellan väggreglar. Skenan skruvas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 52	77860	c/c 60 mm	Längd: 690 mm

**VÄGGSKENA C/C 80**

För montage på regel

Skrivas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Kompletteras med skruvar.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 53	77861	c/c 80 mm	Längd: 690 mm

**VÄGGSKENA C/C 50**

För montage på regel

Skrivas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Kompletteras med skruvar.


RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 59	77867	c/c 50 mm	Längd: 690 mm

**VÄGGSKENA C/C 60 / 100 / 160**

För montage på skiva

Skrivas fast bakifrån i väggskiva för att fixera väggbockfixturen. Väggskenan är delbar och antal anslutningar och c/c-mått kan anpassas. Kompletteras med skruvar.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 56	77864	c/c 60 / 100 / 160 mm	Längd: 250 mm

**VÄGGSKENA C/C 60 / 100 / 160**

För montage på skiva

Skrivas fast bakifrån i väggskiva för att fixera väggbockfixturen. Väggskenan är delbar och antal anslutningar och c/c-mått kan anpassas. Kompletteras med skruvar.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 58	77866	c/c 60 / 100 / 160 mm	Längd: 310 mm

**VÄGGSKENA C/C 150**

För montage på skiva

Skrivas fast bakifrån i väggskiva för att fixera väggbockfixturen. Kompletteras med skruvar.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 55	77863	c/c 150 mm	Längd: 240 mm

**RÖRKLAMMER**

Plastklammer för synlig infästning av rör


RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
381 10 18	77247	Rör dim 16-20 mm	
381 10 93	77247-10	Distans 10 mm för 77247	




RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
381 14 46	77248	Rör dim 16-20 mm c/c 40 mm	
381 10 83	77248-10	Distans 10 mm för 77248	

**FIXERINGSBLECK FÖR SKYDDSRÖR**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 93	77768	Dim 25 mm Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm	

**FIXERINGSBLECK FÖR SKYDDSRÖR**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 94	77769	Dim 25 - 28 - 34 Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm	

**KLAMMER FÖR SKYDDSRÖR**


Klammer i plast för infästning av skyddsrör 25 mm. Flexibel klammer med många användningsområden. Lämplig vid fixering av rör i väggar och träbjälklag.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 71	77245-10	Dim 25 mm Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm	10 st/frp

**KLAMMER FÖR RÖR-I-RÖR**

Plastklammer för klamring av skyddsrör. Färdigmonterade träskruv, T20-spår för mejsel.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 69	77243-50	Dim 25 mm. Bygghöjd 28 mm. Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm	50 st/frp
205 44 70	77244-25	Dim 34 mm. Bygghöjd 40 mm. Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm	25 st/frp
205 50 67	77246-50	Dim 25 mm. Bygghöjd 28 mm. Dubbelklammer	50 st/frp

**KLAMMER FÖR RÖR-I-RÖR**

Plastklammer för klamring av skyddsrör dim 28 mm. Färdigmonterade träskruv, T20-spår för mejsel.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	77240-50	Dim 28 mm. Bygghöjd 28 mm. Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm	50 st/frp

**SPIKSKYDD RÖR-I-RÖR**

Spikskydd i metall för 25 mm skyddsrör. Används när rör-i-rör dras genom reglar i vägg, tak eller golv och man vill säkerställa att ingen av misstag spikar/skruvar/borrar genom röret i efterhand. Består av två halvor som slås in i regel med 32 mm förborrat hål.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	77262	Dim 25 mm. Använd 32 mm borrh.	10 set/frp

**RÖRBÖJSTÖD RADIATOR**

Rör-i-rör 25 mm

För golvgenomföring till radiatorer. Passar för skyddsrör med dimension 25 mm. Med hjälp av medföljande distanser kan två rörböjstöd sammankopplas med c/c-mått 40 eller 50 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 63	77310	 Rörböjstöd	Höjd: 122 mm, styckevis

**TÄCKHYLSA**

Enkel vit täckhylsa för täckning av rör mellan radiator och golv. För rör upp till 18 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 61	77311	 Slitsad täckhylsa	Längd: 200 mm, styckevis

**TÄCKHYLSA**


Delbar vit täckhylsa för täckning av rör mellan radiator och golv. För rör upp till 18 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 62	77312	 Delbar täckhylsa	Längd: 230 mm, styckevis

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM V6

Thermotech är återförsäljare av Vattettes sortiment för väggenomföringssystem V6, väggfördelare V6 och väggbrickor.

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner sortimentet:



SORTIMENT
VATETTE V6

LÄNK:
[SORTIMENT VATETTE V6](#)



04.

THERMO SYSTEM™

System för golvvärme





PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech förläggningssystem för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Systemet levereras komplett för förläggning på befintligt golv eller vid nyproduktion förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering. Rördimensionen och c/c-måttet anpassas till effektbehovet.

För att fixera rören erbjuder vi följande fästmetoder:

- Rörhållarskena
- Rörhållare
- Buntband
- Spikklammer

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

FAKTA

RÖRHÅLLARSKENA 12 MM RÖR

Artikelnr: 20133-12, längd 2 m

RÖRHÅLLARSKENA 16-20 MM RÖR MED HULLINGAR

Artikelnr: 20170-5, längd 3,5 m (5 x 0,7 m)

RÖRHÅLLARSKENA 16-20 MM RÖR UTAN HULLINGAR

Artikelnr: 20171-5, längd 3,5 m (5 x 0,7 m)

RÖRHÅLLARSKENA 25 MM RÖR

Artikelnr: 20133-25-2, längd 2 m

RÖRHÅLLARE

Artikelnr: 77410-100 för 16 mm rör, spiktyp

Artikelnr: 77411-100 för 20 mm rör, spiktyp

Artikelnr: 77412-100 för 25-26 mm rör, spiktyp

BUNTBAND

Artikelnr: 20160, 98 x 2,5 mm, 100 st/förp.

Artikelnr: 20161, 200 x 4,8 mm, 100 st/förp.

SPIKKLAMMER

Artikelnr: 20150-08, 8 mm, 100 st/förp.

Artikelnr: 20150-12, 12 mm, 100 st/förp.

Artikelnr: 20150-16, 16 mm, 100 st/förp.

MATERIALÅTGÅNG RÖR:

Vid c/c 150/160 mm 7,0 m/m²

Vid c/c 200 mm 5,5 m/m²

Vid c/c 250 mm 4,5 m/m²

Vid c/c 300 mm 3,7 m/m²

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[SYSTEMANVISNING INGJUTNING \(SA201\)](#)



SYSTEMANVISNING
INGJUTNING

**RÖRHÅLLARSKENA**

Plastskena för infästning av golvvärmerör med dimensioner med 16 – 20 mm. Rörehållare är placerade på c/c 100 mm. Finns med eller utan hulling. Vid underlag av cellplast trampas skenan med hulling fast. Vid fasta underlag, såsom betong eller trä, skjuts skenan utan hulling fast med betongspik eller skruvas fast med betongskruv. Rörehållarskenan levereras monterad 5 och 5 med en total längd av 3,5 meter.

Materialåtgång: 0,8 – 1 meter rörehållarskena/m² golvyta (platta på mark).

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 94	20170-5	Sammanfatt skena 3,5 m med hullingar	Bygghöjd: 25 mm Hullingarnas längd: 25 mm
298 85 96	20171-5	Sammanfatt skena 3,5 m utan hullingar	Bygghöjd: 25 mm

**RÖRHÅLLARSKENA UTAN HULLINGAR**

Plastskena för infästning av golvvärmerör med rörehållare på c/c 50 mm. Vid underlag av cellplast fästs skenan med fästmärklar. Vid fasta underlag, såsom betong eller trä, skjuts skenan utan hulling fast med betongspik eller skruvas fast med betongskruv.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 86	20133-12	För 12 mm rör, längd: 2 m Materialåtgång: 1,2 m/m ² vid c/c 150	
271 68 80	20133-25-2	För 25 mm rör, längd: 2 m Materialåtgång: 0,3 – 0,4 m/m ² vid c/c 400	

**FÄSTMÄRLA**

Märkla av plast för infästning av rörehållarskenor i underlag av cellplast. Används rörehållarskenor med integrerade hullingar behövs normalt inga separata fästmärklar. Materialåtgång: 2–3 st/m skena.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 79 31	77421-100	Benlängd 45 mm	100/frp
298 79 30	77420-100	Benlängd 65 mm	100/frp

**RÖRHÅLLARE MED HULLINGAR**

Rörehållare i plast för infästning av golvvärmerör mot cellplast som är minst 100 mm tjock. Plasten i denna produkt är till 50% återvunnen av spill från skyddsroren i vår egen rör-i-rörtillverkning.

Materialåtgång: 5 st/m² om bara rörehållare används
1 st/m² som komplement till rörehållarskenor

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 79 25	77410-100	För 16–18 mm rör, längd: 100 mm	100/krt
298 79 26	77411-100	För 20 mm rör, längd: 100 mm	100/krt
298 79 27	77412-100	För 25 – 26 mm rör, längd: 100 mm	100/krt

**RÖRHÅLLARE FÖR BUNT BAND**

Rörehållare i plast för infästning av golvvärmerör mot cellplast som är minst 100 mm tjock. Används tillsammans med buntband. Buntband medföljer ej.

Materialåtgång: 5 st/m² om bara rörehållare används
1 st/m² som komplement till rörehållarskenor

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 79 28	77414-10	För buntband 4,8 x 200 mm, längd: 100 mm	10/frp

**BUNTBAND**

Buntband för fästning av golvvärmerör mot armeringsnät eller tillsammans med rörhållare för buntband.

Materialåtgång: 5 st/m² om bara buntband används
1 st/m² som komplement till rörhållarskenor

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 91	20160	2,5 x 98 mm	100/påse
298 85 92	20161	4,8 x 200 mm	100/påse

**T-KLAMMER**

Klammer i plast för fästning av rör 25 - 42 mm mot isolering av cellplast eller betong. Lämplig vid förläggning av rör i platta på mark.

Materialåtgång: 2 st/m.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 72	77419-25	Dim 25-42 mm	25 st/påse

**SPIKKLAMMER**

Spikklammer för infästning av golvvärmerör med dimension 8, 12 eller 16 mm mot träunderlag.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 88	20150-08	8 mm	100/påse
298 85 89	20150-12	12 mm	100/påse
299 30 42	20150-16	16 mm	100/påse

**KNOPPSKIVA**

I plast för infästning av golvvärmerör 16 - 17 mm. Knoppskivorna förläggs flytande. Använd kantband och dubbelhäftande tejp. Fästpunkter c/c 50 mm. Mått: 1400 x 800 mm (1,12m²).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 97	20190	För rördim 16-17 mm, ingen isolering	BESTÄLLNINGSVARA
298 85 98	20192	För rördim 16-17 mm, 30 mm isolering	BESTÄLLNINGSVARA

**KANTBAND**

Används som rörelsefog vid gjutning mot väggar och andra fasta föremål. Vidhäftad plastremsa förhindrar att avjämningsmassa flyter in under isoleringen.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 85	20130-1	Mått: 8 x 120 mm	50 m


**DUBBELHÄFTANDE TEJP**

Används för fixering av cellplastskivor vid förläggning av flytande golv.
Materialåtgång: 1-3 löpmetrar/m²

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
390 16 55	20183-50	Bredd: 25 mm, Längd: 50 m	


TACKERSKIVA

EPS-skivor som ger termisk, akustisk och fuktsäker isolering för golvvärmesystem som gjuts eller flytspacklas in på befintligt bärande underlag. Kan användas både vid nybyggnation och renovering. En rutnätmarkerad folie underlättar infästning av märlorna och ger önskat c/c-mått. Dubbelhäftande tejp ger enkel sammanfogning av skivorna. Skivorna är 1 x 1 meter och har sammanhängande folie över 10 st skivor. Dessa skivor är vikta över varandra och kommer som ett paket. Använd kantband.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	20194	Tackerskiva, 30 mm, CP3	BESTÄLLNINGSVARA
	20135	Märlor, max rördim 17 mm	Frp: 500 st
	20135-0	Märlverktyg	
	20130-1	Kantband, 50 m	
	20185-50	Tejp för sammanfogning av Tackerskivor	Bredd: 48 mm Längd: 50 m

FLYTANDE GOLV 12-18

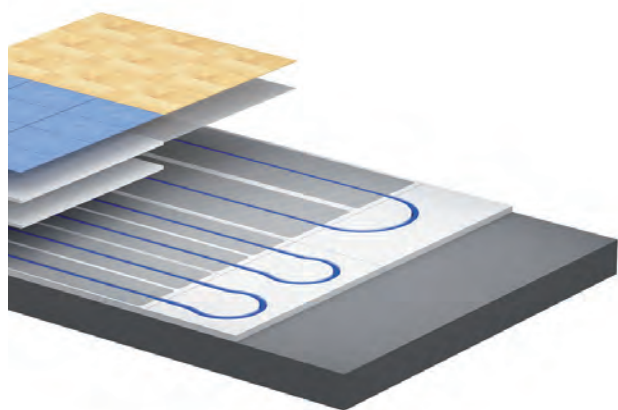

PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech system för flytande golv 12 och 18 är förläggningssätt lämpliga på ytor där man önskar låg bygghöjd. Golvskivor av cellplast, EPS-skivor, med limmade aluminiumplåtar läggs ut på befintligt underlag och ger en bygghöjd av endast 14 respektive 18 mm.

Levereras komplett för flytande förläggning på bärande underlag som uppfyller kraven för undergolv.

För installation på grunder av typ "platta på mark" tag hänsyn till effektförluster och risker med konstruktionen. Vid behov av extra isolering finns Thermotech flytande golv med isolertjocklekarna 30, 50 och 70 mm.

Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,45 mm aluminiumplåt.

För att förenkla förläggning och infästning av skivorna finns dubbelhäftande tejp och klammer.

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

FAKTA

TRYCKHÅLLFASTHET 300 kPa

FLYTANDE GOLV 12 c/c 200

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	14 x 400 x 1150	29520
Vändskiva	14 x 200 x 800	29620
Utfyllnadsskiva	13 x 185 x 1155	29520-1

FLYTANDE GOLV 18 c/c 300

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	18 x 600 x 1150	29030
Vändskiva	18 x 300 x 1200	29230

FLYTANDE GOLV 18 c/c 160

Spårskiva	18 x 320 x 1150	29016
Vändskiva	18 x 300 x 640	29216
Utfyllnadsskiva	18 x 275 x 1150	29030-1

MATERIALÅTGÅNG RÖR:

Vid c/c 150/160 mm	7,0 m/m ²
Vid c/c 200 mm	5,5 m/m ²
Vid c/c 250 mm	4,5 m/m ²
Vid c/c 300 mm	3,7 m/m ²


Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[SYSTEMANVISNING FLYTANDE GOLV 12-18 \(SA202\)](#)



SYSTEMANVISNING
FLYTANDE GOLV 12-18

**FLYTANDE GOLV 12 SPÅRSKIVA C/C 200**

Spårskiva med två parallella rörgravar med c/c 200 mm för 12 mm rör. Kassetten av aluminiumplåt sammanfogad med EPS-cellplast.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	29520	Mått: 14 x 400 x 1150 mm	c/c 200 mm

**FLYTANDE GOLV 12 VÄNDSKIVA C/C 200**

Vändskiva i formskuren EPS-cellplast med två stycken vändningar med c/c 200 mm för 12 mm rör.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	29620	Mått: 13 x 200 x 800 mm	c/c 200 mm

**FLYTANDE GOLV 12 UTFYLLNADSSKIVA**

Utfyllnadsskiva i formskuren EPS-cellplast för utfyllnad längs väggar eller ytor som ej ska täckas av golvvärme.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	29520-1	Mått: 13 x 185 x 1155 mm	

**FLYTANDE GOLV 18 SPÅRSKIVA C/C 300**

Spårskiva med två stycken parallella rörgravar med c/c 300 mm för 16 mm rör. Kassetten av aluminiumplåt sammanfogad med EPS-cellplast.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	29030	Mått: 18 x 600 x 1150 mm	c/c 300 mm

**FLYTANDE GOLV 18 VÄNDSKIVA C/C 300**

Vändskiva i formskuren EPS-cellplast med två stycken vändningar med c/c 300 mm för 16 mm rör.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	29230	Mått: 18 x 300 x 1200 mm	c/c 300 mm

**FLYTANDE GOLV 18 SPÅRSKIVA C/C 160**

Spårskiva med två stycken parallella rörgravar med c/c 160 mm för 16 mm rör. Kassetten av aluminiumplåt sammanfogad med EPS-cellplast.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	29016	Mått: 18 x 320 x 1150 mm	c/c 160 mm

**FLYTANDE GOLV 18 VÄNDSKIVA C/C 160**

Vändskiva i formskuren EPS-cellplast med två stycken vändningar med c/c 160 mm för 16 mm rör.


RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	29216	Mått: 18 x 300 x 640 mm	c/c 160 mm

**FLYTANDE GOLV 18 UTFYLLNADSSKIVA**

Utfyllnadsskiva i formskuren EPS-cellplast för utfyllnad längs väggar eller ytor som ej ska täckas av golvvärme.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	29030-1	Mått: 18 x 275 x 1150 mm	

FLYTANDE GOLV 30 – 50 – 70

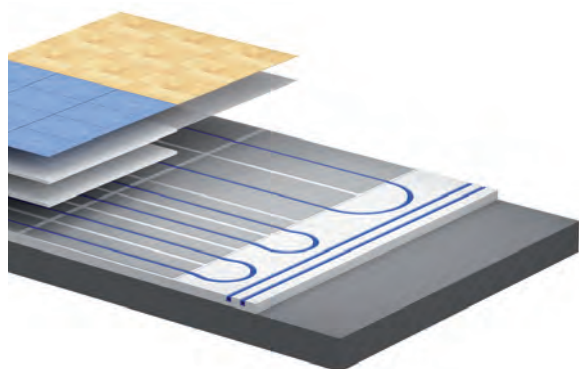

PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech system för flytande golv 30, 50 och 70 mm är förläggningssätt där spårade golvskivor av cellplast och aluminiumplåtar läggs på befintligt underlag och ger en bygghöjd av 30, 50 eller 70 mm.

Levereras komplett för flytande förläggning på bärande underlag som uppfyller kraven för undergolv. Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,45 mm aluminiumplåt.

Flytande golv 30, 50 och 70 är lämpliga lösningar vid både nyproduktion och renovering. Isolerbeholet styr tjockleken på cellplasten.

För installation på grunder av typen "platta på mark" tag hänsyn till effektförluster och risker med konstruktionen.

För att underlätta förläggning och infästning av skivorna finns dubbelhäftande tejp.

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

MATERIALÅTGÅNG RÖR:

Vid c/c 150/160 mm	7,0 m/m ²
Vid c/c 200 mm	5,5 m/m ²
Vid c/c 250 mm	4,5 m/m ²
Vid c/c 300 mm	3,7 m/m ²

FAKTA

TRYCKHÅLLFASTHET 200 kPa

FLYTANDE GOLV 30 c/c 300

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	30 x 600 x 1200	28330
Vändskiva	30 x 600 x 600	28430

c/c 150

Spårskiva	30 x 600 x 1200	28315
Vändskiva	30 x 600 x 600	28415
Utfyllnadsskiva	30 x 600 x 1200	28300

FLYTANDE GOLV 50 c/c 300

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	50 x 600 x 1200	28530
Vändskiva	50 x 600 x 600	28630

FLYTANDE GOLV 50 c/c 150

Spårskiva	50 x 600 x 1200	28515
Vändskiva	50 x 600 x 600	28615
Utfyllnadsskiva	50 x 600 x 1200	28500

FLYTANDE GOLV 70 c/c 300

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	70 x 600 x 1200	28730
Vändskiva	70 x 600 x 600	28830

FLYTANDE GOLV 70 c/c 150

Spårskiva	70 x 600 x 1200	28715
Vändskiva	70 x 600 x 600	28815
Utfyllnadsskiva	70 x 600 x 1200	28700

GEMENSAMT

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Aluminiumplåt	c/c 300 0,45 x 270 x 1150	27630
Aluminiumplåt	c/c 200 0,45 x 190 x 1150	27620
Aluminiumplåt	c/c 300 0,45 x 145 x 1150	27615

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:


[SYSTEMANVISNING FLYTANDE GOLV 30 – 50 – 70 \(SA203\)](#)



SYSTEMANVISNING
FLYTANDE GOLV 30-50-70

FLYTANDE GOLV 30 - 50 - 70 SPÅRSKIVA C/C 300


Spårskiva i EPS-cellplast med två stycken parallella rörgravar för c/c 300 mm. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 300 mm (artikelnr. 27630).



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 54	28330	Spårskiva c/c 300, 30 mm	Mått: 30 x 600 x 1200 mm
298 85 57	28530	Spårskiva c/c 300, 50 mm	Mått: 50 x 600 x 1200 mm
298 85 60	28730	Spårskiva c/c 300, 70 mm	Mått: 70 x 600 x 1200 mm BESTÄLLNINGSVARA

FLYTANDE GOLV 30 - 50 - 70 VÄNDSKIVA C/C 300


Vändskiva i spårad EPS-cellplast med två stycken vändningar anpassade för c/c 300 mm och spår för matarledningar.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 65	28430	Vändskiva c/c 300, 30 mm	Mått: 30 x 600 x 600 mm
298 85 67	28630	Vändskiva c/c 300, 50 mm	Mått: 50 x 600 x 600 mm
298 85 69	28830	Vändskiva c/c 300, 70 mm	Mått: 70 x 600 x 600 mm BESTÄLLNINGSVARA

FLYTANDE GOLV 30 - 50 - 70 SPÅRSKIVA C/C 150

Spårskiva i EPS-cellplast med fyra stycken parallella rörgravar för c/c 150 mm. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 150 mm (artikelnr. 27615).



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 53	28315	Spårskiva c/c 150, 30 mm	Mått: 30 x 600 x 1200 mm
298 85 56	28515	Spårskiva c/c 150, 50 mm	Mått: 50 x 600 x 1200 mm
298 85 59	28715	Spårskiva c/c 150, 70 mm	Mått: 70 x 600 x 1200 mm BESTÄLLNINGSVARA

FLYTANDE GOLV 30 - 50 - 70 VÄNDSKIVA C/C 150

Vändskiva i spårad EPS-cellplast med fyra stycken vändningar anpassade för c/c 150 mm och spår för matarledningar.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 64	28415	Vändskiva c/c 150, 30 mm	Mått: 30 x 600 x 600 mm
298 85 66	28615	Vändskiva c/c 150, 50 mm	Mått: 50 x 600 x 600 mm
298 85 68	28815	Vändskiva c/c 150, 70 mm	Mått: 70 x 600 x 600 mm BESTÄLLNINGSVARA

FLYTANDE GOLV 30 - 50 - 70 UTFYLLNADSSKIVA

Utfyllnadsskiva i formskuren EPS-cellplast för utfyllnad längs väggar eller ytor som ej ska täckas av golvvärme.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 85 52	28300	Utfyllnadsskiva, 30 mm	Mått: 30 x 600 x 1200 mm
298 85 55	28500	Utfyllnadsskiva, 50 mm	Mått: 50 x 600 x 1200 mm
298 85 58	28700	Utfyllnadsskiva, 70 mm	Mått: 70 x 600 x 1200 mm BESTÄLLNINGSVARA

**DUBBELHÄFTANDE TEJP**


Används för fixering av cellplastskivor vid förläggning av flytande golv.
Materialåtgång: 1-3 löpmetrar/m²

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
390 16 55	20183-50	Bredd: 25 mm, Längd: 50 m	

**METALLKLAMMER**

Används för fixering av golvvärmerör vid förläggning av flytande golv.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	20154-12	Klammer för 12 mm rör	100 st/frp
299 30 43	20151-16	Klammer för 16 mm rör	100 st/frp

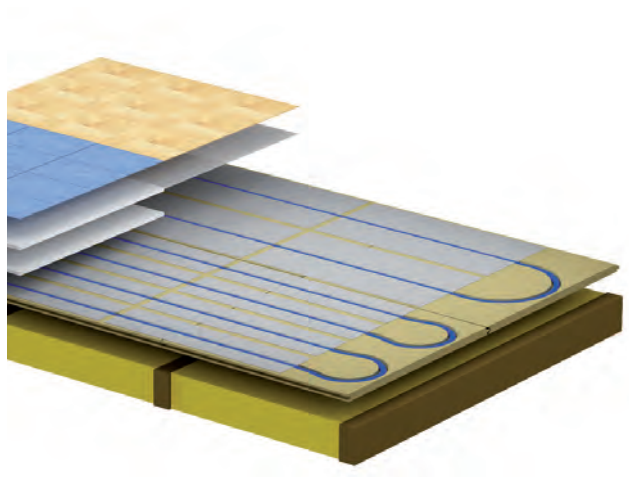**PRODUKTEGENSKAPER**

Thermotech system för golvvärme på träbjälklag. Lämplat vid renovering eller nyproduktion förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering samt att träbjälklaget uppfyller gällande byggnormer.

Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,45 mm aluminiumplåt.

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

Utfyllnadsskivan finns även i kvalitet P 5/6 (rekommenderade av GVK för våtutrymmen).

FAKTA**SPÅRSKIVA**

	c/c 300	
Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	22 x 600 x 1800	21030
Vändskiva	22 x 600 x 600	21230

SPÅRSKIVA

	c/c 200	
Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	22 x 600 x 1800	21020
Vändskiva	22 x 600 x 800	21320

SPÅRSKIVA

	c/c 150	
Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	22 x 600 x 1800	21015
Vändskiva	22 x 600 x 600	21215

UPP/NER-SKIVA

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Upp/ner-skiva c/c 150/300	22 x 600 x 600	21201
Upp/ner-skiva c/c 200	22 x 600 x 800	21302

UTFYLLNADSSKIVA

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Utfyllnadsskiva	22 x 600 x 1800	21000

ALUMINIUMPLÅT

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Aluminiumplåt	c/c 300 0,45 x 270 x 1150	27630
Aluminiumplåt	c/c 200 0,45 x 190 x 1150	27620
Aluminiumplåt	c/c 150 0,45 x 145 x 1150	27615

MATERIALÅTGÅNG RÖR:

Vid c/c 150/160 mm	7,0 m/m ²
Vid c/c 200 mm	5,5 m/m ²
Vid c/c 250 mm	4,5 m/m ²
Vid c/c 300 mm	3,7 m/m ²

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[SYSTEMANVISNING TRÄSYSTEM \(SA204\)](#)



SYSTEMANVISNING
TRÄSYSTEM

TRÄSYSTEM

**TRÄSYSTEM SPÅRSKIVA C/C 300**


Spårad golvspånskiva med två stycken parallella spår med c/c 300 mm för aluminiumplåtar och 16 x 2 mm golvvärmerör. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 300 mm (artikelnr. 27630).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21030	Mått: 22 x 600 x 1800 mm (exkl. not och spont)	31/bunt

**TRÄSYSTEM VÄNDSKIVA C/C 300**


Spårad golvspånskiva med cirkelformade spår anpassade för c/c 300 mm. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21230	Mått: 22 x 600 x 600 mm	62 st/pall

**TRÄSYSTEM SPÅRSKIVA C/C 200**

Spårad golvspånskiva med tre stycken parallella spår med c/c 200 mm för aluminiumplåtar och 16 x 2 mm golvvärmerör. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 200 mm (artikelnr. 27620).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21020	Mått: 22 x 600 x 1800 mm (exkl. not och spont)	31/bunt

**TRÄSYSTEM VÄNDSKIVA C/C 200**

Spårad golvspånskiva med cirkelformade spår anpassade för c/c 200 mm. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21320	Mått: 22 x 600 x 800 mm	

**TRÄSYSTEM SPÅRSKIVA C/C 150**


Spårad golvspånskiva med fyra stycken parallella spår med c/c 150 mm för aluminiumplåtar och 16 x 2 mm golvvärmerör. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 150 mm (artikelnr. 27615).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21015	Mått: 22 x 600 x 1800 mm (exkl. not och spont)	31/bunt

**TRÄSYSTEM VÄNDSKIVA C/C 150**


Spårad golvspånskiva med cirkelformade spår anpassade för c/c 150 mm. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21215	Mått: 22 x 600 x 600 mm	31/bunt

**TRÄSYSTEM UPP/NED SKIVA C/C 300/150**

Spårad golvspånskiva för vändning av golvvärmerör på undersidan. Sex parallella urtag 150 mm in på var sida från ospontad kant. Anpassad för c/c 150 och 300 mm. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion. Bildar bärande golvkonstruktion.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21201	Mått: 22 x 600 x 600 mm	62 st/pall

**TRÄSYSTEM UPP/NED SKIVA C/C 200**

Spårad golvspånskiva för vändning av golvvärmerör på undersidan. Fyra parallella urtag på var sida från ospontad kant. Anpassad för c/c 200 mm. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion. Bildar bärande golvkonstruktion.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21302	Mått: 22 x 600 x 800 mm	

**TRÄSYSTEM UTFYLLNADSSKIVA C/C 300/150**

Obearbetad golvspånskiva för utfyllnad eller vid ytor där värme ej önskas. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion. Bildar bärande golvkonstruktion. Finns även som fukttrög utfyllnadsskiva.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	21000	Mått: 22 x 600 x 1800 mm (exkl. not och spont)	62 st/bunt
	21100	P 5/6 Fukttrög utfyllnadsskiva	

GOLVVÄRMEPLÅT



PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech golvvärmeplåt av 0,45 mm aluminium används som värmespridare från golvvärmerör till övergolv. Spåret har en omegaform som ger maximal värmeöverföring och håller röret på plats.

Golvvärmeplåtarna används till Thermotech flytande golv med 30, 50 eller 70 mm cellplast samt till träsystem. Plåtarna används också vid "glesregling" eller egen spårning på befintligt underlag.

Plåtarna har knäckanvisningar med 330/110/440/270 mm delning.

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

FAKTA

ALUMINIUMPLÅT

Artikel	Artikelnr.
För 12 mm rör med c/c 200	27220
För 16 mm rör med c/c 150	27615
För 16 mm rör med c/c 200	27620
För 16 mm rör med c/c 300	27630
För 20 mm rör med c/c 300	27030

MATERIALÅTGÅNG RÖR:

Vid c/c 150/160 mm	7,0 m/m ²
Vid c/c 200 mm	5,5 m/m ²
Vid c/c 250 mm	4,5 m/m ²
Vid c/c 300 mm	3,7 m/m ²

GOLVVÄRMEPLÅT C/C 150

Aluminiumplåt med knäckanvisningar vid 330/110/440/270 mm. Används vid lätta golvkonstruktioner.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 47	27615	För 16 mm rör Mått: 0,45 x 145 x 1150 mm	Materialåtgång: ca 5 plåtar/m ² 60 plåtar/krt

GOLVVÄRMEPLÅT C/C 200

Aluminiumplåt med knäckanvisningar vid 330/110/440/270 mm. Används vid lätta golvkonstruktioner.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 46	27220	För 12 mm rör Mått: 0,45 x 180 x 1150 mm	Materialåtgång: ca 4,2 plåtar/m ² Styckvis
299 30 48	27620	För 16 mm rör Mått: 0,45 x 190 x 1150 mm	Materialåtgång: ca 4 plåtar/m ² 60 plåtar/krt

GOLVVÄRMEPLÅT C/C 300

Aluminiumplåt med knäckanvisningar vid 330/110/440/270 mm. Används vid lätta golvkonstruktioner.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 49	27630	För 16 mm rör med c/c 300 Mått: 0,45 x 270 x 1150 mm	Materialåtgång: ca 2,5 plåtar/m ² 40 plåtar/krt
299 30 50	27030	För 20 mm rör med c/c 300 Mått: 0,45 x 270 x 1150 mm	Materialåtgång: ca 2,5 plåtar/m ² 40 plåtar/krt

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING R1 - ENHET FÖR RETURBEGRÄNSNING \(MA309\)](#)



MONTERINGSANVISNING
R1 RETURBEGRÄNSNING

**R1 - KOMPAKT ENHET FÖR RETURTEMPERATUREBGRÄNSNING AV 1 SLINGA**

Komplett enhet som möjliggör styrning av både luft- och returtemperaturen för en slinga. Används med fördel i ROT-sammanhang där ett rum ska förses med golvvärme. Enheten är utrustad med retur begränsningsventil för styrning av returtemperaturen. Termostatventilen möjliggör styrning av lufttemperaturen som tillval. OBS! Enheten kan ej anslutas mot 1-rörssystem.

Anslutningar:

Primär anslutning: G20 - Cu 15 mm
Sekundär anslutning: G20 - 16x2 mm golvvärmerör
Termostatventil: M28 x 1,5

Kapacitet med 16 x 2 mm rör: Ca 8 m²/slinga
Kapacitet med 12 x 2 mm rör: Ca 6 m²/slinga
Kapacitet med 8 x 1 mm rör: Ca 4,5 m²/slinga

ANPASSA RETURBEGRÄNSARE:

Pushkopplingar 8 mm G20 Art.nr.
1 slinga 62221
2 slingor 62222

Klämringskopplingar G20
12 mm klämringskoppling 50000-12
16 mm klämringskoppling* 50000-16

Presskopplingar G20
16 mm presskoppling 72616-20
20 mm presskoppling 72621-20

* Sitter monterad som standard

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 90	52001	R1 Standard	Levereras med självverkande termostat 25-60°C (art.nr 51908)

STYRNINGS- OCH REGLERINGSALTERNATIV FÖR R1 RETURBEGRÄNSARE

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 87	51911	Enhetsmonterad lufttermostat Anslutning M30	2 m kapillärrör Självverkande termostat 6 - 28°C


RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 81	51906	Väggmonterad lufttermostat Anslutning M30	Självverkande termostat 6 - 28°C



GOLVVÄRMEFÖRDELARE



Thermotech

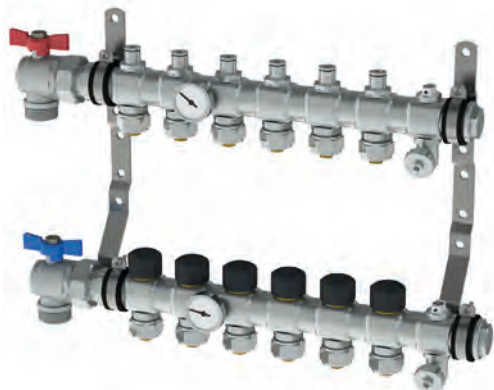

PRODUKTEGENSKAPER

Fördelare i rostfritt stål med integrerade injusterings- och termostatventiler. Anpassat c/c-mått för montage mot Thermotech shunt TMix® M. Finns i storlekarna 1 - 12 slingor.

Golvvärmefördelaren har anslutning G20 för golvvärmerör och G25 för matningsrör. Fördelaren levereras med 16 mm klämringskopplingar för ThermoSystem™ rör och vinklade kulventiler. Dessa kan bytas ut vid beställning.

REGLERING

Varje slinga kan styras individuellt via rumstermostat genom att montera ställdon på termostatventilerna.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Klämringskopplingar 16 mm
- Manuella avluftningsventiler
- Påfyllnings- och avtappningsventiler
- Vinklade kulventiler på tillopp och retur
- Termometrar
- Märkbrickor
- Skyddspåse
- Insexnyckel

GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP

Golvvärmefördelare monterad i skåp med läckage-indikering. Det finns möjliga genomföringar i botten, i sidan och ovanifrån. Skåpets rör genomföringar kan enkelt anpassas till olika rördimensioner. Det minsta skåpet finns i två höjder.

FAKTA


ARTIKELNUMMER	xx = antal slingor 02-12
Golvvärmefördelare	564xx
Golvvärmefördelare i skåp	78736-0xx
Golvvärmefördelare i lågt skåp	78737-0xx
PRIMÄR ANSLUTNING	G25 c/c 200 mm
SEKUNDÄR ANSLUTNING	G20 c/c 50 mm
PÅFYLLNING/AVTAPPNING	G20 med lock
AVLUFTARE	Manuellt
KULVENTIL	G25 med löpande mutter
STAV	Rostfritt stål 1.4301
TERMOMETER	Inbyggd i tillopp- och returstav

MÅTT PÅ SKÅP

ART.NR	SLINGOR	BREDD	DJUP	HÖJD
62750	2-3	390 mm	95 mm	550 mm
62751	2-3	390 mm	95 mm	710 mm
62752	4-6	540 mm	95 mm	710 mm
62753	7-9	690 mm	95 mm	710 mm
62754	10-12	840 mm	95 mm	710 mm

Front med ram beställs separat.

MÅTT

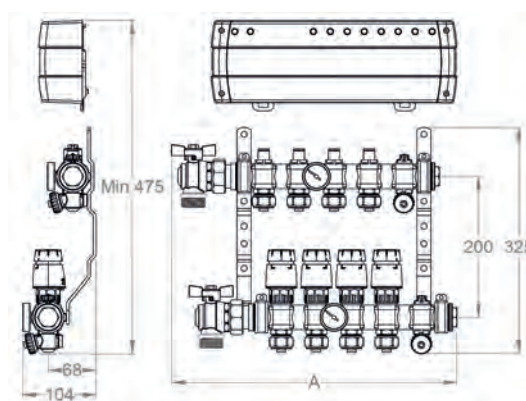

Slingor	A (mm)
2	310
3	360
4	410
5	460
6	510
7	560
8	610
9	660
10	710
11	760
12	810

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE \(MA1001\)](#)
[FELSÖKNINGSGUIDE GOLVVÄRME](#)

FELSÖKNINGSGUIDE
GOLVVÄRMEMONTERINGSANVISNING
GOLVVÄRMEFÖRDELARE

**GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP (PREFAB)**

Fördelare med vinklade kulventiler G25 på tillopp och retur. Klämringskopplingar för 16 mm ThermoSystem™ rör. Integrerade tillopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. Fördelarskåp i lackerad plåt. Front med ram beställs separat. Vid behov kan PREFAB anpassas. Kontakta ditt Thermotech Center för att förändra grundstrukturen.


RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 37	78736-002	2 slingor	BxHxD: 390 x 710 x 95 mm
298 61 38	78736-003	3 slingor	BxHxD: 390 x 710 x 95 mm
298 61 39	78736-004	4 slingor	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
298 61 40	78736-005	5 slingor	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
298 61 41	78736-006	6 slingor	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
298 61 42	78736-007	7 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
298 61 43	78736-008	8 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
298 61 44	78736-009	9 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
298 61 45	78736-010	10 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm
298 61 46	78736-011	11 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm
298 61 47	78736-012	12 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm

**GOLVVÄRMEFÖRDELARE I LÅGT SKÅP (PREFAB)**

Fördelare med vinklade kulventiler G25 på tillopp och retur. Klämringskopplingar för 16 mm ThermoSystem™ rör. Integrerade tillopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. Fördelarskåp i lackerad plåt. Rymmer basenhet EC2 (upp till 2 trådbunda termostater) eller basenhet ICR1 (1 trådlös termostat). Reglering och front med ram köps separat. Vid behov kan PREFAB anpassas. Kontakta ditt Thermotech Center för att förändra grundstrukturen.

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 48	78737-002	2 slingor	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm
298 61 49	78737-003	3 slingor	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm

Tillbehör fördelare se sidan 75
Fördelarskåp och fronter se sidan 95

**GOLVVÄRMEFÖRDELARE**

Med vinklade kulventiler G25 på tillopp och retur. Klämringskopplingar för 16 mm ThermoSystem™ rör. Integrerade tilllops- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat.

ANPASSA FÖRDELAREN:

Klämringskopplingar G20	Art.nr.
12 mm klämringskoppling.....	50000-12
16 mm klämringskoppling*.....	50000-16
20 mm klämringskoppling.....	50000-20

Presskopplingar G20	Art.nr.
16 mm presskoppling.....	72616-20
20 mm presskoppling.....	72621-20

Kulventiler R,25	Art.nr.
Kulventil DN25, rak, RÖTT.....	53224
Kulventil DN25, rak, BLÅTT.....	53225
Kulventil DN25, vinkel, RÖTT.....	53222
Kulventil DN25, vinkel, BLÅTT.....	53223
25 mm klämringskoppling.....	76225 + 76340
26 mm klämringskoppling.....	76226 + 76340
32 mm klämringskoppling.....	76232-25 + 76340

Kulventiler G25	Art.nr.
Kulventil DN25, vinkel, RÖTT*.....	53232
Kulventil DN25, vinkel, BLÅTT*.....	53233
25 mm klämringskoppling.....	76225
26 mm klämringskoppling.....	76226
32 mm klämringskoppling.....	76232-25
26 mm presskoppling.....	72626-25
32 mm presskoppling.....	72632-25


Kulventiler G25 plantätning	Art.nr.
Kulventil DN25, vinkel, RÖTT.....	53226
Kulventil DN25, vinkel, BLÅTT.....	53227
26 mm presskoppling (plantätn.).....	72526-25
32 mm presskoppling (plantätn.).....	72532-25

* Sitter monterad som standard på golvvärmefördelaren

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 30 74	56402	2 slingor	
297 30 91	56403	3 slingor	
297 30 92	56404	4 slingor	
297 30 93	56405	5 slingor	
297 30 94	56406	6 slingor	
297 30 95	56407	7 slingor	
297 30 96	56408	8 slingor	
297 30 97	56409	9 slingor	
297 30 98	56410	10 slingor	
297 30 99	56411	11 slingor	
297 30 100	56412	12 slingor	

Tillbehör fördelare se sidan 75
Fördelarskåp och fronter se sidan 95
Provtryckningsutrustning sidan 140

SPRÄNGSKISS

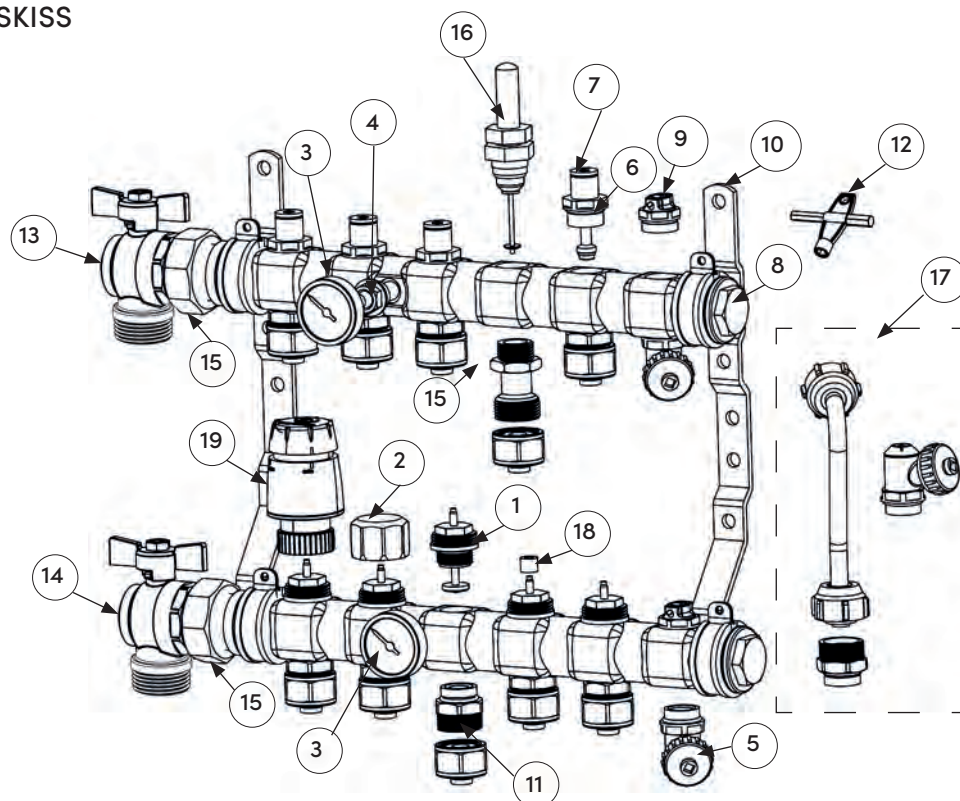

GOLVVÄRMEFÖRDELARE - INGÅENDE ARTIKLAR

Sitter monterat på fördelaren.

RSK-nr.	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 06	1	50007-0	Ventilbröst	
271 69 09	2	50013	Handratt	
271 69 03	3	50005-1	Termometer	
271 69 04	4	50005-2	Dykrör termometer	
271 69 05	5	50006	Avtappningsventil	
271 69 08	6	50008	Balanseringsventil	
271 69 11	7	50015	Lock till balanseringsventil	
271 69 99	8	53107-25	Propp R _u 25	
271 69 02	9	50004	Avluftare	
271 69 13	10	50026	Konsol för golvvärmefördelare	c/c-mått: 200 mm
271 70 07	11	53122	Nippel slingutgång	
298 88 29	12	53150	Injusteringsnyckel	
271 70 24	13	53232	Kulventil, vinkel röd	Kan bytas till rak kulventil art.nr 53224
271 70 25	14	53233	Kulventil, vinkel blå	Kan bytas till rak kulventil art.nr 53225
271 70 30	15	53229	Unionkoppling	

GOLVVÄRMEFÖRDELARE TILLBEHÖR


Tillval fördelaren

RSK-nr.	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 14	16	50050	Flödesmätare för tillopp (paket)	
271 69 01	17	50001-0	Bypass (paket)	
271 69 12	18	50017	Bypass-bricka	Används t.ex i rum med kamin
271 72 17	19	67024	Ställdon 24V	Ställdon finns även för 230V

INDUSTRIFÖRDELARE



Thermotech

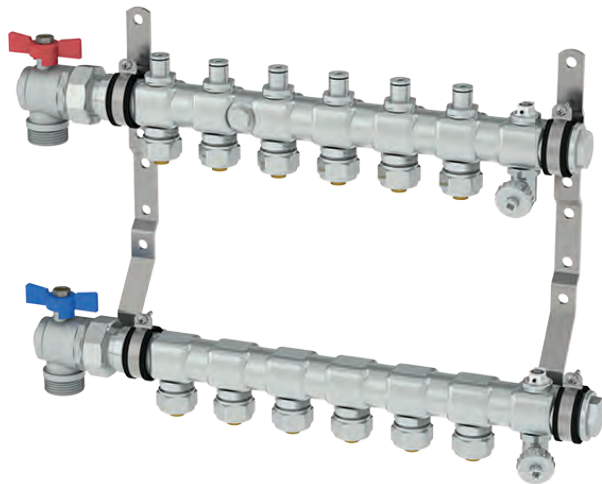

PRODUKTEGENSKAPER


Industrifördelare i rostfritt stål utan integrerade termostatventiler. Anpassat c/c-mått för montage mot Thermotechs shunt TMix® M.

Industrifördelaren levereras med 20 mm klämringskopplingar för ThermoSystem™ rör och vinklade kulventiler. Dessa kan bytas ut vid beställning.

Reglering

Industrifördelaren används i öppna lokaler där temperaturen kan regleras med endast en termostad.

MÅTT

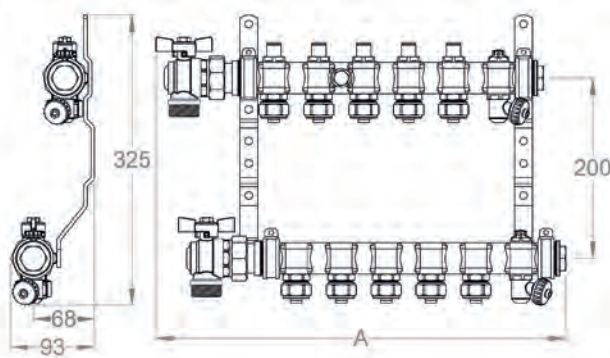

FAKTA

ARTIKELNUMMER	xx = avser antal slingor 02-12
Industrifördelare	569xx
PRIMÄR ANSLUTNING	G25 c/c 200 mm
SEKUNDÄR ANSLUTNING	G20 c/c 50 mm
PÅFYLLNING/AVTAPPNING	G20 med lock
AVLUFTARE	Manuellt
KULVENTIL	G25 med löpande mutter
STAV	Rostfritt stål 1.4301
TERMOMETER	Inbyggd i tillopp- och retur-stavar

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Klämringskopplingar 20 mm
- Manuella avluftningsventiler
- Påfyllnings- och avtappningsventiler på tillopp och retur
- Vinklade kulventiler på tillopp och retur
- Märkbrickor
- Skyddspåse

Slingor	A (mm)
2	310
3	360
4	410
5	460
6	510
7	560
8	610
9	660
10	710
11	760
12	810

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:


LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING INDUSTRIFÖRDELARE \(MA1006\)](#)



MONTERINGSANVISNING
INDUSTRIFÖRDELARE

INDUSTRIFÖRDELARE

**INDUSTRIFÖRDELARE**

Med vinklade kulventiler DN25 på tillopp och retur. Utan integrerade termostatventiler. Paket för fördelarstyrning beställs separat.

ANPASSA FÖRDELAREN:

Klämringskopplingar G20	Art.nr.
12 mm klämringskoppling.....	50000-12
16 mm klämringskoppling.....	50000-16
20 mm klämringskoppling*.....	50000-20

Presskopplingar G20	Art.nr.
16 mm presskoppling.....	72616-20
20 mm presskoppling.....	72621-20

Kulventiler R,25	Art.nr.
Kulventil DN25, rak, RÖTT.....	53224
Kulventil DN25, rak, BLÅTT.....	53225
25 mm klämringskoppling.....	76225 + 76340
26 mm klämringskoppling.....	76226 + 76340
32 mm klämringskoppling.....	76232-25 + 76340

Kulventiler G25	Art.nr.
Kulventil DN25, vinkel, RÖTT*.....	53232
Kulventil DN25, vinkel, BLÅTT*.....	53233
25 mm klämringskoppling.....	76225
26 mm klämringskoppling.....	76226
32 mm klämringskoppling.....	76232-25
26 mm presskoppling.....	72626-25
32 mm presskoppling.....	72632-25

Kulventiler G25 plantätning	Art.nr.
Kulventil DN25, vinkel, RÖTT.....	53226
Kulventil DN25, vinkel, BLÅTT.....	53227
26 mm presskoppling (plantätn.).....	72526-25
32 mm presskoppling (plantätn.).....	72532-25

* Sitter monterad som standard på fördelaren

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 01	56902	2 slingor	
297 31 02	56903	3 slingor	
297 31 03	56904	4 slingor	
297 31 04	56905	5 slingor	
297 31 05	56906	6 slingor	
297 31 06	56907	7 slingor	
297 31 07	56908	8 slingor	
297 31 08	56909	9 slingor	
297 31 09	56910	10 slingor	
297 31 10	56911	11 slingor	
297 31 11	56912	12 slingor	

Tillbehör fördelare se sidan 75
Fördelarskåp och fronter se sidan 95
Provtryckningsutrustning sidan 140

TILLBEHÖR FÖR FÖRDELARSTYRNING



TERMOSTATVENTIL

Termostatventilen används när fördelarstyrning önskas och monteras mellan kulventil och matningskoppling. Ventilen kompletteras med ställdon. Planadapter och packning medföljer. Anslutning rör: G25. Anslutning ställdon: M30 x 1,5 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 12	67535	Termostatventil G25 plan - G25	Kvs 4,3
271 72 17	67024	Ställdon 24V M30	För andra alternativ se avsnitt "REGLE-RING"



RETURVENTIL

Returventilen används när injustering av fördelare önskas och monteras mellan kulventil och matningskoppling. Anslutning rör: G25. Planadapter och packning medföljer.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 13	67536	Returventil G25 plan - G25	Kvs 5,4



AVLUFTNINGSPAKET 1 SLINGA

Komplett paket för avluftning av en slinga, t. ex. ett badrum på övre plan, anslutet till golvvärmefördelare på bottenvåningen. Levereras med kopplingar för 16 x 2 mm golvvärmerör.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 10	50014		Levereras monterad på konsol



UTBYGGNADSPAKET

Paket för utbyggnad av befintlig golvvärmefördelare. Stavar tillverkade i rostfritt stål. Paketet levereras som 2 st stavar med integrerad tillopps- och returventil. Anslutning mot golvvärmefördelare R25 unionkoppling. Anslutning för golvvärmerör G20 (16 mm som standard). c/c-mått för övergången är 100 mm. Installation av utbyggnadspaketet i skåp kräver plats för två extra slingor.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 15	50051-1	1 slinga (ett par stavar)	Bygger 100 mm extra på fördelaren
271 69 16	50052-1	2 slingor (ett par stavar)	Bygger 150 mm extra på fördelaren
271 69 19	50053-1	3 slingor (ett par stavar)	Bygger 200 mm extra på fördelaren
271 69 23	50054-1	4 slingor (ett par stavar)	Bygger 250 mm extra på fördelaren



Y-KOPPLING

G20-anslutning med lekande mutter

Lämplig att använda när man önskar två utgångar från en anslutning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 12	53153	G20	

TILLBEHÖR FÖRDELARE

**BY-PASS**

Komplett bypasskoppling att ansluta mellan fördelarstaverna för att säkerställa flöde genom golvvärmefördelaren när slingorna är stängda.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 01	50001-0	Bypassrör	
271 69 12	50017	Bypassbricka	Placeras under ställdon för att förhindra total stängning.

**RÖRBÖJSTÖD**

Rörböjstöd för fixering av rör vid snäva böjar, till exempel från golv upp till fördelaren.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 99	20205-12	För 12 mm rör, bockradie: 50 mm	
187 88 64	20205-17	För 16-17 mm rör, bockradie: 60 mm	
187 88 65	20205-20	För 20 mm rör, bockradie: 100 mm	
187 88 66	20205-25	För 25-26 mm rör, bockradie: 150 mm	För 16 mm rör i rör
187 88 67	20205-32	För 32-34 mm rör, bockradie: 200 mm	För 20-26 mm rör i rör
187 88 68	20205-42	För 42 mm rör, bockradie: 250 mm	För 32 mm rör i rör

**MÄRKBRICKA**

Används för att märka slingor och reglering.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 13	53155	Märkbricka för slingor och reglering Nr 1 - 6	Medföljer fördelare
271 70 14	53156	Märkbricka för slingor och reglering Nr 7 - 12	Medföljer fördelare


**HUV FÖR SLINGUTGÅNG**

Huv och planadapter för att tätas slingutgång på golvvärmefördelare, t.ex. om en slinga ska anslutas vid senare tillfälle. Levereras med planadapter för att konvertera konisk anslutning till anslutning för plantätning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 11	53145	Huv R ₂₀ med planadapter G20	

KULVENTILER DN 25

Avstängningsventiler i förnicklad mässing. Kan monteras på fördelare med löpande mutter. Valfri kulventil kan anges vid beställning och monteras på fördelaren.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 26	53224	Rött handtag, rak	G32 x R _i 25
271 70 27	53225	Blått handtag, rak	G32 x R _i 25



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 24	53222	Rött handtag, vinkel	G32 x R _i 25
271 70 25	53223	Blått handtag, vinkel	G32 x R _i 25



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 28	53226	Rött handtag, vinkel	G32 x G25 plan
271 70 29	53227	Blått handtag, vinkel	G32 x G25 plan



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	53232	Rött handtag, vinkel	G32 x G25
	53233	Blått handtag, vinkel	G32 x G25



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 30	53229	Unionkoppling	G32 x R _u 25

**NIPPEL G25**

Nippel med låsmutter G25 och tätningar med o-ringar. Kan användas för att ansluta shunt och fördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 06	53121		

**FLÖDESMÄTARE**

Flödesmätare med synglas för visuell justering av flöde per slinga. Flödesmätaren ska installeras i tillloppsstaven. Passar samtliga Thermotechs fördelare. Levereras i paket bestående av flödesmätare och säte (artikelnr. 50009 och 50010). Intervall för inställning: 0–5 liter/min.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 14	50050	Paket flödesmätare och säte	

GRUPPFÖRDELARE 1"



PRODUKTEGENSKAPER

Gruppfördelare 1" i rostfritt stål för fördelning av flöde till parallellkopplade golvvärmefördelare. Gruppfördelaren är anpassad för montage mot shunt TMix® M. Fördelaren kan monteras i Thermotechs fördelarskåp och anslutningarna kan vändas uppåt för matning från ovasidan. Kulventiler DN25 säljs separat.

För inställning av flödet till respektive golvvärmefördelare är gruppfördelarens retur utrustad med gruppventiler DN20. På tilllopp och retur sitter 26 mm kopplingar för matningsrör.


För att koppla samman fler än fyra golvvärmefördelare, eller fördelare som betjänar större ytor än 120 m², rekommenderas Gruppfördelare 2" (artikelnr. 541xx).

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Klämringskopplingar eller presskopplingar 26 mm
- 2 st manuella avluftsventiler
- Gruppventil DN20, Kvs 3,5, med koppling för 26 x 3 mm matarledningsrör

EXEMPEL:

Parallellkoppla golvvärmefördelare

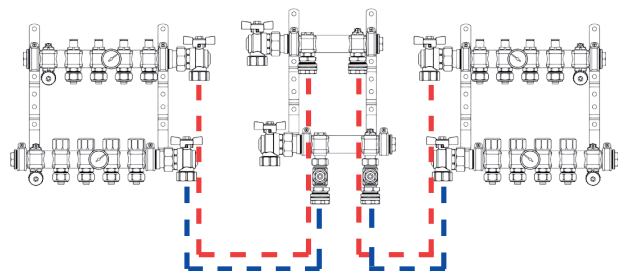

FAKTA


ARTIKELNUMMER	5681x (klämringskoppling) 5682x (presskoppling) x = avser antal slingor
PRIMÄR ANSLUTNING	R25 c/c 200
SEKUNDÄR ANSLUTNING	26 mm klämringskoppling eller 26 mm presskoppling, c/c 100 mm
GRUPPVENTIL	DN20, Kvs 3,5
AVLUFTARE	Manuella
STAV	Rostfritt stål 1.4301

SKÅP

Skåpet med bredd 390 finns i två höjder och skåpen är 95 mm djupa. Front med ram beställs separat.

Art.nr (mått mm)	Raka kulventiler	Vinklade kulventiler	Med shunt TMix M	Front m. ram
62750 B:390 H:550	2 slingor	2 slingor	-	75751-1
62751 B:390 H:710	2 slingor	2 slingor	-	62751-1
62752 B:540 H:710	3 slingor	3-4 slingor	2-3 slingor	62752-1
62753 B:690 H:710	4 slingor		4 slingor	62753-1

MÅTT

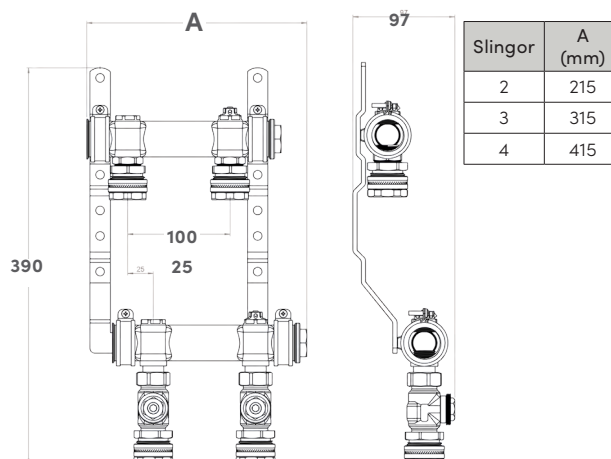

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING GRUPPFÖRDELARE 1" \(MA1009\)](#)



GRUPPFÖRDELARE 1" I SKÅP (PREFAB)

Fördelare med vinklade kulventiler G25 på tillopp och retur. Utrustad med gruppventiler DN20 samt kopplingar för 26 mm rör. Fördelarskåp i lackerad plåt. Front med ram beställs separat. Vid behov kan PREFAB anpassas. Kontakta ditt Thermotech Center för att förändra grundstrukturen.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	78745-1102	2 slingor, 26 mm, klämringskopplingar	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm
	78745-1002	2 slingor, 26 mm, klämringskopplingar	BxHxD: 390 x 710 x 95 mm
	78745-1003	3 slingor, 26 mm, klämringskopplingar	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
	78745-1004	4 slingor, 26 mm, klämringskopplingar	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
	78745-2102	2 slingor, 26 mm, presskopplingar	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm
	78745-2002	2 slingor, 26 mm, presskopplingar	BxHxD: 390 x 710 x 95 mm
	78745-2003	3 slingor, 26 mm, presskopplingar	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
	78745-2004	4 slingor, 26 mm, presskopplingar	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm



GRUPPFÖRDELARE 1"

Fördelar 26 mm matarledningsrör

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 88 37	56812	2 slingor	Klämringskopplingar
298 88 38	56813	3 slingor	Klämringskopplingar
298 88 39	56814	4 slingor	Klämringskopplingar
298 88 40	56822	2 slingor	Presskopplingar
298 88 41	56823	3 slingor	Presskopplingar
298 88 42	56824	4 slingor	Presskopplingar




NIPPEL G25

Nippel med låsmutter G25 och tätningar med o-ringar. Kan användas för att ansluta shunt och fördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 06	53121		

Fördelarskåp och fronter se sidan 95

**KULVENTILER DN 25**

Avstängningsventiler i förnicklad mässing. Kan monteras på fördelare med löpande mutter. Valfri kulventil kan anges vid beställning och monteras på fördelaren.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 26	53224	Rött handtag, rak	G32 x R ₁ 25
271 70 27	53225	Blått handtag, rak	G32 x R ₁ 25



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 24	53222	Rött handtag, vinkel	G32 x R ₁ 25
271 70 25	53223	Blått handtag, vinkel	G32 x R ₁ 25



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 28	53226	Rött handtag, vinkel	G32 x G25 plan
271 70 29	53227	Blått handtag, vinkel	G32 x G25 plan



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	53232	Rött handtag, vinkel	G32 x G25
	53233	Blått handtag, vinkel	G32 x G25




RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 30	53229	Unionkoppling	G32 x R ₁ 25

**RÖRBÖJSTÖD**

Rörböjstöd för fixering av rör vid snäva böjar, till exempel från golv upp till fördelaren.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 65	20205-20	För 20 mm rör, bockradie: 100 mm	
187 88 66	20205-25	För 25-26 mm rör, bockradie: 150 mm	För 16 mm rör i rör
187 88 67	20205-32	För 32-34 mm rör, bockradie: 200 mm	För 20-26 mm rör i rör
187 88 68	20205-42	För 42 mm rör, bockradie: 250 mm	För 32 mm rör i rör

**HUV FÖR SLINGUTGÅNG**


Huv och planadapter för att tätas slingutgång på golvvärmefördelare, t.ex. om en slinga ska anslutas vid senare tillfälle. Levereras med planadapter för att konvertera konisk anslutning till anslutning för plantätning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 11	53145	Huv R ₁ 20 med planadapter G20	

GRUPPFÖRDELARE 2"



Thermotech

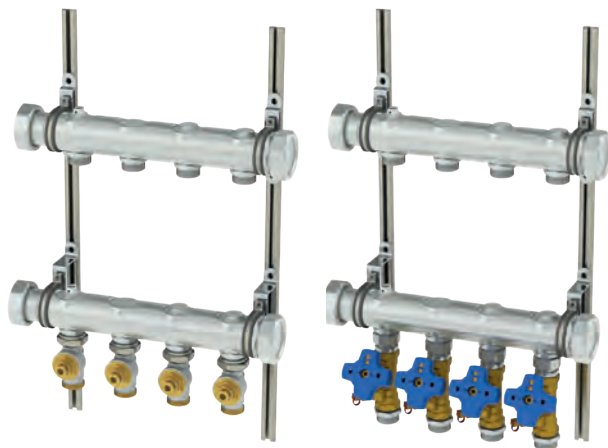

Gruppfördelare med
returventiler
54130-XX

Gruppfördelare med
injusteringsventiler
54131-XX

PRODUKTEGENSKAPER

Fördelare i rostfritt stål lämplig vid stora industriytor. Fördelaren kan användas som gruppfördelare eller fördelare där 26 eller 32 mm rör används till slingorna.

Fördelaren beställs med injusteringsventiler eller returventiler monterade. Slingor ansluts som standard nedåt. Det finns även möjlighet att ansluta ovanifrån, upp till två slingor per fördelare. Fördelarna kan enkelt monteraras samman för att få ett större antal slingor.

Termostatventiler och ställdon kan monteras på tillloppsstaven för fördelarstyrning, alternativt beställs kulventiler för slingutgångarna.

Gruppfördelarens primära anslutning är G50 plantätning för anslutning till kulventil eller shunt TMix® XXL.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Fördelarstavar med G25 konade anslutningar
- Konsoler
- Manuella avluftningsventiler
- Returventil G25 (Kvs 5,4) eller
- Injusteringsventil med uttag för mätning DN20

MÅTT

	Med returventiler 54130-XX	Med injusteringsventiler 54131-XX
Bredd	70 mm + 80 mm x N	70 mm + 100 mm x N
Höjd *	ca 420 mm	ca 500 mm
Djup	110 mm	150 mm

* Avståndet mellan stavar är justerbart

EGENSKAPER

- Förmonterade injusteringsventiler eller returventiler
- Matarledningarnas dimensioner kan hållas mindre
- Tryckfallet i hela systemet blir lägre
- Injustering av flöden kan enkelt göras över-skådligt på en plats

Art.nr.	Gruppfördelare 2"
54130-xx	Gruppfördelare 2" med returventiler
54131-xx	Gruppfördelare 2" med injusteringsventiler
xx = antal slingor (02-10)	

Art.nr.	Tillval
50501	Kulventil för primär anslutning (Ri40-G50)
54127	Kulventil för slingutgång
67535	Termostatventil för fördelarstyrning
67024	Ställdon 24V

Art.nr.	Kopplingar för slingutgångar
76226	26 mm (klämringskoppling)
76232-25	32 mm (klämringskoppling)
72626-25	26 mm (presskoppling)
72632-25	32 mm (presskoppling)

ANVÄNDNINGSEXEMPEL



Kulventiler för slingutgång



Fördelarstyrning. Termostatventiler med monterade ställdon.

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[PRODUKTBLAD GRUPPFÖRDELARE 2" \(PB1018\)](#)



PRODUKTBLAD
GRUPPFÖRDELARE 2"

GRUPPFÖRDELARE 2"

Fördelare i rostfritt stål lämplig vid stora industrietor. Fördelaren kan användas som gruppfordelare eller fördelare där 26 eller 32 mm rör används till slingorna.

Gruppfordelare 2" med returventiler

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	54130-02	2 slingor	
	54130-03	3 slingor	
	54130-04	4 slingor	
	54130-05	5 slingor	
	54130-06	6 slingor	
	54130-07	7 slingor	
	54130-08	8 slingor	
	54130-09	9 slingor	
	54130-10	10 slingor	

Gruppfordelare 2" med injusteringsventiler

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	54131-02	2 slingor	
	54131-03	3 slingor	
	54131-04	4 slingor	
	54131-05	5 slingor	
	54131-06	6 slingor	
	54131-07	7 slingor	
	54131-08	8 slingor	
	54131-09	9 slingor	
	54131-10	10 slingor	



KULVENTIL DN50

Kulventil för primär anslutning

Avstängningsventil i förnicklad mässing för avstängning av matning till Gruppfordelare 2".

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 24	50501	R ₁ 40 x G50 för plantätning	



KULVENTIL FÖR SLINGUTGÅNG

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	54127		



TERMOSTATVENTIL FÖR FÖRDELARSTYRNING

Termostatventilen används när fördelarstyrning önskas och monteras mellan kulventil och matningskoppling. Ventilen kompletteras med ställdon. Planadapter och packning medföljer.

Anslutning rör: G25

Anslutning ställdon: M30 x 1,5 mm



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 12	67535	Termostatventil G25 plan - G25	Kvs 4,3
271 72 17	67024	Ställdon 24V	Mått: 40 x 66 x 40 mm

KOPPLINGAR FÖR SLINGUTGÅNG


Klämringskopplingar

Kopplingsset G25



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 80 91	76226	Klämringskoppling 26 mm - G25	

Kopplingsset G25 med förminskning



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 98 02	76232-25	Klämringskoppling 32 mm - G25	

Presskopplingar

Övergång rak med lekande mutter



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
190 30 68	72626-25	Presskoppling 26 mm - G25	
190 30 70	72632-25	Presskoppling 32 mm - G25	

SHUNT TMIX® XS



PRODUKTEGENSKAPER

Shunt TMix® XS är en kompakt shunt avsedd för små ytor som t.ex badrum och hall, upp till ca 33 m² (vid 50W/m²). Shunten går att använda på både 1- och 2-rörssystem.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Cirkulationspump med kabel och stickpropp
- Termostat- och injusteringsventil
- 16 mm klämringskopplingar för slingutgångar
- Cu15 mm klämringskopplingar för primäranslutning
- Manuell avluftningsventil
- Påfyllnings- och avtappningsventil
- Inbyggd strypventil

REGLERING

Shunten kan utrustas med olika regleralternativ som självverkande termostat (luft eller vatten), trådlös eller trådbunden rumsreglering samt omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift.

ELPATRON 350 W

Shunten kan kompletteras med 350W elpatron som upprätthåller en komfortabel golvtemperatur på klinkerbelagda golvytor, upp till maximalt 12 m² (29W/m²), under delar av året när den primära värmekällan är avstängd. Elpatronen kan även användas som primär värmekälla för ytor upp till 7m².

SHUNT TMIX® XS I SKÅP (PREFAB)

Shunt TMix® XS monterad i skåp med läckageindikering. Samtliga utgångar ansluts underifrån via skåpets rör genomföringar och kan enkelt anpassas till olika rördimensioner.

Shunt TMix® XS med elpatron 350W i skåp är även utrustad med elpatron 350W, säkerhetsventil 3 bar och omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift.

FAKTA

ARTIKELNUMMER	5104x
PRIMÄR ANSLUTNING	G20, c/c-mått 50 mm
SEKUNDÄR ANSLUTNING	G20
TERMOSTATVENTIL	M30 x 1,5
AVLUFTARE	Manuell
STAV	Rostfritt stål 1.4301
PUMP	Taco ES 15-60 130
TILLBEHÖR	
Elpatron 350W	51723
Omkopplingspaket sommar- och vinterdrift	67441-1
Front med ram till shunt TMix® XS i skåp	75751-1

MÅTT SKÅP

BREDD	DJUP	HÖJD
390 mm	95 mm	550 mm

Front med ram beställs separat, artikelnr. 75751-1


KAPACITET

Angivna längder avser längsta slinga. Gäller ej elpatron 350 W.

Rör	Max slinga	1 slinga	4 slingor (4-koppling)
8 x 1 mm	32 m	4 m ²	16 m ²

Rör	Max slinga	1 slinga
12 x 2 mm	40 m	8 m ²
16 x 2 mm	70 m	14 m ²
20 x 2 mm	70 m	14 m ²

MÅTT

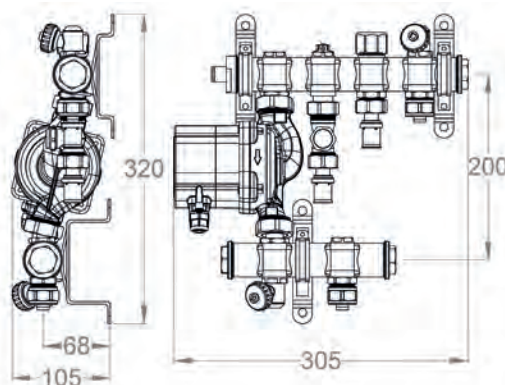

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING SHUNT TMIX® XS \(MA1003\)](#)



SHUNT TMIX® XS I SKÅP MED ELPATRON (PREFAB)

Med sommar- och vinteromkoppling

Shunt TMix® XS med 350W elpatron samt trådlös rumstermostat med sommar- och vinteromkoppling färdigmonterad i skåp med läckageindikering. Klämringskopplingar 16 mm för slingutgångarna och Cu15 mm på primärsidan ingår. Samtliga utgångar ansluts underifrån via skåpets genomföringar. Front med ram beställs separat (art.nr. 75751-1). Lösningen upprätthåller en komfortabel golvtemperatur på ca 25°C (± 1,5°C) under delar av året när ordinarie värmekälla är avstängd. Elpatronen är avsedd för golvytor med klinker.

Maximal golvyta: 12 m² (29W/m²)
Säkerhetsventil: 3 bar
Elementeffekt: 350W 230V

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 36	51043		BxHxD: 390 x 550 x 95 mm




SHUNT TMIX® XS I SKÅP (PREFAB)

Shunt TMix® XS Manuell färdigmonterad i skåp med läckageindikering. Klämringskopplingar 16 mm för slingutgångarna och Cu15 mm på primärsidan ingår. Samtliga utgångar ansluts underifrån via skåpets genomföringar. Reglering beställs separat och front med ram beställs separat, artikelnr. 75751-1.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 38	51045	Manuell styrning	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm

Fronter se sidan 95

SPRÄNGSKISS

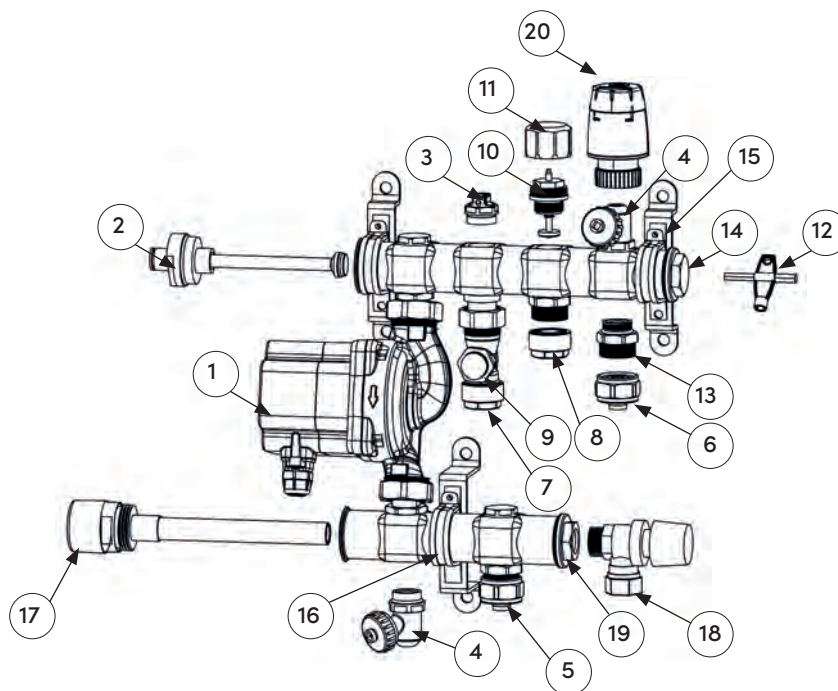

SHUNT TMIX® XS- INGÅENDE ARTIKLAR

Standardutrustad shunt

RSK-nr.	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 59	1	67820	Taco ES 15-60 130	
271 74 53	2	50023-1	Inbyggd injusteringsventil	
271 69 02	3	50004	Manuell avluftningsventil	
271 69 05	4	50006	Påfyllning/Avtappningsventil G20	
271 68 97	5	50000-16	Klämringskoppling 16 mm	Tillopp golvvärmslinga
271 68 97	6	50000-16	Klämringskoppling 16 mm	Retur golvvärmslinga
271 70 09	7	53135	Klämringskoppling Cu15 mm	Tillopp primär
271 70 09	8	53135	Klämringskoppling Cu15 mm	Retur primär
271 72 53	9	67517	Tilloppsventil	
271 69 06	10	50007-0	Ventilbröst	
271 69 09	11	50013	Handrätt	
298 88 29	12	53150	Injusteringsnyckel	
271 70 07	13	53122	Nippel slingutgång	
271 69 99	14	53107-25	Propp R _u 25	
271 74 54	15	53125	Konsol 10 mm (1")	
271 74 55	16	53126	Konsol 45 mm (1")	

SHUNT TMIX® XS TILLBEHÖR

Tillval shunt

RSK-nr.	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 71 84	17	62231	Elpatron 350W 40° C	Ingår i paket Elpatron 350W art.nr. 51723
271 70 33	18	53411	Säkerhetsventil 1/2" 3 bar	Ingår i paket Elpatron 350W art.nr. 51723
271 70 05	19	53116	Bussning R _u 25, R _i 15	Ingår i paket Elpatron 350W art.nr. 51723
271 72 17	20	67024	Ställdon 24V	Ställdon finns även för 230V



ELPATRON 350 W

Paket för shunt TMix® XS som upprätthåller en komfortabel golvtemperatur på ca 25°C ($\pm 1,5^\circ\text{C}$), under delar av året när ordinarie värmekälla är avstängd. Elpatronen är avsedd för golvytor med klinker. Maximal golvyta: 12 m² (29 W/m²).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 65	51723	Säkerhetsventil: 3 bar Elementeffekt: 350W 230V Anslutning: G25 med O-ringstättning	



TRÅDLÖS TERMOSTAT MED SOMMAR- OCH VINTEROMKOPPLING

Paket med basenhet för omkoppling mellan sommar- och vinterdrift för reglering av rumstemperaturen vid användning av 350W elpatron. Genom att använda en enkel switch väljer man att använda husets värmekälla eller 350W elpatron.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 44	67441-1	Trådlös termostat	



PUSH-KOPPLING 8 MM

Med lekande mutter för G20 anslutning

Koppling i mässing för 8 mm golvvärmerör. Stödhylsa medföljer. Valfri koppling kan anges vid beställning och monteras på fördelaren.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 71 76	62221	1 slinga, dim 8 mm - G20 lekande mutter	Parvis
271 71 79	62222	2 slingor, dim 8 mm - G20 lekande mutter	Parvis
271 71 80	62224	4 slingor, dim 8 mm - G20 lekande mutter	Parvis

TILLBEHÖR PUSH-KOPPLING 8 MM

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 71 81	62225	Plugg för slingutgång	Styckevis
271 71 77	62221-0	Övergång, dim 8 mm - R ₁₅	Styckevis
271 71 78	62221-1	Övergång, dim 8 mm - R ₁₅	Styckevis
271 71 83	62229	Skarvkoppling, dim 8 mm	Styckevis
271 71 82	62226	Stödhylsa 8 x 1,0 mm	Styckevis




Y-KOPPLING

G20-anslutning med lekande mutter

Lämplig att använda när man önskar två utgångar från en anslutning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 12	53153	G20	

SPRÄNGSKISS

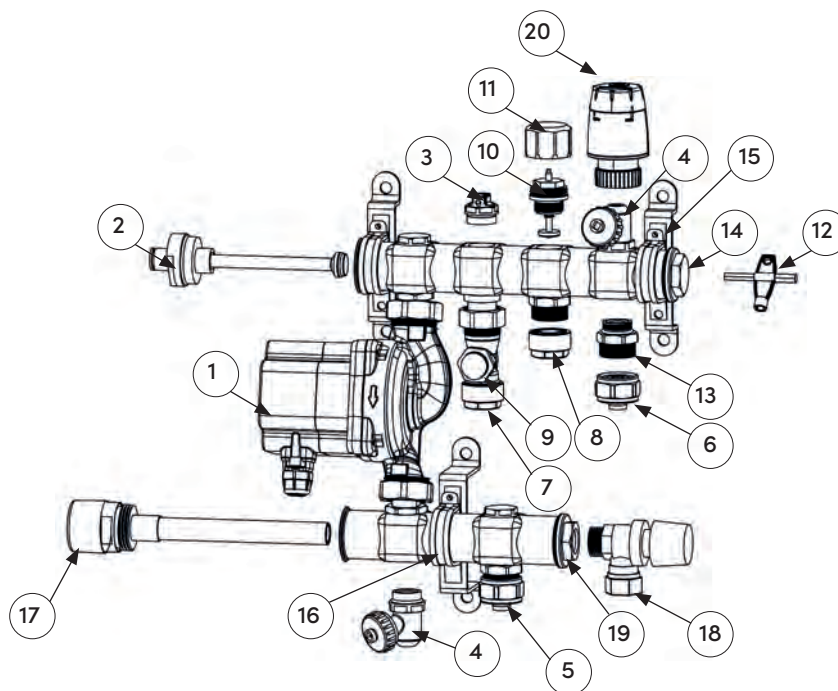

SHUNT TMIX® XS- INGÅENDE ARTIKLAR

Standardutrustad shunt

RSK-nr.	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 59	1	67820	Taco ES 15-60 130	
271 74 53	2	50023-1	Inbyggd injusteringsventil	
271 69 02	3	50004	Manuell avluftningsventil	
271 69 05	4	50006	Påfyllning/Avtappningsventil G20	
271 68 98	5	50000-17	Klämringskoppling 17 mm	Tillopp golvvärmslinga
271 68 98	6	50000-17	Klämringskoppling 17 mm	Retur golvvärmslinga
271 70 09	7	53135	Klämringskoppling Cu15 mm	Tillopp primär
271 70 09	8	53135	Klämringskoppling Cu15 mm	Retur primär
271 72 53	9	67517	Tilloppsventil	
271 69 06	10	50007-0	Ventilbröst	
271 69 09	11	50013	Handrätt	
298 88 29	12	53150	Injusteringsnyckel	
271 70 07	13	53122	Nippel slingutgång	
271 69 99	14	53107-25	Propp R _u 25	
271 74 54	15	53125	Konsol 10 mm (1")	
271 74 55	16	53126	Konsol 45 mm (1")	

SHUNT TMIX® XS TILLBEHÖR


Tillval shunt

RSK-nr.	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 71 84	17	62231	Elpatron 350W 40° C	Ingår i paket Elpatron 350W art.nr. 51723
271 70 33	18	53411	Säkerhetsventil 1/2" 3 bar	Ingår i paket Elpatron 350W art.nr. 51723
271 70 05	19	53116	Bussning R _u 25, R _i 15	Ingår i paket Elpatron 350W art.nr. 51723
271 72 17	20	67024	Ställdon 24V	Ställdon finns även för 230V

INTEGRAL



Thermotech

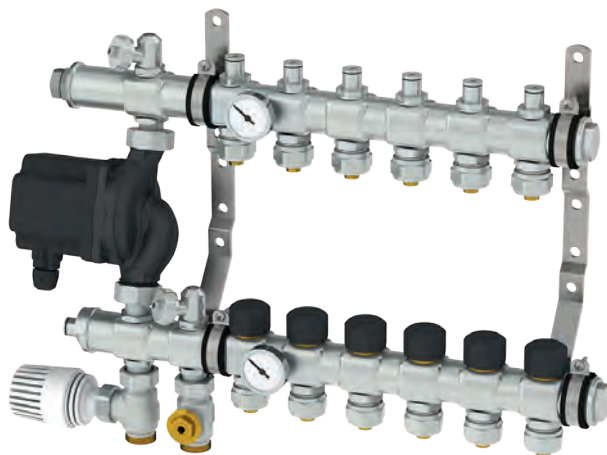

FAKTA

ARTIKELNUMMER	xx = antal slingor 01-12
Integral	562xx
Integral i skåp	78731-0xx
Integral i skåp (långt)	78733-0xx
PRIMÄR ANSLUTNING	G20, c/c-mått 50 mm
SEKUNDÄR ANSLUTNING	G20, c/c-mått 50 mm
TERMOSTATVENTIL	M30 x 1,5
PÅFYLLNING/AVTAPPNING	G20 med lock
STAV	Rostfritt stål 1.4301
TERMOMETER	Inbyggd i tillopp- och returstarvar
PUMP	Taco ES 15-60 130

PRODUKTEGENSKAPER

Integral är en shunt med integrerad fördelare lämplig för ytor upp till 200 m². Finns i storlekarna 1 - 12 slingor. Anslutning för matningsrör samt golvvärmerör G20. Shunten går att använda på både 1- och 2-rörssystem. Fördelare för enkel inkoppling till 1-rörssystem finns som tillbehör

Önskas högermonterad Integral måste produkten beställas i detta utförande. Vid högermontage krävs en extra slingutgång i skåpet. Ombyggnationer för detta ska ej ske på egen hand.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsol
- Cirkulationspump
- Strypventil
- Termostatventil och injusteringsventil
- Påfyllnings- och avtappningsanslutning
- Klämringskopplingar 16 mm
- Självverkande termostat M30x1,5
- Termometrar
- Skyddspåse
- Märkbrickor
- Dykrör

REGLERING

Shunten kan utrustas med fem olika regleralternativ.

KAPACITET

Angivna längder avser längsta slinga. Gäller samtliga versioner.

Rör	Slinglängd (m)	Kapacitet (m ²)
12 x 2 mm	50 m	200 m ²
16 x 2 mm	85 m	200 m ²
20 x 2 mm	110 m	200 m ²


INTEGRAL I SKÅP

Integral monterad i skåp med läckageindikering. Det finns möjliga genomföringar i botten, i sidan och ovanifrån. Skåpets rör genomföringar kan enkelt anpassas till olika rördimensioner. Det minsta skåpet finns i två höjder. Front med ram beställs separat.

Art.nr skåp	Slingor	Bredd	Djup	Höjd
62750	1-3	390 mm	95 mm	550 mm
62751	1-3	390 mm	95 mm	710 mm
62752	4-6	540 mm	95 mm	710 mm
62753	7-9	690 mm	95 mm	710 mm
62754	10-12	840 mm	95 mm	710 mm

MÅTT

Mått inklusive reglering (konstant)

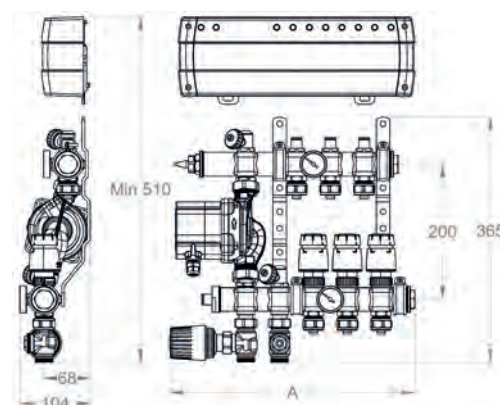

Slingor	A (mm)
2	310
3	360
4	410
5	460
6	510
7	560
8	610
9	660
10	710
11	760
12	801

INTEGRAL I SKÅP

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING INTEGRAL \(MA1004\)](#)

**INTEGRAL I SKÅP (PREFAB)**

Shunt med integrerad golvvärmefördelare i rostfritt stål monterad i skåp. Klämringskopplingar för 16 mm ThermoSystem™ rör. Integrerade tilllopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. Fördelarskåp i lackerad plåt. Självverkande termostat ingår. Front med ram beställs separat. Vid behov kan PREFAB anpassas. Kontakta din säljare för att förändra grundstrukturen.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 74 15	78731-001	1 slinga	BxHxD: 390 x 710 x 95 mm
271 74 16	78731-002	2 slingor	BxHxD: 390 x 710 x 95 mm
271 74 17	78731-003	3 slingor	BxHxD: 390 x 710 x 95 mm
271 74 18	78731-004	4 slingor	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
271 74 19	78731-005	5 slingor	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
271 74 20	78731-006	6 slingor	BxHxD: 540 x 710 x 95 mm
271 74 21	78731-007	7 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
271 74 22	78731-008	8 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
271 74 23	78731-009	9 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
271 74 24	78731-010	10 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm
271 74 25	78731-011	11 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm
271 74 26	78731-012	12 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm

**INTEGRAL I LÅGT SKÅP (PREFAB)**


Shunt med integrerad golvvärmefördelare i rostfritt stål monterad i skåp. Klämringskopplingar för 16 mm ThermoSystem™ rör. Integrerade tilllopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. Självverkande termostat ingår. Rymmer basenhet EC2 (upp till 2 trådbundna termostater) eller basenhet ICR1 (1 trådlös termostat). Front med ram beställs separat. Fördelarskåp i lackerad plåt. Vid behov kan PREFAB anpassas. Kontakta din säljare för att förändra grundstrukturen.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 74 30	78733-001	1 slinga	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm
271 74 31	78733-002	2 slingor	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm
271 74 32	78733-003	3 slingor	BxHxD: 390 x 550 x 95 mm

Fronter och höljen se sidan 95

INTEGRAL

Shunt med integrerad golvvärmefördelare i rostfritt stål i storlekarna 1 - 12 slingor. Klämringskopplingar för 16 mm ThermoSystem™ rör. Integrerade tilllopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. Självverkande termostat ingår. Övrig reglering beställs separat.



Om Integralen önskas högermonterad (spegelvänd) i skåpet minskas det möjliga maximala antalet slingor med en. Högermontage måste uppges vid beställningen. Ombyggnationen ska ej ske på egen hand.

Kapacitet: 200 m² vid 50W/m².

ANPASSA FÖRDELAREN:

Anslutning slingor ThermoSystemrör G20	Art.nr.
12 mm klämringskoppling.....	50000-12
16 mm klämringskoppling*.....	50000-16
20 mm klämringskoppling.....	50000-20
16 mm presskoppling.....	72616-20
20 mm presskoppling.....	72621-20

Anslutning matarledning med ThermoSystemrör G20	Art.nr.
20 mm klämringskoppling.....	50000-20
26 mm klämringskoppling.....	76226-20
16 mm presskoppling.....	72616-20
20 mm presskoppling.....	72621-20
26 mm presskoppling.....	72626-20

Anslutning matarledning med MultiSystemrör G20	Art.nr.
20 mm klämringskoppling.....	76220
26 mm klämringskoppling.....	76226-20
16 mm presskoppling.....	72616-20
20 mm presskoppling.....	72620-20
26 mm presskoppling.....	72626-20

* Sitter monterad som standard på golvvärmefördelaren

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 63	56201	1 slinga	
271 70 64	56202	2 slingor	
271 70 65	56203	3 slingor	
271 70 66	56204	4 slingor	
271 70 67	56205	5 slingor	
271 70 68	56206	6 slingor	
271 70 69	56207	7 slingor	
271 70 70	56208	8 slingor	
271 70 71	56209	9 slingor	
271 70 72	56210	10 slingor	
271 70 73	56211	11 slingor	
271 70 74	56212	12 slingor	

Skåp och fronter se sidan 95

**STÄLLMOTOR**

Elektrisk motor för styrning av två- eller trevägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos värmekällan) för separat utomhuskompensering av golvvärmesystemet. Passar ventiler med gänga M30 x 1,5. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 09	67001	230 VAC, 3-punkts	
271 72 10	67002	24 VAC, 3-punkts	

**STÄLLMOTOR**

Elektrisk motor för styrning av två- eller trevägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos värmekällan) för separat utomhuskompensering av golvvärmesystemet. Anslutning M30 x 1,5. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 14	67007	24 VAC, 0-10V	

**AVLUFTNINGSPAKET 1 SLINGA**

Komplett paket för avluftning av en slinga, t. ex. ett badrum på övre plan, anslutet till golvvärmefördelare på bottenvåningen. Levereras med kopplingar för 16 mm golvvärmerör.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 10	50014	Komplett avluftningspaket	Levereras monterad på konsol

**UTBYGGNADSPAKET**

Paket för utbyggnad av befintlig golvvärmefördelare. Stavar tillverkade i rostfritt stål. Paketet levereras som 2 st stavar med integrerad tilllopps- och returventil. Anslutning mot golvvärmefördelare R25 unionkoppling. Anslutning för golvvärmerör G20 (16 mm som standard). c/c-mått för övergången är 100 mm. Installation av utbyggnadspaketet i skåp kräver plats för två extra slingor.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 15	50051-1	1 slinga (ett par stavar)	Bygger 100 mm extra på fördelaren
271 69 16	50052-1	2 slingor (ett par stavar)	Bygger 150 mm extra på fördelaren
271 69 19	50053-1	3 slingor (ett par stavar)	Bygger 200 mm extra på fördelaren
271 69 23	50054-1	4 slingor (ett par stavar)	Bygger 250 mm extra på fördelaren

**Y-KOPPLING**

G20-anslutning med lekande mutter

Lämplig att använda när man önskar två utgångar från en anslutning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 12	53153	G20 med lekande mutter	

**1-RÖRSFÖRDELARE**

Används när Integral eller shunt TMix® M ska installeras i 1-rörssystem.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87922-0	Anslutning G20	Planadapterar medföljer

**HUV FÖR SLINGUTGÅNG**

Huv och planadapter för att tätta slingutgång på golvvärmefördelare, t.ex. om en slinga ska anslutas vid senare tillfälle. Levereras med planadapter för att konvertera konisk anslutning till anslutning för plantätning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 11	53145	Huv R ₂₀ med planadapter G20	

**RÖRBÖJSTÖD**

Rörböjstöd för fixering av rör vid snäva böjar, till exempel från golv upp till fördelaren.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 99	20205-12	För 12 mm rör, bockradie: 50 mm	
187 88 64	20205-17	För 16-17 mm rör, bockradie: 60 mm	
187 88 65	20205-20	För 20 mm rör, bockradie: 100 mm	
187 88 66	20205-25	För 25-26 mm rör, bockradie: 150 mm	För 16 mm rör i rör
187 88 67	20205-32	För 32-34 mm rör, bockradie: 200 mm	För 20-26 mm rör i rör
187 88 68	20205-42	För 42 mm rör, bockradie: 250 mm	För 32 mm rör i rör


**MÄRKBRICKA**

Används för att märka slingor och reglering. Medföljer fördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 13	53155	Märkbricka för slingor och reglering Nr 1 - 6	
271 70 14	53156	Märkbricka för slingor och reglering Nr 7 - 12	

INTEGRAL

INTEGRAL

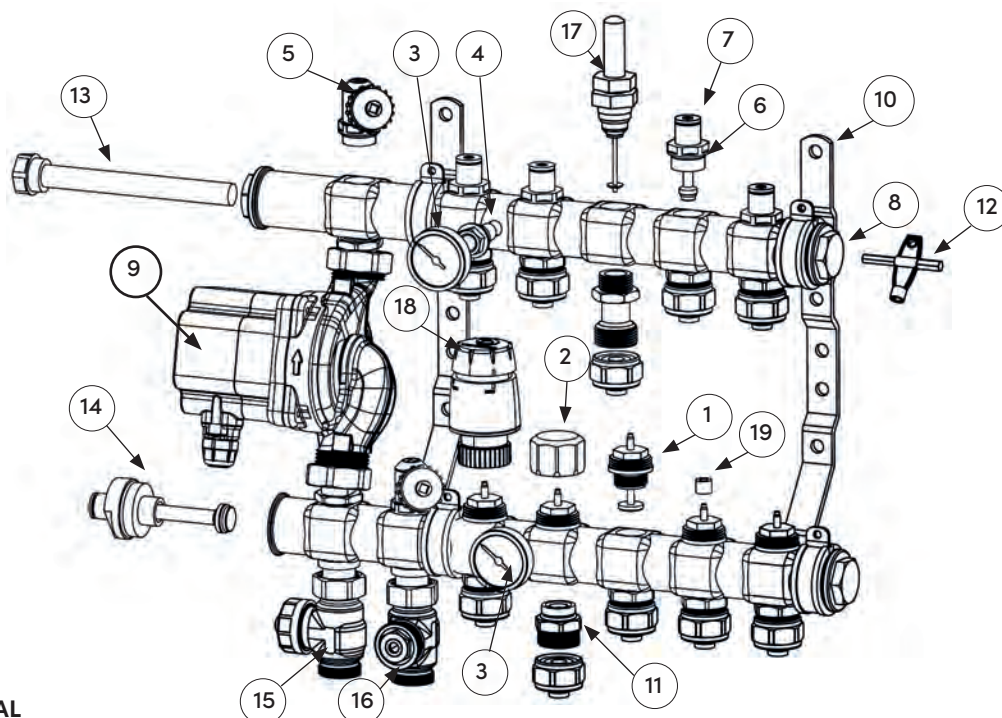

INTEGRAL

Ingående artiklar
Sitter monterat på Integralen.

RSK-nr.	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 06	1	50007-0	Ventilbröst	
271 69 09	2	50013	Handratt	
271 69 03	3	50005-1	Termometer	
271 69 04	4	50005-2	Dykrör termometer	
271 69 05	5	50006	Avtappningsventil	
271 69 08	6	50008	Balanseringsventil	
271 69 11	7	50015	Lock till balanseringsventil	
271 69 99	8	53107-25	Propp R _u 25	
271 72 59	9	67820	Pump Taco ES 15-60 130	
271 69 13	10	50026	Konsol för Integral	c/c-mått: 200 mm
271 70 07	11	53122	Nippel slingutgång	
298 88 29	12	53150	Injusteringsnyckel	
271 74 51	13	53130-2	Dykrör	
271 74 52	14	50008-3	Injusteringsventil	
271 70 04/ 271 72 55	15	53115 / 67518	Termostatventil Kvs 2,8/3,5	Kvs 2,8 upp till 6 slingor
271 72 56	16	67519	Injusteringsventil	

INTEGRAL TILLBEHÖR

Tillval Integral

RSK-nr.	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 14	17	50050	Flödesmätare för tillopp (paket)	
271 72 17	18	67024	Ställdon 24V	Ställdon finns även för 230V
271 69 12	19	50017	Bypass-bricka	Används t.ex i rum med kamin


Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING FÖRDELARSKÅP GOLVVÄRME \(MA1002\)](#)
[ÖVERSIKT FRONTER OCH HÖLJEN \(PB2014\)](#)



MONTERINGSANVISNING
FÖRDELARSKÅP GV



ÖVERSIKT
FRONTER & HÖLJEN



FÖRDELAR- OCH SHUNTSKÅP

Skåpstomme i pulverlackerad plåt för säker och dold installation av Thermotech golvvärmefördelare, shunt eller Integral. Kompletteras med ram och lucka.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 71 86	62750	För 1-3 slingor (lågt)	B: 390 mm, H: 550 mm, D: 95 mm
271 71 87	62751	För 2-3 slingor	B: 390 mm, H: 710 mm, D: 95 mm
271 71 91	62752	För 4-6 slingor	B: 540 mm, H: 710 mm, D: 95 mm
271 71 96	62753	För 7-9 slingor	B: 690 mm, H: 710 mm, D: 95 mm
271 72 03	62754	För 10-12 slingor	B: 840 mm, H: 710 mm, D: 95 mm
	62759	För 13-14 slingor	B: 990 mm, H: 710 mm, D: 95 mm



FRONT TILL FÖRDELARSKÅP

Front för fördelarskåp inbyggt i reglad gipsvägg. Består av ram och lucka i pulverlackerad plåt. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Luckan har ett lås med mejselspår, men låskolv med nyckel kan beställas separat. Skåpstommen monteras min 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen. Används med skåp för Thermotech ThermoSystem samt MultiSystem. Färg: RAL9016

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 44 86	75751-1	MS Front 390 Passar skåp 390 x 550 mm	Mått BxH: 458 x 588 mm Hål i vägg B x H: 390 x 550 mm
271 71 88	62751-1	TS Front 390 Passar skåp 390 x 710 mm	Mått BxH: 458 x 748 mm Hål i vägg B x H: 390 x 710 mm
271 71 93	62752-1	TS Front 540 Passar skåp 540 x 710 mm	Mått BxH: 608 x 748 mm Hål i vägg B x H: 540 x 710 mm
271 72 01	62753-1	TS Front 690 Passar skåp 690 x 710 mm	Mått BxH: 758 x 748 mm Hål i vägg B x H: 690 x 710 mm
271 72 04	62754-1	TS Front 840 Passar skåp 840 x 710 mm	Mått BxH: 908 x 748 mm Hål i vägg B x H: 840 x 710 mm
	62759-1	TS Front 990 Passar skåp 990 x 710 mm	Mått BxH: 1058 x 748 mm Hål i vägg B x H: 990 x 710 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.

FRONT TILL FÖRDELARSKÅP MONTERAT I TAK

Har perforerade hål i luckan för läckageindikering. Luckan är försedd med gångjärn för att förhindra att luckan faller ned. Består av ram och lucka i pulverlackerad plåt. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Luckan har ett lås med mejselspår, men låskolv med nyckel kan beställas separat. Skåpstommen monteras min 50 mm från takvinkel för att ge plats åt ramen. Används med skåp för Thermotech ThermoSystem samt MultiSystem. Färg: RAL9016.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	62751-6	TS Front 390 Tak Passar skåp 390 x 710 mm	Hål i tak: 390 x 710 mm Mått BxH: 458 x 748 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i tak" avser skåpstommens yttermått. Hålet i takskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.



FRONTER OCH HÖLJEN

**FRONT SOLID**

Front för fördelarskåp som monterats i liv med vägg. Monteras mot skåpet med medföljande skruvar. Skåpstommen monterar min 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen. Används med skåp för Thermotech ThermoSystem samt MultiSystem. Färg: RAL9016.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	75751-9	MS Front Solid 390 Passar till 390 x 550 mm	Hål i vägg: 390 x 550 mm Mått BxH: 448 x 578 mm
	62751-9	TS Front Solid 390 Passar till 390 x 710 mm	Hål i vägg: 390 x 710 mm Mått BxH: 448 x 738 mm
	62752-9	TS Front Solid 540 Passar till 540 x 710mm	Hål i vägg: 540 x 710 mm Mått BxH: 598 x 738 mm
	62753-9	TS Front Solid 690 Passar till 690 x 710 mm	Hål i vägg: 690 x 710 mm Mått BxH: 748 x 738 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggen ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.

**HÖLJE FÖR UTANPÅLIGGANDE MONTAGE AV FÖRDELARSKÅP**

Används för att dölja fördelarskåp monterade utanpå vägg. Består av hölje och lucka i pulverlackerad plåt. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Luckan har ett lås med mejselspår, men låskolv med nyckel kan beställas separat. Läckageindikering leds ut genom förstansat hål i höljets framsida. Används med skåp för Thermotech ThermoSystem samt MultiSystem. Höljet är anpassat till att fördelarskåpet monteras på en höjd av 500 mm ovan bjälklaget. Höljets underdel kan bytas ut för att möjliggöra en lägre monteringshöjd.

Färg: RAL9016. Monteringshöjd fördelarskåp: 430 – 550 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	62751-51	TS Hölje 390 Passar skåp 62751 (390 mm)	BxHxD: 430 x 1165-1285 x 120 mm
	62752-51	TS Hölje 540 Passar 62752 (540 mm)	BxHxD: 580 x 1165-1285 x 120 mm
	62753-51	TS Hölje 690 Passar 62753 (690 mm)	BxHxD: 730 x 1165-1285 x 120 mm
	62754-51	TS Hölje 840 Passar 62754 (840 mm)	BxHxD: 880 x 1165-1285 x 120 mm

Kolumnen "Bredd, Djup och Höjd" avser höljets yttermått.

Låg underdel

Monteringshöjd fördelarskåp: 230 – 350 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	62751-58	Låg underdel 390	
	62752-58	Låg underdel 540	
	62753-58	Låg underdel 690	
	62754-58	Låg underdel 840	

**STATIV MED FÖTTER**

Stativet används för att ge en stabil infästning av skåpet. Stativen levereras som tillbehör i par. De skruvas fast med medföljande skruvar till skåpets sidor. Stativet kan justeras i höjdlid med steg om 50 mm. Hål i fötterna medger skruvning mot cellplast eller annat underlag.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	38011	Monteringshöjd: 300 – 700 mm ovan underlag	Levereras parvis

**STATIV MED PÅLAR**

Används för infästning av skåp vid gjutning på cellplast. Pålarna trycks ned i isoleringen och medföljande skyddsrör hindrar att pålarna gjuts fast. Stativets fästskruvar monteras mot hål i skåptryggen. Justerbart i sidled och höjdlid.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 46 53	38013	Höjd: 1800 mm	

**LÅS MED NYCKEL TILL FÖRDELARSKÅP**

Används för att begränsa åtkomst till fördelarskåp. Levereras med två nycklar.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 97	75729	Passar luckor till alla fördelarskåp	

**RÖRFIXTUR**

Till fördelarskåp

Rörfixtur som säkerställer ett vinkelrätt montage av rör under Thermotechs prefabricerade tappvatten-, golvvärme- och radiatorskåp. Detta möjliggör skåpmontering lägre än 500 mm över bjälklagets övre kant. Minimum 250 mm. Kan ej monteras efter rördragning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 49 81	62541	MS/GV 390	Bredd: 390 mm
205 49 93	62542	MS/GV 540	Bredd: 540 mm
205 49 94	62543	MS/GV 690	Bredd: 690 mm
205 49 95	62544	MS/GV 840	Bredd: 840 mm

**TÄCKSKIVOR TILL FÖRDELARSKÅP**

Täckskivor av genomskinlig plast. Minskar risken för att vatten sprutar ut ur fördelarskåp vid läckage och hindrar smuts att tränga in i skåpet under byggtid.

Fördelarskåp	Skåpstorlek	Täckskivor
62750	390 mm (lågt)	2 x 75728-1
62751	390 mm	2 x 62833-01
62752	540 mm	2 x 62833-01
62753	690 mm	62833-01 + 62835-01
62754	840 mm	2 x 62835-01

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 83	75728-1		245x540 mm
271 72 07	62833-01		315x695 mm
271 72 08	62835-01		520x695 mm

**TÄCKBRICKA**

För att täcka utgång för läckageindikering (skvallerrör) genom vägg.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 04	77254	Täckbricka vit	Medföljer skåp
271 73 06	77256	Täckbricka krom	

**SKARVMUFFAR OCH RÖRGENOMFÖRINGAR**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 88 69	77110-25	Skarvmuff 25 mm rak	För 25 mm skyddsrör



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 03	77111-25	Skarvmuff 25 mm vinkel Medföljer inbyggnadsskåp	För 25 mm skyddsrör



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 87	75735	Rör genomföring	Endast för rör utan skyddsrör: 15 - 32 mm



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 44 98	75734	Rör genomföring	För skyddsrör 42 mm



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 89	75735-12	Rör genomföring	För 12 mm rör



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	75735-81	Rör genomföring 1 slinga	För 8 mm rör
	75735-82	Rör genomföring 2 slingor	För 8 mm rör
	75735-83	Rör genomföring 4 slingor	För 8 mm rör



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
205 50 66	77112-25	T-rör 25 mm	För sammankoppling av läckageindikering från 2 st fördelarskåp

SHUNT TMIX® M



Thermotech



PRODUKTEGENSKAPER

TMix® M är en shunt i rostfritt stål som är lämplig för ytor upp till 200 m². Shunten kan kopplas direkt mot golvvärmefördelare. Används vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor. Shunten går att använda på både 1- och 2-rörssystem. Fördelare för enkel inkoppling till 1-rörssystem finns som tillbehör.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsol
- Cirkulationspump med kabel och stickpropp
- Strypventil
- Termostat- och injusteringsventil
- Påfyllnings- och avtappningsventil
- Självverkande termostat M30x1,5
- Dykrör

KAPACITET

Angivna längder avser längsta slinga. Gäller samtliga versioner.

Rör	Slinglängd (m)	Kapacitet (m ²)
12 x 2 mm	50 m	200 m ²
16 x 2 mm	85 m	200 m ²
20 x 2 mm	110 m	200 m ²


FAKTA

ARTIKELNUMMER	56200 (TMix® M Manuell)
PRIMÄR ANSLUTNING	G20 c/c-mått 50 mm
SEKUNDÄR ANSLUTNING	R ₂₅ , c/c-mått 200 mm
TERMOSTATVENTIL	M30 x 1,5
STAV	Rostfritt stål 1.4301
PUMP	Taco ES 15-60 130

REGLERING

Shunten kan utrustas med olika regleralternativ.

MÅTT

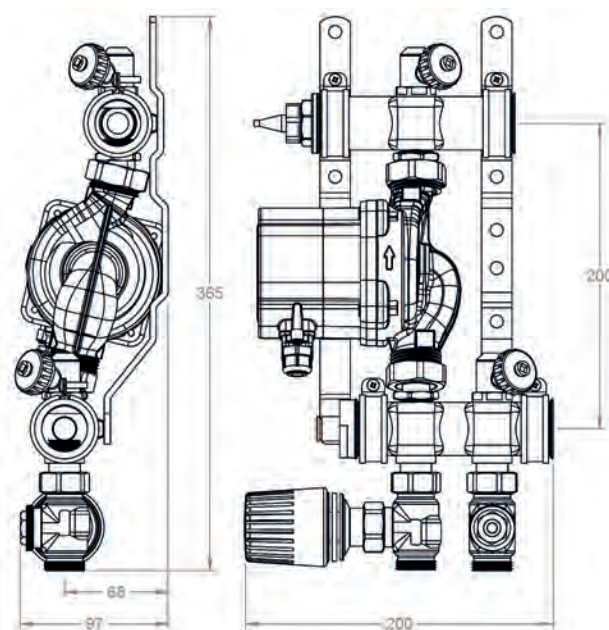

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING SHUNT TMIX® M \(MA1005\)](#)



MONTERINGSANVISNING
SHUNT TMIX M

SHUNT TMIX® M

**SHUNT TMIX® M**

För manuell styrning av framledningstemperaturen med handratt. Kapacitet: Ca 200 m² (vid 50 W/m²) beroende på primär temperatur. Självverkande termostat ingår. Övriga styrningsalternativ beställs separat.

ANPASSA SHUNTEN

Anslutning matarledning med ThermoSystemrör G20	Art.nr.
20 mm klämringskoppling.....	50000-20
26 mm klämringskoppling.....	76226-20
16 mm presskoppling.....	72616-20
20 mm presskoppling.....	72621-20
26 mm presskoppling.....	72626-20

Anslutning matarledning med MultiSystemrör G20	Art.nr.
20 mm klämringskoppling.....	76220
26 mm klämringskoppling.....	76226-20
16 mm presskoppling.....	72616-20
20 mm presskoppling.....	72620-20
26 mm presskoppling.....	72626-20

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 62	56200		

STYRNINGSALTERNATIV SHUNT TMIX® M

Ställmotor för styrning av tvåvägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos t.ex. värmekällan) för reglering av golvvärmesystemets framledningstemperatur. Passar ventiler med gänga M30 x 1,5. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal. Alternativt kan ett komplett reglerpaket (Klima) för utomhuskompen-serad styrning av framledningstemperaturen beställas.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 09	67001	230 VAC, 3-punkts	
271 72 10	67002	24 VAC, 3-punkts	
271 72 14	67007	24 VAC, 0-10V	
271 68 93	37013	Klima Reglerpaket med trådbunden utegivare	För 230 VAC, 3-punkts ställmotor
271 68 94	37014	Klima Reglerpaket med trådlös utegivare	För 230 VAC, 3-punkts ställmotor

NIPPEL G25

Nippel med låsmutter G25 och tätningar med o-ringar. Kan användas för att ansluta shunt och fördelare. Vid montage av shunt TMix® M mot golvvärmefördelare i skåp krävs plats för en extra slingutgång.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 06	53121	Nippel med låsmutter G25	Tätning med o-ringar

1-RÖRSFÖRDELARE

Används när Integral eller shunt TMix® M ska installeras i 1-rörssystem.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87922-0	Anslutning G20	Planadaptar medföljer



SHUNT TMIX® L3



Thermotech



PRODUKTEGENSKAPER

Shunt TMix® L3 i rostfritt stål levereras med cirkulationspump, Taco ES 15-60 130. Shunten passar för medelstora anläggningar med eller utan cirkulationspump i det primära systemet.

Shunt TMix® L3 kan användas vid anslutning till vattenburna uppvärmningssystem med fast bränsle, exempelvis vedpanna kopplad till ackumulatortank. Shunten är lämplig att kopplas mot två till tre golvvärmefördelare via t.ex. en gruppfordelare.

Lämpliga användningsområden är nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor.

REGLERING

Shunten kan utrustas med fem olika regleralternativ.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Cirkulationspump, Taco ES 15-60 130
- Termostatventil DN20
- Returventil R20
- Manuell avluftningsventil
- Inbyggd strypventil
- Inbyggd bypass med regleringsventil

FAKTA

ARTIKELNUMMER	51410 (TMix® L3 Manuell)
PRIMÄR ANSLUTNING	c/c-mått 200 mm
Tillopp	R25
Retur	R20
SEKUNDÄR ANSLUTNING	R25, c/c-mått 200 mm
AVLUFTARE	Manuell
STAV	Rostfritt stål 1.4301


RELATERADE PRODUKTER

Kopplingar för direkt montage mot golvvärmefördelare
Reglering
Matningsrör
Kopplingar
Fästdetaljer

KAPACITET

Ca 200 m² (vid 50 W/m²) beroende på primär temperatur.

MÅTT

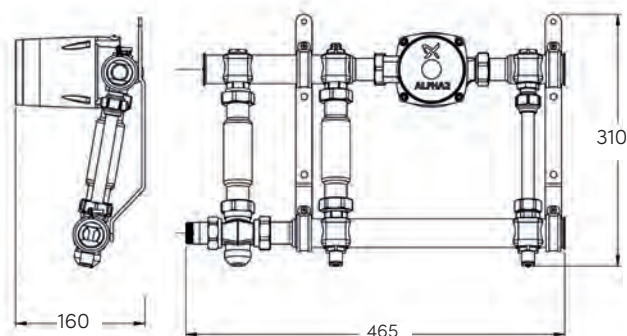

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING SHUNT TMIX® L3 \(MA504\)](#)



MONTERINGSANVISNING
SHUNT TMIX L3

SHUNT TMIX® L3

**SHUNT TMIX® L3**

Shunt i rostfritt stål för manuell styrning av framledningstemperatur med handratt. Används till anläggningar med eller utan primär cirkulationspump. Anligningsskena för självverkande termostat medföljer. Reglering beställs separat. Kapacitet ca 200 m² (vid 50 W/m²) beroende på primär temperatur.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 48	51410	Manuell styrning	Inblandning via 3-vägsventil med handratt

STYRNINGS- OCH REGLERINGSALTERNATIV FÖR SHUNT TMIX® L3 MANUELL

Paketen måste beställas samtidigt som shunten då eftermontage inte är möjligt.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 84	51907	Självverkande termostat med extern givare.	Håller framledningstemperaturen konstant via självverkande termostat med extern givare
271 72 10	67002	Ställmotor 24 V, 3-punkt	För anslutning till extern regulator
271 72 09	67001	Ställmotor 230 V, 3-punkt	För anslutning till extern regulator
271 72 14	67007	Ställmotor 24 V AC, 0-10 V	För anslutning till extern regulator
271 68 93	37013	Regulatorpaket Klima. Ställmotor 67001 används	Med trådbunden utomhus-temperaturgivare
271 68 94	37014	Regulatorpaket Klima. Ställmotor 67001 används.	Med trådlös utomhus-temperaturgivare

**KOPPLING MED UNION**

Rak koppling R_p 25 för direkt montage mot golvvärmefördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 93	53106-25		

SHUNT TMIX® XXL



Thermotech



PRODUKTEGENSKAPER

Shunt TMix® XXL i rostfritt stål. Shunten kan kopplas direkt mot Gruppfordelare 2".

Lämpliga användningsområden är nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas. Den primära kretsen (värmekällan) förutsätts ha egen cirkulationspump.

REGLERING

Shunt TMix® XXL styrs endast av motoriserade ställdon. Val av ställdon beror på vilken styrsignal som kommer från regleringsenheten samt på spänningen. Som standard levereras 3-punkts ställmotor avsett för 230V. Lämplig regleringsenhet är Thermotechs Klima. Regleringsenhet beställs separat.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Cirkulationspump*
- Termostatventil DN 25 Kv10
- Manuell avluftsventil
- Inbyggd strypventil
- Inbyggd bypass med regleringsventil

* Pump kan se annorlunda ut än på bilden vid leverans

FAKTA


ARTIKELNUMMER	51623
PRIMÄR ANSLUTNING	
Primärt tillopp	R25
Primär retur	R25, c/c-mått 255 mm
SEKUNDÄR ANSLUTNING	G50 för plantätning - R32
	c/c-mått 255 mm
AVLUFTARE	Manuell

KAPACITET

Ca 1200 m² vid 50 W/m² och temperaturfall av 8°C. Specifika data beräknas för varje anläggning.

MÅTT

Mått inklusive reglering

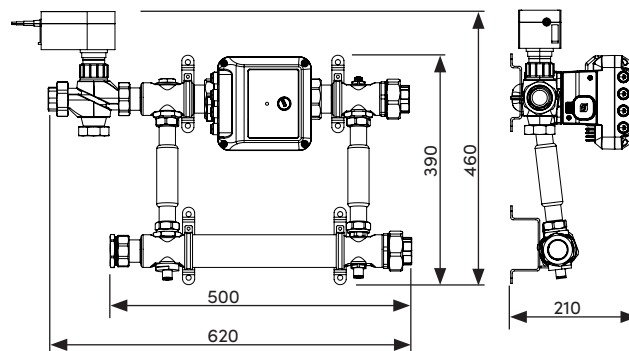

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING SHUNT TMIX® XXL \(MA505\)](#)



MONTERINGSANVISNING
SHUNT TMIX XXL

**SHUNT TMIX® XXL**

Shunt i rostfritt stål med en kapacitet på ca 1200 m² (vid 50 W/m²) beroende på primär temperatur och temperaturfall. För styrning av framledningstemperatur kompletteras shunten med regulatorpaket Klima (art.nr. 37013 eller 37014).

Pumpen kan se annorlunda ut än på bilden vid leverans.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 53	51623	Shunt TMix® XXL Motor Ställmotor 67005 ingår som standard	

**PAKETARTIKLAR FÖR STYRNINGS- OCH REGLERINGSALTERNATIV
FÖR SHUNT TMIX® XXL**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 11	67005	Ställmotor XXL 230 V Ingår som standard i TMix® XXL	3-punkts ställmotor för reglering av 2- och 3-vägs shuntventil
271 72 12	67006	Ställmotor XXL 24 V	3-punkts ställmotor för reglering av 2- och 3-vägs shuntventil
271 72 15	67008	Ställmotor XXL – 24V omställbar	Med omställbar styrsignal till 0-10 V eller 3-punkts
271 68 93	37013	Klima Reglerpaket med trådbunden utegivare	Ingående komponenter; • 1 st värmeregulator med kurvinställning etc. • 1 st utegivare • 1 st framledningsgivare Ställmotor beställs separat.
271 68 94	37014	Klima Reglerpaket med trådlös utegivare	Ingående komponenter; • 1 st värmeregulator med kurvinställning etc. • 1 st utegivare • 1 st framledningsgivare Ställmotor beställs separat.

**KOPPLING**

Koppling i förnicklad mässing G50 för plantätning – R_p32. Sitter som standard monterad på sekundära anslutningar på shunt TMix® XXL.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 52	51602	G50 för plantätning – R _p 32	Planpackning medföljer

**ELPANNA 9 kW**

Elpanna eloBlock, är en vägghängd kompakt elpanna med valbar uteffekt på 1-9 kW. Pannan är komplett med integrerat expansionskärl, cirkulationspump, manometer och säkerhetsventil. Via en användarvänlig display görs alla inställningar och övervakning av driften.

Tillbehör till pannan är utetemperaturkompensering och wifi-modul.

Mått

Höjd: 740 mm

Bredd: 410 mm

Djup: 315 mm

Vikt: 32,9 kg



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
620 40 24	25440	Elpanna 9kW	Ställbar effekt 1-9 kW
	25445	Väderstyrning sensoCOMFORT	
	25447	Wifi-modul, VR921	

**BYGGPANNA**

6 kW elpatron, för ca 120 m² golvyta (vid 50W/m²)

9 kW elpatron, för ca 180 m² golvyta (vid 50W/m²)

Komplett elpanna för användning vid driftsättning av golvvärmesystem.

Elpannan är elektriskt kopplad och har flexibla slangar för anslutning mot fördelaren. Ett demonterbart stativ medföljer. Driftstermostat 0-50°C. Anslutningar: R_p25

Pannan är utrustad med:

- Cirkulationspump, 6 m
- Expansionskärl
- Säkerhetsventil 1,5 bar
- Tvåstegstermostat
- Överhettningsskydd

Mått: 670 x 1140 x 450 mm

Vikt: 20 kg

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 86 04	25407	Elementeffekt: 6 kW (3 - 3 kW)	
271 68 81	25408	Elementeffekt: 9 kW (6 - 3 kW)	

VÄRMEVÄXLARPAKET TMIX® E



PRODUKTEGENSKAPER

TMix® E är ett komplett värmeväxelpaket med 40 plåtar och 2 liters expansionskärl. Den är lämplig för ytor där ett kompakt montage önskas och man vill separera delar av systemet från övrig anläggning. C/C-mått är anpassat för direktmontage mot vår värmeväxlarfördelare för 1 - 6 slingor och ryms i Thermotechs golvvärme-skåp med 95 mm djup.

Värmeväxelpaket TMix® E kan användas för exempelvis:

- Snösmältning vid entréer, uppfarter, gångvägar, ramper, parkeringsplatser och idrottsplatser.
- Golvvärme i uterum eller garage.
- Golvvärme i flervåningshus och vindsvåningar. Varje våning blir en sluten enhet, vilket underlättar vid underhåll och minimerar skadorna vid ev. läckage.
- Att ta till vara spillvärme från kylprocesser, t. ex. kyldiskar.

REGLERING

Värmeväxelpaket TMix® E kan utrustas med olika regleralternativ så som självverkande termostat (luft/vatten), trådlös eller trådbunden rumsreglering, individuell slingstyrning samt snö- och ismältning.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Cirkulationspump med kabel och stickpropp
- Värmeväxlare 40 plåtar
- Kulventiler på primär sida på tillopp och retur
- Flödesavstängningsventil på sekundär sida
- Påfyllnings- och avtappningsventiler på tillopp och retur
- Konsoler
- 2 liters expansionskärl

Slingor	A (mm)
0	465
1	575
2	625
3	675
4	725
5	775
6	825

TMix® E

ARTIKELNR: x = antal slingor 0-6

TMix® E 51540

TMix® E i skåp 78739-00X

KAPACITET:

Uppvärmning Max yta 200 m² (50W/m², ΔT = 5°C)

Uterum Max yta 150 m² (100W/m², ΔT = 8°C)

Snösmältning Max yta 100 m² (300W/m², ΔT = 15°C)

PÅFYLL/AVTAPP: G20 med lock

PRIMÄR ANSL: G20, c/c-mått 300 mm

SEKUNDÄR ANSL: Ri25, c/c-mått 200 mm

TILLBEHÖR: Fördelare för 1-6 Slingor


- Smutsfilter
- Termostatventil
- Manometer
- Säkerhetsventil 3 bar
- Termometrar
- Skyddspåse
- Insexnyckel

VÄRMEVÄXLARPAKET TMIX® E I SKÅP (PREFAB)

Värmeväxelpaket beställs enklast färdigmonterat i skåp under serie: 78739-00X, front med ram samt matarkopplingar beställs separat. Vid installation utan skåp väljs värmeväxelpaket (51540) samt tillhörande fördelare under serie: 51541-X.

ART.NR	SLINGOR	BREDD	DJUP	HÖJD
62753	1-3	690 mm	95 mm	710 mm
62754	4-6	840 mm	95 mm	710 mm

MÅTT

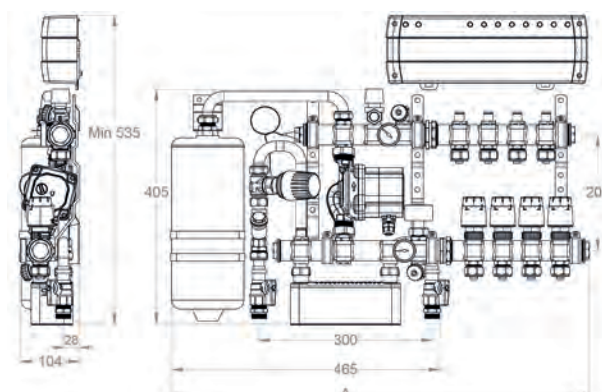

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING VÄRMEVÄXLARPAKET TMIX® E \(MA1017\)](#)



VÄRMEVÄXLARPAKET TMIX® E I SKÅP (PREFAB)

Komplett värmeväxlarpaket med eller utan fördelare monterad i skåp. G20 anslutning på primär sida, på både tilllopp och retur. Klämringskopplingar för 20 mm rör monterade på fördelare. Integrerade tilllopps- och returventiler på fördelare möjliggör reglering av varje slinga separat. Fördelarskåp i vitlackerad plåt. Front med ram beställs separat. Vid behov kan PREFAB anpassas. Kontakta ditt Thermotech Center för att förändra grundstrukturen.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	78739-000	Utan fördelare	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
	78739-001	1 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
	78739-002	2 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
	78739-003	3 slingor	BxHxD: 690 x 710 x 95 mm
	78739-004	4 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm
	78739-005	5 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm
	78739-006	6 slingor	BxHxD: 840 x 710 x 95 mm



FRONT

Front i vitlackerad plåt för fördelarskåp. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar i skåpstommen. Låskolv med nyckel finns som tillbehör. Färg: RAL 9016.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 01	62753-1	Ram med lucka till skåp 690	Mått: 758 x 748 mm Hål i vägg: 690 x 710 mm
271 72 04	62754-1	Ram med lucka till skåp 840	Mått: 908 x 748 mm Hål i vägg: 840 x 710 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens ytermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens ytermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens ytermått.

VÄRMEVÄXLARPAKET TMIX® E

Fristående värmeväxlarpaket TMIX® E utan skåp och fördelare.




Anslutning på primär sida

Klämringskopplingar G20 Art.nr.
Cu 15 mm klämringskoppling.....53135
20 mm klämringskoppling.....50000-20
26 mm klämringskoppling.....76226-20

Presskopplingar G20

20 mm presskoppling.....72620-20
26 mm presskoppling.....72626-20

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	51540	Fristående värmeväxlarpaket	

**VÄRMEVÄXLARFÖRDELARE**

Anpassad för direktkoppling med värmepaket TMix® E. Integrerade tilllopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. Nippel för direktanslutning mot TMix® E medföljer.

Anpassa fördelaren**Klämringskopplingar G20:**

12 mm klämringskoppling.....Art.nr. 50000-12
 16 mm klämringskoppling.....Art.nr. 50000-16
 20 mm klämringskoppling *.....Art.nr. 50000-20

Presskopplingar G20:

16 mm presskoppling.....Art.nr. 72616-20
 20 mm presskoppling.....Art.nr. 72621-20

* Sitter monterad som standard på fördelaren

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	51541-1	1 slinga	
	51541-2	2 slingor	
	51541-3	3 slingor	
	51541-4	4 slingor	
	51541-5	5 slingor	
	51541-6	6 slingor	

BYPASS


Säkerställer flöde genom fördelaren när slingorna är stängda. Ersätter en slingutgång. Den nedre stavens utgång måste pluggas (använd 53145).



RSK-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 01	50001-0	Bypassrör	Komplett bypasskoppling att ansluta mellan fördelarstavarna.
271 69 12	50017	Bypassbricka	Placeras under ställdon för att förhindra total stängning.

STYRNINGS- OCH REGLERINGSALTERNATIV TILL TMIX® E**SJÄLVVERKANDE TERMOSTAT (VATTEN) MED RUMSREGLERING**

Passar vid styrning av flera separata zoner, t.ex. golvvärme i bostad. Använd bypassbricka. Rumsreglering säljs separat.



RSK-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 86	51910	Självverkande termostad	Med extern givare för dykrör
271 69 12	50017	Bypassbricka	


Skåp och fronter se sidan 95



STÄLLMOTOR MED RUMSREGLERING

Passar vid styrning av flera separata zoner, t.ex. golvvärme i bostad. Använd bypassbricka. Regulator för ställmotor och rumsreglering säljs separat.


RSK-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 14 271 69 12	67007 50017	0-10V ställmotor Bypassbricka	
271 72 10 271 69 12	67002 50017	24V ställmotor Bypassbricka	
271 72 09 271 69 12	67001 50017	230V ställmotor Bypassbricka	



SJÄLVVERKANDE TERMOSTAT (LUFTGIVARE), FÖRDELARSTYRNING

Passar för en zon, t.ex. garage eller uterum. Ej lämplig vid värmekänsliga golvbeläggningar.


RSK-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 87	51911	Självverkande termostat med luftgivare	



TRÅDBUNDEN FÖRDELARSTYRNING

Passar för en zon, t.ex. garage eller uterum. Ej lämplig vid värmekänsliga golvbeläggningar.


RSK-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 58 271 72 29	67611 eller 67291	Trådbunden termostat XD A Trådbunden termostat XC A	Display Vred
271 72 41	67412	Trådbunden basenhet EC2	
271 72 17	67024	Ställdon 24V	



TRÅDLÖS FÖRDELARSTYRNING

Passar för en zon, t.ex. garage eller uterum. Ej lämplig vid värmekänsliga golvbeläggningar.


RSK-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 38	67340 eller 67342	Trådlös termostat XCR A vit Trådlös termostat XCR A svart	
271 72 43	67441-0	Trådlös basenhet ICR1	
271 72 16	67023	Ställdon 230V	



SNÖ- OCH ISSMÄLTNING

RSK-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 63 271 72 60	68005 eller 68001	Termostat för snösmältning ETR2 Termostat för snösmältning ETO2	1 zon 2 zoner
271 74 48	68002	Temperatur- och fuktgivare ETOG-55	
271 72 16	67023	Ställdon 230V	

SPRÄNGSKISS

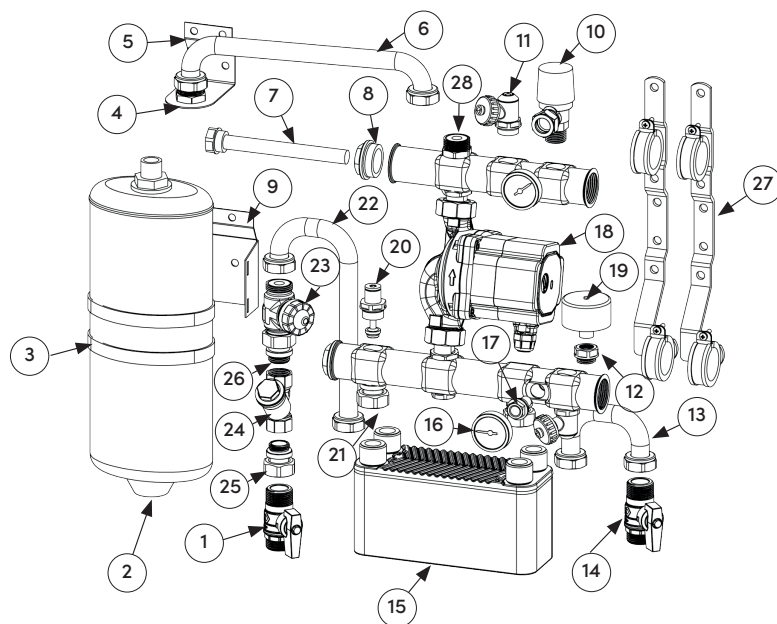

RSK-nr	Num.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info	PG
	1	75915	Kulventil rak, röd	G20P-G20EC	GV
	2	53451	Expansionskärl 2 liter	0,5 Bar	GV
	3	53471	Kardborreband	Bredd 13 mm	GV
198 60 90	4	20336-2015	Bussning	Ru20 x Ri15	GV
	5	53461	Övre konsol för expansionskärl		GV
	6	75645-25	RF-rör U-böj till expansionskärl	3/4" - 3/4"	GV
271 74 51	7	53130-2	Sensor pocket		GV
271 70 05	8	53116	Bussning	1" utv - 1/2" inv	GV
	9	53462	Nedre konsol för expansionskärl		GV
271 70 33	10	53411	Säkerhetsventil, 3 bar	Ru15	GV
271 69 05	11	50006	Avtappningsventil		GV
271 69 96	12	53107-1508	Bussning med o-ring	Ru15 x Ri8	GV
	13	75645-81	RF-rör U-böj värmesväxlare	3/4" - 3/4" c/c 73 mm	GV
	14	75916	Kulventil rak, blå	G20P - G20EC	GV
	15	53357	Värmesväxlare 40	40 plåtar	GV
271 69 03	16	50005-1	Termometer		GV
271 69 04	17	50005-2	Dykrör	för termometer	GV
271 72 59	18	67820	Pump Taco ES 15-60 130		GV
271 70 36	19	53433-0	Manometer 6 bar	Ri8	GV
	20	50008-1	Strypventil		GV
	21	53403	Union	G15 - G20 plan	GV
	22	75645-82	RF-rör U-böj värmesväxlare	3/4" - 3/4" c/c 73 mm	GV
271 72 55	23	67518	Termostatventil G20	Kvs 3,5	GV
	24	53420	Smutsfilter	Ri15	GV
	25	53403	Union	G15 - G20 plan	GV
271 70 08	26	53129	Union	1/2" - 3/4"	GV
271 69 13	27	50026	Konsol fördelare 1"	Förskjuten	GV
271 70 07	28	53101	Nippel		GV

RUMSREGLERING



Thermotech



PRODUKTEGENSKAPER


Thermotechs system för rumsreglering är anpassat för att uppnå bästa funktion, komfort och driftekonomi. I sortimentet ingår olika typer av rumstermostater, basenheter samt ställdon.

Som standard finns inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge och möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering.

PID-reglering säkerställer en jämn reglering av rumstemperaturen. Det leder till bättre komfort och energibesparing i jämförelse med traditionell reglerteknik (på/av reglering).

Väljer man trådbunden termostat (XC AF eller XD AF) med golvgivare kan man reglera både luft- och golvtemperatur. Det trådlösa sortimentet underlättar vid renovering. Serie iQ är uppkopplad och styrs via en app.

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet eller se filmen:

FELSÖKNINGSGUIDE
GOLVVÄRMEFILM - FELSÖKNING &
BYTE AV STÄLLDON

LÄNKAR:

[FELSÖKNINGSGUIDE GOLVVÄRME](#)
[FILM - FELSÖKNING & BYTE AV STÄLLDON](#)

FAKTA

SERIE iQ - trådlös uppkopplad med app	Display
Rumstermostat iQ Room	67940 (vit) 67942 (svart)
Mått	82 x 82 x 16 mm
Temperaturområde	Luft: 5 - 30°C
Basenhet iQ Base	67912
Mått	360 x 125 x 55 mm
Max antal zoner	12
Max antal ställdon	12
Gateway iQ	67920
Mått	100 x 100 x 18 mm
Max antal basenheter/gateway	3
SERIE XCR - trådlös	Vred
Rumstermostat XCR A	67340 (vit) 67342 (svart)
Temperaturområde	Luft: 5 - 30°C
Mått	82 x 82 x 16 mm
Basenhet ICR1 230V	67441-0
Mått	85 x 85 x 40 mm
Max antal zoner	1
Max antal ställdon	5
Skyddsklass	IP 55
SERIE XC - trådbunden	Vred
Rumstermostat XC A	67291 (vit)
Temperaturområde	Luft: 5 - 30°C
Rumstermostat XC AF	67290 (vit) 67292 (svart)
Temperaturområde	Luft: 5 - 30°C Golv: 15 - 39°C
Mått	82 x 82 x 16 mm
SERIE XD - trådbunden	Display
Rumstermostat XD A	67611 (vit)
Temperaturområde	Luft: 5 - 30°C
Rumstermostat XD AF	67610 (vit) 67609 (svart)
Temperaturområde	Luft: 5 - 30°C Golv: 15 - 39°C
Mått	82 x 82 x 16 mm
Basenhet EC8 - till XC och XD	67418
Mått	350 x 118 x 62 mm
Max antal zoner	8
Max antal ställdon	12
Skyddsklass	IP 20
Basenhet EC2 - till XC och XD	67412
Mått	85 x 85 x 40 mm
Max antal zoner	2
Max antal ställdon	4

TRÅDLÖS RUMSREGLERING iQ

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

RUMSTERMOSTAT iQ ROOM

[MONTERINGSANVISNING IQ ROOM TRÅDLÖS \(MA67940+67942\)](#)

BASENHET iQ BASE

[MONTERINGSANVISNING IQ BASE TRÅDLÖS\(MA67912\)](#)

GATEWAY iQ

[MONTERINGSANVISNING GATEWAY IQ TRÅDLÖS \(MA67920\)](#)



MONTERINGSANVISNING
IQ ROOM



MONTERINGSANVISNING
IQ BASE



MONTERINGSANVISNING
GATEWAY IQ

**RUMSTERMOSTAT iQ ROOM**

Trådlös termostat med display

Elektronisk uppkopplad rumstermostat med display för trådlös temperaturstyrning. Installation och inställningar görs via den kostnadsfria appen iQ Home där också alla inställningsmöjligheter finns, så som min- och maxbegränsning av temperatur, aktivering av olika driftlägen, skapa zoner m.m. Utöver detta finns eldstads- och bypassfunktion, möjlighet till både kyl- och värmereglering, termostatidentifiering, tillgång till historiska driftsdata och möjlighet att sätta PIN-kod för att begränsa åtkomst.

För att kunna fjärrstyra rumsregleringen via appen krävs gateway iQ.

Lufttemperaturinställning

Värme: 5 – 30°C

Kyla: 7 – 38°C

I sortimentet för iQ reglersystem ingår:

- iQ Room – rumstermostater
- iQ Base – basenhet
- iQ Home – kostnadsfri app

Ladda ner appen iQ Home



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 19	67940	Vit	BxHxD: 82 x 82 x 16 mm
297 31 20	67942	Svart	BxHxD: 82 x 82 x 16 mm

**GATEWAY iQ**

En trådlös gateway som gör det möjligt att ansluta och fjärrstyra det vattenburna värmesystemet och tillhörande produkter via appen iQ Home. Gatewayen ansluter Lo-Ra-produkter till molnet genom Wi-Fi via router och/eller ZigBee och hemautomationsbox. Appen sammankopplas med gateway via Bluetooth.

Max antal basenheter: 3 st/gateway

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
493 90 05	67920	Gateway	BxHxD: 100 x 100 x 18 mm

**TRÅDLÖS BASENHET iQ BASE**

Trådlös basenhet med inbyggd 24 V transformator och plats för 12 st ställdon och pumpanslutning. Förutom detta finns anslutningsmöjligheter för bland annat kontroll av värme- och kylläge samt ECO-ingång. Basenheten säkerställer också att pump och ventiler motioneras regelbundet. Sammankoppling av termostater mot basenhet görs enkelt och smidigt via appen iQ Home. Ställdonen kan styras individuellt eller grupperas. Val av vilken/vilka kanaler som ska styras från respektive termostat görs i appen. Monteras på DIN-skena som sitter i golvvärmeskåpet. För att kunna fjärrstyra rumsregleringen via appen krävs gateway iQ.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 17	67912	Max antal termostater: 12 st Max antal ställdon: 12 st	Mått: 365 x 118 x 54 mm

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

TRÅDLÖS RUMSTERMOSTAT MED VRED

[MONTERINGSANVISNING XCR A TRÅDLÖS \(MA67340 + 67342\)](#)

BASENHET

[MONTERINGSANVISNING ICR 1 TRÅDLÖS\(MA67441-0\)](#)



RUMSTERMOSTAT XCR - FÖR BASENHET ICR1

Trådlös termostat med vred

Elektronisk rumstermostat för trådlös temperaturstyrning. Utbytbar front om man vill anpassa termostaten till omgivande miljö. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur och möjliggör anpassning till offentlig miljö.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 38	67340	Trådlös XCR A Termostat (vit) Batterier: 2 x 1,5 V AAA	Trådlös kommunikation med basenhet ICR1



TRÅDLÖS BASENHET ICR1

Trådlös basenhet för 230 V ställdon. Potentialfri reläutgång. Om 24 V ställdon används krävs extern transformator.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 43	67441-0	Max antal termostater: 1 st Max antal ställdon: max 5 st	Använd rumstermostat XCR

TRÅDBUNDEN RUMSREGLERING XD OCH XC

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

TRÅDBUNDNA RUMSTERMOSTATER MED DISPLAY

[MONTERINGSANVISNING XD AF TRÅDBUNDEN \(MA67610+67609\)](#)

[MONTERINGSANVISNING XD A TRÅDBUNDEN \(MA67611\)](#)

TRÅDBUNDNA RUMSTERMOSTATER MED VRED

[MONTERINGSANVISNING XC AF TRÅDBUNDEN \(MA67290 + 67292\)](#)

[MONTERINGSANVISNING XC A TRÅDBUNDEN \(MA67291\)](#)

BASENHETER

[MONTERINGSANVISNING EC8 TRÅDBUNDEN \(MA67418\)](#)

[MONTERINGSANVISNING EC2 TRÅDBUNDEN \(MA423\)](#)



MONTERINGSANVISNING
XD AF



MONTERINGSANVISNING
XD A



MONTERINGSANVISNING
XC AF



MONTERINGSANVISNING
XC A



MONTERINGSANVISNING
EC8



MONTERINGSANVISNING
EC2

RUMSTERMOSTAT XD

Trådbunden termostat med display

Elektroniska rumstermostater med display för trådbunden temperaturstyrning. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge och möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 58	67611	Trådbunden XD A Lufttemperaturgivare (vit)	Frostskydd (12° C)
271 72 57	67610	Trådbunden XD AF Luft- och golvtemperaturgivare (vit)	- Golvtemperaturgivare (tillbehör) - ECO/Frostskydd - NO/NC-signal till ställdon - Min/max begränsning av golvtemperatur - Golv, luft eller kombinerad temperaturstyrning
298 91 77	67609	Trådbunden XD AF Luft- och golvtemperaturgivare (svart)	- Golvtemperaturgivare (tillbehör) - ECO/Frostskydd - NO/NC-signal till ställdon - Min/max begränsning av golvtemperatur - Golv, luft eller kombinerad temperaturstyrning

RUMSTERMOSTAT XC

Trådbunden termostat med vred

Elektroniska rumstermostater med vred för trådbunden temperaturstyrning. Utbytbar front om man vill anpassa termostaten till omgivande miljö. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge och möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering.



RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 29	67291	Trådbunden XC A Termostat (vit)	

RUMSTERMOSTAT XC

Forts.



RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 27	67290	Trådbunden XC AF Termostat (vit)	- Golvtemperaturgivare (tillbehör) - ECO/Frostskydd - NO/NC-signal till ställdon - Min/max begränsning av golvtemperatur - Golv, luft eller kombinerad temperaturstyrning
271 72 31	67292	Trådbunden XC AF Termostat (svart)	- Golvtemperaturgivare (tillbehör) - ECO/Frostskydd - NO/NC-signal till ställdon - Min/max begränsning av golvtemperatur - Golv, luft eller kombinerad temperaturstyrning

TRÅDBUNDEN BASENHET EC8

Trådbunden basenhet med inbyggd 24 V transformator och kopplingsplint för termostater och ställdon. Basenheten har med pumpstyrning och funktion för motionering av cirkulationspump. Monteras på DIN-skens som sitter i golvvärmeskåpet.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 42	67418	Max antal termostater: 8 st Max antal ställdon: 12 st	Till rumstermostater i serien XD och XC

TRÅDBUNDEN BASENHET EC2

Trådbunden basenhet med separat 24 V transformator och kopplingsplint för termostater och ställdon.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 41	67412	Max antal termostater: 2 st Max antal ställdon: 4 st	Till rumstermostater i serien XD och XC

GOLVGIVARE

Golvgivare som används tillsammans med rumstermostat XC AF eller XD AF. Max- eller minbegränsning av golvtemperaturen alternativt reglering endast via golvgivare.



RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 37	67299	Temperaturområde golv: 15 - 39°C	Längd: 5 meter.

LOCK

Vitt lock för blockering av temperaturinställning. Installeras istället för standardvred på rumstermostater i serierna XC och XCR.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 35	67298		

**FRONTPANEL**

Frontpanel för termostater. Används för att anpassa utseendet på rumstermostater i serierna XC och XCR.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 32	67296	Transparent	Möjliggör egna inlägg
271 72 33	67297	Vit	Sitter som standard

**STÄLLDON 24V / 230V**

Ett termoelektriskt ställdon för on/off styrning av vattenflödet i ventilerna. NC (strömlöst stängt). Längd kabel: 500 mm Anslutning: M30 x 1,5

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 17	67024	24V	Mått: 40 x 66 x 40 mm
271 72 16	67023	230V	Mått: 40 x 66 x 40 mm Används till trådlös basenhet ICR1

**ADAPTERRING**

Adapterring för ventilanslutning. Övergång från M28 x 1,5 till M30 x 1,5.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 18	67028	Adapterring	

**STÄLLMOTOR**

Elektrisk motor för styrning av två- eller trevägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos värmekällan) för separat utomhuskompensering av golvvärmesystemet. Anslutning M30 x 1,5. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 09	67001	230 VAC, 3-punkts	
271 72 10	67002	24 VAC, 3-punkts	

**STÄLLMOTOR**

Elektrisk motor för styrning av två- eller trevägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos värmekällan) för separat utomhuskompensering av golvvärmesystemet. Anslutning M30 x 1,5. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 14	67007	24 VAC, 0-10V	

**SJÄLVVERKANDE TERMOSTAT VATTEN M30 X 1,5**

Termostadvred för montage på termostatventil med gänga M30 x 1,5. Känslkropp för montage i dyrkrör eller i anliggningskena. Vissa ventiler behöver adapter. Används till; Shunt TMix® XS tillsammans med anliggningskena 51923, medföljer shunt TMix® M och Integral.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 86	51910	Temperaturområde: 20 - 70°C	2 m kapillärör

**ANLIGGNINGSSKENA**


Anligningsskena för montage av känselkropp mot fördelarstav med frästa spår för fäste med buntband. 2 st buntband medföljer.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 74 49	51923	Anligningsskena	Längd 115 mm

**SJÄLVVERKANDE TERMOSTAT LUFT M30 X 1,5**

Termostatvred för montage på termostatventil med gänga M30 x 1,5. Känselkropp för montage på väggen. Vissa ventiler behöver adapter.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 87	51911	Temperaturområde: 6 - 28°C	2 m kapillärör

**SJÄLVVERKANDE TERMOSTAT LUFT MED EXTERN GIVARE M30 X 1,5**

Termostatvred för montage på termostatventil med gänga M30 x 1,5. Känselkropp för montage på väggen. Vissa ventiler behöver adapter.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 81	51906	Temperaturområde: 6 - 28°C	

**SJÄLVVERKANDE TERMOSTAT RETURBEGRÄNSNING M28 X 1,5**

Termostatvred för montage på termostatventil med gänga M28 x 1,5. Vissa ventiler behöver adapter.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 69 85	51908	Returbegränsning: 25-60 °C	Ingår i R1

**REGULATORPAKET KLIMA**

Reglerpaket för utomhuskompenserad styrning av framledningstemperaturen. Ställmotor beställs separat. Styr en värmekrets. Ställbara parametrar: kurva, max- och minbegränsning av framledningstemperaturen etc. Klimapaketet passar alla shuntar.

Ingående komponenter:

- 1 st värmeregulator med kurvinställning etc.
- 1 st utegivare
- 1 st framledningsgivare

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 68 93	37013	Reglerpaket med trådbunden utegivare	För 230 VAC, 3-punkts ställmotor
271 68 94	37014	Reglerpaket med trådlös utegivare	För 230 VAC, 3-punkts ställmotor

TILLBEHÖR REGULATORPAKET

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 68 95	37015	Trådlös utetemperaturgivare	Som alternativ till standardgivare

**RETURVENTIL DN15**

Ventil i förnicklad mässing. Klämringskopplingar beställs separat.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 53	67517	Anslutning rör: G20	Kvs värde: 1,9
271 70 08	53129	Tillbehör: Union R _{1/2} -G20	Löpande mutter

**TERMOSTATVENTIL DN15 M30 X 1,5**

Ventil i förnicklad mässing med M30 x 1,5 anslutning. Kan användas med självverkande termostat 51910, 51911 eller ställdon 67024. Klämringskopplingar beställs separat.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 04	53115	Anslutning rör: G20	Kvs värde: 2,8
271 72 55	67518	G20	Kvs värde: 3,5

**RETURVENTIL DN 15**

Ventil i förnicklad mässing med linjär karaktäristik. Klämringskopplingar beställs separat.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 56	67519	Anslutning rör: G20	Kvs värde: 3,5

TILLBEHÖR FÖR FÖRDELARSTYRNING**TERMOSTATVENTIL**

Termostatventilen används när fördelarstyrning önskas och monteras mellan kulventil och matningskoppling. Ventilen kompletteras med ställdon. Anslutning rör: G25. Anslutning ställdon: M30 x 1,5 mm. Planadapter och packning medföljer.



RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 12	67535	Termostatventil G25 plan - G25	Kvs 4,3
271 72 17	67024	Ställdon 24V M30	

**RETURVENTIL**

Returventilen används när injustering av fördelare önskas och monteras mellan kulventil och matningskoppling. Anslutning rör: G25. Planadapter och packning medföljer.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 13	67536	Returventil G25 plan - G25	Kvs 5,4

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING STYRENHET ETR2 \(MA804\)](#)

[MONTERINGSANVISNING STYRENHET ETO2 \(MA802\)](#)



MONTERINGSANVISNING
ETR2



MONTERINGSANVISNING
ETO2



STYRENHET FÖR SNÖSMÄLTNING ETR2

För 1 zon

Termostaten känner av temperatur och fukt. Snösmältningssystemet aktiveras vid förekomst av snö eller is. Monteras på DIN-skena i central eller på vägg, inklusive täckåpa. Termostaten ger en ekonomisk reglering av snösmältningssystemet.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 63	68005	1 zon, anslut 1 st 68002 ETOG-55	



STYRENHET FÖR SNÖSMÄLTNING ETO2

För 2 zoner

Termostaten känner av temperatur och fukt. Snösmältningssystemet aktiveras vid förekomst av snö eller is. Monteras på DIN-skena i central eller på vägg, inklusive täckåpa. Termostaten ger en ekonomisk reglering av snösmältningssystemet.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 60	68001	2 zoner, anslut 1 - 2 st 68002 ETOG-55	Display, olika driftlägen



TEMPERATUR- OCH FUKTGIVARE ETOG-55

Ansluts till ETR2 eller ETO2. Givaren monteras på platser där snö- och isproblem ofta förekommer. Givarens topp ska ligga i nivå med omgivande yta.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 88 27	68002	Temperatur- och fuktgivare ETOG-55	



GIVARE ETF-622

Givare för registrering av framlednings- eller returtemperatur.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 61	68003	Givare ETF-622	



UTETEMPERATURGIVARE ETF-744/99

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 64	68006	Utetemperaturgivare ETF-744/99	

05.

THERMO SYSTEM™ Radiatorer



FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR



Thermotech



PRODUKTEGENSKAPER

Radiator Flex är en mittansluten universell panelradiator av högsta kvalitet.

Den unika konstruktionen innebär att man kan välja sida för installation av termostathuvudet (höger eller vänster) samtidigt som tillloppet alltid är på radiatorns vänstra anslutning mitt under.

Radiatorn levereras med integrerad Flamingo (FLA) ventilinsats som säkerställer exakt förinställning och energieffektivitet. FLA-ventilens höga flödeskapacitet och utmärkta respons på flödes- och temperaturändringar gör det lämpligt att använda radiator Flex i lågtemperatursystem med olika typer av värmekällor, t.ex. värmepumpar.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Standard väggkonsoler, SSMS
- Propp
- Luftventil
- Inbyggd FLA ventilinsats med förinställning M28 x 1,5

FAKTA

Anslutningar:	2 x G1/2" mitten från botten 4 x G1/2" på sidan
Färg:	Vit (RAL 9016)
Material:	Kallvalsad plåt tillverkad av lågkolhaltigt stål (enligt EN 10130)
Max arbetstryck:	10 bar
Max provtryck:	13 bar
Max arbetstemperatur:	110 °C

Scanna QR-koden eller följ länken
för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[PRODUKTBLAD RADIATOR FLEX
\(PB7001\)](#)



PRODUKTBLAD
RADIATOR CVF

EGENSKAPER

- Stilren och kompakt radiator
- Mittanslutning
- Dold rördragning
- Enkelt att byta sida på termostathuvud
- Kan kompletteras med koppel
- Kan beställas med eller utan avstängning

LAGERFÖRDA STANDARDRADIATORER

Art.nr.	Radiator Flex 11
87011-5xx	Radiator Flex 11
Höjd:	500 mm
Bredd:	400 - 1600 mm
Art.nr.	Radiator Flex 21S
87021-xxx	Radiator Flex 21S
Höjd:	300, 400 eller 500 mm
Bredd:	400 - 1200 mm
Art.nr.	Radiator Flex 22
87022-xxx	Radiator Flex 22
Höjd:	500 eller 600 mm
Bredd:	400 - 1200 mm
Art.nr.	Radiator Flex 33
87033-3xx	Radiator Flex 33
Höjd:	300 mm
Bredd:	600 - 1000 mm
Art.nr.	Tillbehör
87920	H-koppling EC 1/2"-3/4", rak
87921	H-koppling EC 1/2"-3/4", vinkel
87925	Korskoppling EC 1/2"-3/4", rak
87922/23	1-rörs fördelare c/c 50 mm EC, rak/ vinkel
87927/28	Fyrvägsfördelare c/c 50 mm EC, rak/ vinkel
87905	Förinställningsnyckel
87930	Luftskruv 1/2"
87931	Propp 1/2"
53150	Luftningsnyckel
87910	Termostathuvud Evosense 0-28°, vitt
87912	Termostathuvud Evosense 0-28°, svart
87910-21	Termostathuvud Evosense 8-23°, vitt
87950-xxxx	Väggkonsol Monclac

RADIATOR FLEX

**RADIATOR FLEX**

En flexibel mittansluten universell panelradiator i fyra olika modeller. Konstruerad för att kunna välja sida för installation av termostathuvudet (höger eller vänster) samtidigt som tillloppet alltid är på radiatorns vänstra anslutning mitt under. Radiatorn levereras med integrerad Flamingo (FLA) ventilinsats med förinställning M28 x 1,5, standard väggkonso-
ler (SSMS), propp och luftventil.

Temp (°C) : 55/45/20
 Anslutningar: 2 x G1/2" mitten från botten, 4 x G1/2" på sidan
 Färg: Vit (RAL 9016)
 Material: Kallvalsad plåt tillverkad av lågkolhaltigt stål (enligt EN 10130)
 Max arbetstryck: 10 bar
 Max provtryck: 13 bar
 Max arb.temp: 110 °C

Kontakta ditt närmaste Thermotech Center för information om effekter vid andra tem-
peraturer.

Modell Flex 11

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87011-304	B x H: 400 x 300 mm, 113 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-305	B x H: 500 x 300 mm, 141 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-306	B x H: 600 x 300 mm, 169 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-307	B x H: 700 x 300 mm, 197 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-308	B x H: 800 x 300 mm, 225 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-309	B x H: 900 x 300 mm, 253 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-310	B x H: 1000 x 300 mm, 281 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-311	B x H: 1100 x 300 mm, 309 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-312	B x H: 1200 x 300 mm, 338 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-314	B x H: 1400 x 300 mm, 394 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-316	B x H: 1600 x 300 mm, 450 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-404	B x H: 400 x 400 mm, 146 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-405	B x H: 500 x 400 mm, 183 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-406	B x H: 600 x 400 mm, 219 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-407	B x H: 700 x 400 mm, 256 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-408	B x H: 800 x 400 mm, 292 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-409	B x H: 900 x 400 mm, 329 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-410	B x H: 1000 x 400 mm, 366 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-411	B x H: 1100 x 400 mm, 402 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-412	B x H: 1200 x 400 mm, 439 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-414	B x H: 1400 x 400 mm, 512 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-416	B x H: 1600 x 400 mm, 585 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-504	B x H: 400 x 500 mm, 178 W	
	87011-505	B x H: 500 x 500 mm, 223 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-506	B x H: 600 x 500 mm, 267 W	
	87011-507	B x H: 700 x 500 mm, 312 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-508	B x H: 800 x 500 mm, 356 W	
	87011-509	B x H: 900 x 500 mm, 401 W	BESTÄLLNINGSVARA



Modell Flex 11 forts.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87011-510	B x H: 1000 x 500 mm, 445 W	
	87011-511	B x H: 1100 x 500 mm, 490 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-512	B x H: 1200 x 500 mm, 534 W	
	87011-514	B x H: 1400 x 500 mm, 623 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-516	B x H: 1600 x 500 mm, 712 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-604	B x H: 400 x 600 mm, 208 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-605	B x H: 500 x 600 mm, 260 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-606	B x H: 600 x 600 mm, 313 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-607	B x H: 700 x 600 mm, 365 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-608	B x H: 800 x 600 mm, 417 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-609	B x H: 900 x 600 mm, 469 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-610	B x H: 1000 x 600 mm, 521 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-611	B x H: 1100 x 600 mm, 573 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-612	B x H: 1200 x 600 mm, 625 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-614	B x H: 1400 x 600 mm, 729 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-616	B x H: 1600 x 600 mm, 834 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-904	B x H: 400 x 900 mm, 291 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-905	B x H: 500 x 900 mm, 364 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-906	B x H: 600 x 900 mm, 437 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-907	B x H: 700 x 900 mm, 510 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-908	B x H: 800 x 900 mm, 583 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-909	B x H: 900 x 900 mm, 655 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-910	B x H: 1000 x 900 mm, 728 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-911	B x H: 1100 x 900 mm, 801 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-912	B x H: 1200 x 900 mm, 874 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-914	B x H: 1400 x 900 mm, 1019 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87011-916	B x H: 1600 x 900 mm, 1165 W	BESTÄLLNINGSVARA

Modell Flex 21S

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87021-304	B x H: 400 x 300 mm, 158 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-305	B x H: 500 x 300 mm, 198 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-306	B x H: 600 x 300 mm, 237 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-307	B x H: 700 x 300 mm, 277 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-308	B x H: 800 x 300 mm, 317 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-309	B x H: 900 x 300 mm, 356 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-310	B x H: 1000 x 300 mm, 396 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-311	B x H: 1100 x 300 mm, 435 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-312	B x H: 1200 x 300 mm, 475 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-314	B x H: 1400 x 300 mm, 554 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-316	B x H: 1600 x 300 mm, 633 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-404	B x H: 400 x 300 mm, 199 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-405	B x H: 500 x 300 mm, 249 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-406	B x H: 600 x 300 mm, 298 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-407	B x H: 700 x 300 mm, 348 W	BESTÄLLNINGSVARA

RADIATOR FLEX



Modell Flex 21S

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87021-408	B x H: 800 x 400 mm, 398 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-409	B x H: 900 x 400 mm, 448 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-410	B x H: 1000 x 400 mm, 497 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-411	B x H: 1100 x 400 mm, 547 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-412	B x H: 1200 x 400 mm, 597 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-414	B x H: 1400 x 400 mm, 696 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-416	B x H: 1600 x 400 mm, 796 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-504	B x H: 400 x 500 mm, 237 W	
	87021-505	B x H: 500 x 500 mm, 296 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-506	B x H: 600 x 500 mm, 356 W	
	87021-507	B x H: 700 x 500 mm, 415 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-508	B x H: 800 x 500 mm, 474 W	
	87021-509	B x H: 900 x 500 mm, 533 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-510	B x H: 1000 x 500 mm, 593 W	
	87021-511	B x H: 1100 x 500 mm, 652 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-512	B x H: 1200 x 500 mm, 711 W	
	87021-514	B x H: 1400 x 500 mm, 830 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-516	B x H: 1600 x 500 mm, 948 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-604	B x H: 400 x 600 mm, 273 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-605	B x H: 500 x 600 mm, 341 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-606	B x H: 600 x 600 mm, 409 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-607	B x H: 700 x 600 mm, 478 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-608	B x H: 800 x 600 mm, 546 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-609	B x H: 900 x 600 mm, 614 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-610	B x H: 1000 x 600 mm, 682 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-611	B x H: 1100 x 600 mm, 751 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-612	B x H: 1200 x 600 mm, 819 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-614	B x H: 1400 x 600 mm, 955 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-616	B x H: 1600 x 600 mm, 1092 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-904	B x H: 400 x 900 mm, 376 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-905	B x H: 500 x 900 mm, 470 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-906	B x H: 600 x 900 mm, 563 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-907	B x H: 700 x 900 mm, 657 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-908	B x H: 800 x 900 mm, 751 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-909	B x H: 900 x 900 mm, 845 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-910	B x H: 1000 x 900 mm, 939 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-911	B x H: 1100 x 900 mm, 1033 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-912	B x H: 1200 x 900 mm, 1127 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-914	B x H: 1400 x 900 mm, 1315 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87021-916	B x H: 1600 x 900 mm, 1502 W	BESTÄLLNINGSVARA



Modell Flex 22

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87022-304	B x H: 400 x 300 mm, 197 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-305	B x H: 500 x 300 mm, 246 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-306	B x H: 600 x 300 mm, 295 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-307	B x H: 700 x 300 mm, 345 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-308	B x H: 800 x 300 mm, 394 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-309	B x H: 900 x 300 mm, 443 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-310	B x H: 1000 x 300 mm, 492 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-311	B x H: 1100 x 300 mm, 542 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-312	B x H: 1200 x 300 mm, 591 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-314	B x H: 1400 x 300 mm, 689 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-316	B x H: 1600 x 300 mm, 788 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-404	B x H: 400 x 400 mm, 249 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-405	B x H: 500 x 400 mm, 311 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-406	B x H: 600 x 400 mm, 374 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-407	B x H: 700 x 400 mm, 436 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-408	B x H: 800 x 400 mm, 498 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-409	B x H: 900 x 400 mm, 560 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-410	B x H: 1000 x 400 mm, 623 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-411	B x H: 1100 x 400 mm, 685 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-412	B x H: 1200 x 400 mm, 747 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-414	B x H: 1400 x 400 mm, 872 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-416	B x H: 1600 x 400 mm, 996 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-504	B x H: 400 x 500 mm, 299 W	
	87022-505	B x H: 500 x 500 mm, 373 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-506	B x H: 600 x 500 mm, 448 W	
	87022-507	B x H: 700 x 500 mm, 522 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-508	B x H: 800 x 500 mm, 597 W	
	87022-509	B x H: 900 x 500 mm, 672 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-510	B x H: 1000 x 500 mm, 746 W	
	87022-511	B x H: 1100 x 500 mm, 821 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-512	B x H: 1200 x 500 mm, 896 W	
	87022-514	B x H: 1400 x 500 mm, 1045 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-516	B x H: 1600 x 500 mm, 1194 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-604	B x H: 400 x 600 mm, 346 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-605	B x H: 500 x 600 mm, 432 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-606	B x H: 600 x 600 mm, 518 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-607	B x H: 700 x 600 mm, 605 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-608	B x H: 800 x 600 mm, 691 W	
	87022-609	B x H: 900 x 600 mm, 777 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-610	B x H: 1000 x 600 mm, 864 W	
	87022-611	B x H: 1100 x 600 mm, 950 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-612	B x H: 1200 x 600 mm, 1037 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-614	B x H: 1400 x 600 mm, 1209 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-616	B x H: 1600 x 600 mm, 1382 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-904	B x H: 400 x 900 mm, 478 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-905	B x H: 500 x 900 mm, 597 W	BESTÄLLNINGSVARA

RADIATOR FLEX



Modell Flex 22 forts.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87022-906	B x H: 600 x 900 mm, 717 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-907	B x H: 700 x 900 mm, 836 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-908	B x H: 800 x 900 mm, 956 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-909	B x H: 900 x 900 mm, 1075 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-910	B x H: 1000 x 900 mm, 1194 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-911	B x H: 1100 x 900 mm, 1314 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-912	B x H: 1200 x 900 mm, 1433 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-914	B x H: 1400 x 900 mm, 1672 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87022-916	B x H: 1600 x 900 mm, 1911 W	BESTÄLLNINGSVARA

Modell Flex 33

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87033-304	B x H: 400 x 300 mm, 275 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-305	B x H: 500 x 300 mm, 344 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-306	B x H: 600 x 300 mm, 413 W	
	87033-307	B x H: 700 x 300 mm, 482 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-308	B x H: 800 x 300 mm, 551 W	
	87033-309	B x H: 900 x 300 mm, 620 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-310	B x H: 1000 x 300 mm, 688 W	
	87033-311	B x H: 1100 x 300 mm, 757 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-312	B x H: 1200 x 300 mm, 826 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-314	B x H: 1400 x 300 mm, 964 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-316	B x H: 1600 x 300 mm, 1101 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-404	B x H: 400 x 400 mm, 345 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-405	B x H: 500 x 400 mm, 432 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-406	B x H: 600 x 400 mm, 518 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-407	B x H: 700 x 400 mm, 604 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-408	B x H: 800 x 400 mm, 691 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-409	B x H: 900 x 400 mm, 777 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-410	B x H: 1000 x 400 mm, 863 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-411	B x H: 1100 x 400 mm, 950 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-412	B x H: 1200 x 400 mm, 1036 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-414	B x H: 1400 x 400 mm, 1209 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-416	B x H: 1600 x 400 mm, 1381 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-504	B x H: 400 x 500 mm, 411 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-505	B x H: 500 x 500 mm, 514 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-506	B x H: 600 x 500 mm, 617 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-507	B x H: 700 x 500 mm, 719 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-508	B x H: 800 x 500 mm, 822 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-509	B x H: 900 x 500 mm, 925 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-510	B x H: 1000 x 500 mm, 1028 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-511	B x H: 1100 x 500 mm, 1131 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-512	B x H: 1200 x 500 mm, 1233 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-514	B x H: 1400 x 500 mm, 1439 W	BESTÄLLNINGSVARA



Modell Flex 33 forts.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87033-516	B x H: 1600 x 500 mm, 1645 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-604	B x H: 400 x 600 mm, 473 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-605	B x H: 500 x 600 mm, 592 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-606	B x H: 600 x 600 mm, 710 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-607	B x H: 700 x 600 mm, 828 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-608	B x H: 800 x 600 mm, 946 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-609	B x H: 900 x 600 mm, 1065 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-610	B x H: 1000 x 600 mm, 1183 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-611	B x H: 1100 x 600 mm, 1301 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-612	B x H: 1200 x 600 mm, 1420 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-614	B x H: 1400 x 600 mm, 1656 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-616	B x H: 1600 x 600 mm, 1893 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-904	B x H: 400 x 900 mm, 651 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-905	B x H: 500 x 900 mm, 814 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-906	B x H: 600 x 900 mm, 976 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-907	B x H: 700 x 900 mm, 1139 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-908	B x H: 800 x 900 mm, 1302 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-909	B x H: 900 x 900 mm, 1465 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-910	B x H: 1000 x 900 mm, 1627 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-911	B x H: 1100 x 900 mm, 1790 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-912	B x H: 1200 x 900 mm, 1953 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-914	B x H: 1400 x 900 mm, 2278 W	BESTÄLLNINGSVARA
	87033-916	B x H: 1600 x 900 mm, 2604 W	BESTÄLLNINGSVARA

**TERMOSTAT EVOSENSE**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
480 67 37	87910	Vit, 0–28°	Anslutning: M28 x 1,5
480 67 92	87912	Svart, 0–28°	Anslutning: M28 x 1,5
480 67 52	87910-21	Vit, 8–23° (rumstemp. 21°C)	Anslutning: M28 x 1,5 BESTÄLLNINGSVARA

**H-KOPPLING**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
481 21 46	87920	Rak	1/2"-3/4" EC
480 67 92	87921	Vinkel	1/2"-3/4" EC

**1-RÖRS FÖRDELARE C/C 50**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
481 21 35	87922	Rak	1/2"-3/4" EC
671 20 89	87923	Vinkel	1/2"-3/4" EC

**KORSKOPPLING C/C 50**

För att vända tillopp och retur.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
671 20 91	87925	Rak	1/2"-3/4" EC

**FYRVÄGSFÖRDELARE C/C 50**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
671 22 19	87927	Rak	1/2"-3/4" EC
671 22 18	87928	Vinkel	1/2"-3/4" EC

**FÖRINSTÄLLNINGSNYCKEL**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
481 21 30	87905	FLA Flamingo	

**LUFTSKRUV**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
673 37 91	89730	1/2"	



PROPP

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
673 37 90	87931	1/2"	Vit topp



LUFTNINGSNYCKEL

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 88 29	53150		



VÄGGKONSOL MONCLAC

För radiatorer med en bredd upp till och med 1600 används 2 st Monclac konsoler.
Bredare modeller kräver 3 st.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
511 542 20	87950-3011	300-11 enkel	Universell
511 542 21	87950-4011	400-11 enkel	Universell
511 542 23	87950-5011	500-11 enkel	Universell
511 542 25	87950-6011	600-11 enkel	Universell
511 542 28	87950-9011	900-11 enkel	Universell
511 542 02	87950-3022	300-22 enkel	Universell
511 542 03	87950-4022	400-22 enkel	Universell
511 542 05	87950-5022	500-22 enkel	Universell
511 542 07	87950-6022	600-22 enkel	Universell
511 542 10	87950-9022	900-22 enkel	Universell

Konsoler beskrivna som 21/22/33 passar radiatorer C21, C22 och C33.

06. VENTILER



Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[PRODUKTBLAD INJUSTERINGSVENTIL \(PB4004\)](#)

[MONTERINGSANVISNING VVC-VENTIL 69153 \(MA920\)](#)



PRODUKTBLAD
INJUSTERINGSVENTIL



MONTERINGSANVISNING
VVC-VENTIL



INJUSTERINGSVENTIL MED AVTAPPNING

Ventil med mätning i avzinkningshärdad mässing för mätning och injustering av tappvatten-, värme- och kylsystem. Den har självtätande mätpunkter för injustering samt avtappning för enkelt arbete på ventilens sekundärsida. Avstängningsfunktion och lättavlästa injusteringsvärden finns på ventilens handratt. Två testpunkter varav den ena är utrustad med avtappning.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
489 25 48	69220	DN10, Kvs-värde: 2,8	Med avtappning
489 25 49	69221	DN15, Kvs-värde: 3,55	Med avtappning
489 25 50	69222	DN20, Kvs-värde: 5,1	Med avtappning
489 25 51	69223	DN25, Kvs-värde: 8,8	Med avtappning
489 25 52	69224	DN32, Kvs-värde: 13,1	Med avtappning
489 25 53	69225	DN40, Kvs-värde: 19,5	Med avtappning
489 25 54	69226	DN50, Kvs-värde: 31,5	Med avtappning



INJUSTERINGSVENTIL MED FLÄNS

Används för mätning och injustering av värme- och kylsystem.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
489 25 65	69237	DN 65, Kvs-värde: 93,5	BESTÄLLNINGSVARA
489 25 66	69238	DN 80, Kvs-värde: 110	BESTÄLLNINGSVARA



VVC-VENTIL

Termisk VVC-ventil för automatisk reglering av temperaturer i VVC-kretsar. Inbyggd spolfunktion aktiveras vid temperatur > 70°C DN15.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
484 08 53	69153	R20	Kvs-värde: 0,45



VVC-VENTIL

Termisk VVC-ventil för automatisk reglering av temperaturer i VVC-kretsar. Ställbar 40 - 60°C.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
484 08 51	69155	G20 plan	Kvs-värde: 0,79

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[MONTERINGSANVISNING DIFFERENSTRYCKSVENTIL \(MA914\)](#)

[PRODUKTBLAD KULVENTILER \(PB4002\)](#)



MONTERINGSANVISNING
DIFFERENSTRYCKSVENTIL



PRODUKTBLAD
KULVENTILER



DIFFERENSTRYCKSVENTIL DN15

Differenstryck med kapillär rör för konstanthållning av differenstryck. Förinställning 5-30 kPa. Används tillsammans med en injusteringsventil som placeras på tilloppet.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
488 30 73	69140	G20, styckevis	Kvs-värde: 2,66
271 72 71	69141	G25, styckevis	Kvs-värde: 4.36



KULVENTILER

Rak kulventil med högt handtag för användning vid isolerade installationer.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 22	77832	R ₁₅ , styckevis, högt handtag	
271 73 23	77833	R ₂₀ , styckevis, högt handtag	
271 73 24	77834	R ₂₅ , styckevis, högt handtag	
271 73 25	77835	R ₃₂ , styckevis, högt handtag	
271 73 26	77836	R ₄₀ , styckevis, högt handtag	
271 73 27	77837	R ₅₀ , styckevis, högt handtag	

06. VERKTYG



**PRESSMASKIN MAP219**

Pressmaskin utan batteri.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
211 32 66	77985-1	Nominell kraft 19 kN	Vikt utan batteri: 1,5 kg

**PRESSMASKIN MAP219 OCH PRESSBACKAR**

Pressmaskin MAP219 med batteri och laddare i låda. Lådan utrustas med den typ av backar som önskas, TH-, V-, eller M-backar. Plats för 5 st backar.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
211 32 63	77985		TILLVERKAS PÅ BESTÄLLNING

**BATTERI PRESSMASKIN MAP219**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
387 80 33	77986	Lithium-Ion batteri 18 V, 2,0 Ah	

**BATTERILADDARE PRESSMASKIN MAP219**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
211 32 65	77989	För MAP219	

**RESERVLÅDA PRESSMASKIN MAP219**

Tom låda för förvaring av pressmaskin MAP219 med tillbehör (enligt art.nr.77985).

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
211 32 64	77988		

**PRESSBACKAR MAP219**

Pressbackar till pressmaskin MAP219.

Till samtliga Thermotechs rörtyper används TH-profil.

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
211 32 67	77987-16	TH-profil, dim 16 mm	Levereras styckevis
211 32 68	77987-17	TH-profil, dim 17 mm	Levereras styckevis
211 32 69	77987-20	TH-profil, dim 20 mm	Levereras styckevis
211 32 70	77987-26	TH-profil, dim 26 mm	Levereras styckevis
211 32 71	77987-32	TH-profil, dim 32 mm	Levereras styckevis
211 32 72	77987-40	TH-profil, dim 40 mm	Levereras styckevis
211 32 79	77991-12	V-profil, dim 12 mm	Levereras styckevis
211 32 80	77991-15	V-profil, dim 15 mm	Levereras styckevis
211 32 81	77991-18	V-profil, dim 18 mm	Levereras styckevis
211 32 82	77991-22	V-profil, dim 22 mm	Levereras styckevis
211 32 83	77991-28	V-profil, dim 28 mm	Levereras styckevis
211 32 84	77991-35	V-profil, dim 35 mm	Levereras styckevis
211 32 73	77990-12	M-profil, dim 12 mm	Levereras styckevis
211 32 74	77990-15	M-profil, dim 15 mm	Levereras styckevis
211 32 75	77990-18	M-profil, dim 18 mm	Levereras styckevis
211 32 76	77990-22	M-profil, dim 22 mm	Levereras styckevis
211 32 77	77990-28	M-profil, dim 28 mm	Levereras styckevis
211 32 78	77990-35	M-profil, dim 35 mm	Levereras styckevis

**PRESSMASKIN M**

Förpackad i verktygslåda med två batterier (Lithium-Ion) och laddare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
176 95 77	77901	Nominell kraft 32 kN	Vikt: 4 kg

**BATTERI PRESSMASKIN M**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
388 18 46	77910	Lithium-Ion batteri	

**BATTERILADDARE PRESSMASKIN M**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 28	77911	För Lithium-Ion batteri artikelnr. 77910	

**PRESSBACKAR OCH PRESSKEDJOR M**

Pressbackar och presskedjor till pressmaskin M (artikelnr. 77901).

Till samtliga Thermotechs rörtyper används TH-profil.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
176 95 51	77920-16	TH-profil, dim 16 mm	Levereras styckevis
176 95 52	77920-17	TH-profil, dim 17 mm	Levereras styckevis
176 95 54	77920-20	TH-profil, dim 20 mm	Levereras styckevis
176 95 55	77920-26	TH-profil, dim 26 mm	Levereras styckevis
176 95 56	77920-32	TH-profil, dim 32 mm	Levereras styckevis
176 95 57	77920-40	TH-profil, dim 40 mm	Levereras styckevis
176 95 58	77920-50	Presskedja TH-profil, dim 50 mm	Levereras styckevis
176 95 59	77920-63	Presskedja TH-profil, dim 63 mm	Levereras styckevis
211 30 42	77921-12	V-profil, dim 12 mm	Levereras styckevis
211 30 43	77921-15	V-profil, dim 15 mm	Levereras styckevis
211 30 44	77921-18	V-profil, dim 18 mm	Levereras styckevis
211 30 45	77921-22	V-profil, dim 22 mm	Levereras styckevis
211 30 46	77921-28	V-profil, dim 28 mm	Levereras styckevis
211 30 47	77921-35	V-profil, dim 35 mm	Levereras styckevis
211 30 48	77922-12	M-profil, dim 12 mm	Levereras styckevis
211 30 49	77922-15	M-profil, dim 15 mm	Levereras styckevis
211 30 50	77922-18	M-profil, dim 18 mm	Levereras styckevis
211 30 51	77922-22	M-profil, dim 22 mm	Levereras styckevis
211 30 52	77922-28	M-profil, dim 28 mm	Levereras styckevis
211 30 53	77922-35	M-profil, dim 35 mm	Levereras styckevis

**KALIBRERINGSVERKTYG**

Verktøy med skyddshuv för kalibrering av Multi AluComposite rör och Multi plaströr.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 49	77934-16	Dim 16 mm	Levereras styckevis
271 73 50	77934-20	Dim 20 mm	Levereras styckevis
271 73 51	77934-26	Dim 26 mm	Levereras styckevis
271 73 52	77934-32	Dim 32 mm	Levereras styckevis
271 73 53	77934-40	Dim 40 mm	Levereras styckevis
211 30 23	77934-50	Dim 50 mm	Levereras styckevis
211 30 24	77934-63	Dim 63 mm	Levereras styckevis

HANDLE SOFTGRIP

Handratt för kalibreringsverktygen.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 82 47	77931		Levereras styckevis



**RÖRRIKTVÄRK**

Verktåg för att rikta Multi AluComposite rör.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 84 74	77940	Dim 16 – 26 mm	Levereras styckevis

**HÅLLARE FÖR RÖRRIKTVÄRK**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 84 75	77941		Levereras styckevis

**UTVÄNDIG BOCKFJÄDER**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 82 48	77942-16	Dim 16 mm	Levereras styckevis
187 82 49	77942-20	Dim 20 mm	Levereras styckevis
187 82 50	77942-26	Dim 26 mm	Levereras styckevis
187 82 51	77942-32	Dim 32 mm	Levereras styckevis

**INVÄNDIG BOCKFJÄDER**

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 82 52	77943-16	Dim 16 mm	Levereras styckevis
187 82 53	77943-20	Dim 20 mm	Levereras styckevis
187 82 54	77943-26	Dim 26 mm	Levereras styckevis

**BOCKVERKTYG**

Bockverktyg för bockning av Multi AluComposite Rör.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
387 01 91	77945-16	Dim 16 mm	Levereras styckevis
387 01 92	77945-20	Dim 20 mm	Levereras styckevis
387 01 93	77945-26	Dim 26 mm	Levereras styckevis
271 73 57	77945-32	Dim 32 mm	Levereras styckevis

**RÖRTUB**


Rörtub för transport av rör i raka längder, max 3,2 meter. Fäste för takrücke ingår.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
240 63 31	93000	Längd: 3300 x 110 mm	
271 74 36	93004	Lock till rörtub	

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[RESERVDELSKATALOG](#)



Reservdelar till saxar och fyllnadsstation finns i vår digitala reservdelskatalog – se QR-kod och länk ovan.



RÖRSAXAR

Sax för att kapa rör och skyddsrör upp till dimension 26 mm. Utbytbara saxblad och skärhjul.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
187 84 76	77950	Rörsax 0-26 mm	



Sax för att kapa rör och skyddsrör upp till dimension 20 mm. Ej utbytbara saxblad eller skärhjul.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
211 30 37	77951	Rörsax 0-20 mm	Ej utbytbart saxblad eller skärhjul.



Saxar för att kapa rör och skyddsrör upp till dimension 63 mm. Utbytbara skärblad.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
211 30 38	77952	Rörsax Multi upp till 42 mm	
211 30 39	77954	Rörsax Multi upp till 63 mm	



FYLLNADSSTATION

Portabel fyllnadsstation för uppfyllnad av system för värmepumpar, golvvärme och andra vattenburna uppvärmningssystem.

Utrustad med:

- Glykolbeständig impellerpump
- Luftgummihjul
- Teleskopiskt handtag (78-110 cm)
- Temperaturresistenta slangar (upp till 100°)
- Avstängningsventiler

Max flöde:	30 liter per minut
Max tryck:	5 bar
Max temp:	90C
Motor:	230V/50 Hz med 2 m anslutningskabel
Vikt:	21 kg
Tank:	UV-beständig PE tank, 30 liter
Effekt:	370W
Anslutningar:	G20, löpande mutter

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
386 00 19	81950	Fyllnadsstation	

**RÖRVINDA**

Rörvinda i stål som klarar rullar med rör från 70 - 650 m.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
323 52 83	77965	Rörvinda	

**VÄRMESKÄRARE**

Värmeskäraren är ett elektriskt verktyg avsett för att göra spår för rör i flytande cellplastgolv samt förläggning av matarledningar för värme och tappvatten i isolering. Förpackad i verktygslåda. Skärblad beställs separat.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 61	77955	230V~ 50-60 Hz	

**SKÄRBLAD FÖR VÄRMESKÄRARE**

Avsett att göra spår för rör och dela cellplast.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 62	77956-1	Rak skärkniv	Skär upp till 50 mm tjocka cellplastskivor
271 73 63	77956-12	Skärblad 12 mm	
	77956-16	Skärblad 16 mm	
271 73 65	77956-25	Skärblad 25 mm	
271 73 66	77956-34	Skärblad 34 mm	

**STATIV MED FÖTTER**

Stativet används för att ge en stabil infästning av fördelarskåpet. Stativet levereras som tillbehör i par. De skruvas fast med medföljande skruvar till skåpets sidor. Stativet kan justeras i höjdlängd med steg om 50 mm. Hål i fötterna medger skruvning mot cellplast eller annat underlag.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	38011	Monteringshöjd 300 - 700 mm ovan underlag	Levereras som par

**STATIV MED PÅLAR**

Används för infästning av fördelarskåp vid gjutning på cellplast. Pålarna trycks ned i isoleringen och medföljande skyddsror hindrar att pålarna gjuts fast. Stativets fästskruvar monteras mot hål i skåptryggen. Justerbart i sidled och höjdlängd.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
185 46 53	38013	Höjd: 1800 mm	

PROVTRYCKNINGSSUTRUSTNING

Utrustning för provtryckning av värme- och tappvattensystem. Anpassat för anslutning mot Thermotechs fördelare.

PROVTRYCKNING AV GOLVVÄRMESYSTEM

(ThermoSystem™)

Artikelnr.

Luft 53433, 53441

Vatten 53437

PROVTRYCKNING AV TAPPVATTENSYSTEM

(MultiSystem™)

Artikelnr.

Luft 53433, 53440x2st, 53441

Vatten 53435, 53440 (x2st)

PROVTRYCKNING AV RADIATORSYSTEM**Artikelnr.**

Luft 53433, 53440 x2st, 53441

Vatten 53437, 53440 (x2st)

Scanna QR-koden eller följ länken
för att ladda ner dokument:

LÄNK:

[PROTOKOLL TRYCK- OCH
TÄTHETSKONTROLL \(TD104\)](#)



VID PROVTRYCKNING MED LUFT
HÄNVISAR VI TILL SÄKER VATTEN

**MANOMETER G20**

För provtryckning av golvvärme- och tappvattensystem. Anpassat för anslutning mot Thermotech fördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 36	53433	Manometer G20, 6 bar	Vid provtryckning med luft. För ThermoSystem och MultiSystem.
271 70 37	53435	Manometer G20, 16 bar	Vid provtryckning med vatten. För MultiSystem.

**PROVTRYCKNINGSSUTRUSTNING 10 BAR**

För provtryckning av golvvärme- och tappvattensystem med vatten. Anpassat för anslutning mot Thermotech fördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 38	53437		Vid provtryckning med vatten. För ThermoSystem.

**ANSLUTNING G15-G20 FÖR PROVTRYCKNINGSSUTRUSTNING**

Vid provtryckning av tappvattensystem med luft eller vatten. Anpassat för anslutning mot Thermotech fördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 39	53440	Anslutning G15-G20	Vid provtryckning med luft eller vatten. För MultiSystem.

**LUFTVENTIL G20 FÖR PROVTRYCKNING**

Vid provtryckning av golvvärme- och tappvattensystem med luft. Anpassat för anslutning mot Thermotech fördelare.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 70 40	53441		Vid provtryckning med luft. För ThermoSystem och MultiSystem.

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet:

LÄNK:

[RESERVDELSKATALOG](#)



Reservdelar till mätverktyg och fräsmall finns i vår digitala reservdelskatalog – se QR-kod och länk ovan.



PROVTRYCKNINGSPROPP

Propp med O-ring och avluftare

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 73 56	77944-16	16 x 2 mm	



MÄTVERKTYG V2 FÖR INJUSTERINGSVENTIL

Komplett mätverktyg i verktygslåda för injustering av värme-, vatten- och kylsystem. Anpassat för de flesta på marknaden förekommande injusteringsventiler. Informationen sänds via Bluetooth till en mobil enhet (Android eller iOS) där mätningarna visualiseras. Lagring kan ske i mätverktyget, för att laddas ner senare, eller direkt i mobil enhet.

Ingående komponenter:

- 1 st mätinstrument
- 2 st slangar och mätnålar
- Verktygslåda
- Manual
- Extra anslutningsadapter

Energianvändning:	20 mA via Bluetooth
Drifttid:	Ca 40 tim
L x B x H:	140 x 75 x 47 mm
Vikt:	440 g
IP-klass:	IP65
Trådlös överföring:	Bluetooth Low Energy 5.0

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 72 68	69138	Komplett mätverktyg	Bluetooth



FRÄSSTÅL 20 MM

Frässtål för fräsning av spår för golvvärmerör i spånskivor. Stålet kan användas för att fräsa exempelvis matningsspår eller vändningar. Fräsning av vändningar görs med hjälp av Thermotechs fräsmall, artikelnr. 77957.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 88 66	77958	20 mm frässtål	

**FRÄSMALL 20 MM**

För fräsning av vändningar i spånskiva ställbart mellan c/c 150 - 200 - 225 - 300 mm.

RSK-nr.	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	77957	Fräsmall	

**VÄSKA FÖR VERKTYG**

Verktygsväska i svart hårdplast med flexibel inredning i skumgummi

RSK-nr.	Artikelnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
271 74 46	77955-1	BxHxD: 270 x 220 x 80 mm	





växel: 0620-68 33 30 | e-post: info@thermotech.se | webbplats: www.thermotech.se