

PREFAB KOMBI

INTEGRAL OCH RADIATORFÖRDELARE I SKÅP



Thermotech



Glöm inte att beställa matarkopplingar

Serie: 78726-0X0X

PRODUKTEGENSKAPER

Integral (shunt med integrerad fördelare) och radiatorfördelare i skåp anpassat för 2-våningshus där en kombination av golvvärme och radiatorer används.

Produkten levereras färdigmonterad i skåp med 16 mm klämringsskopplingar för golvvärme och 16 mm presskopplingar för radiatorer men kan enkelt anpassas för samtliga rördimensioner. Kontakta ditt Thermotech Center för anpassning av grundkonstruktionen.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Fördelarskåp 95 mm djup
- Integral
- Termostatventil med självverkande termostat
- Radiatorfördelare
- Injusteringsventiler för både Integral och radiatorfördelare
- Påfyllnings- och avtappningsventiler
- Avstängningsventiler
- Termometrar
- Skyddspåse
- Märkbrickor

OBS! Injusteringsventil "MMA STVG 15" monteras som standard för radiatorfördelare. Denna kan enkelt anpassas efter systemets flödesbehov.

För information gällande delkomponent, t.ex. Integral och dess kopplingsalternativ och styrning, se motsvarande produktblad och/eller monteringsanvisning.

EGENSKAPER

- Integral och radiatorfördelare färdigmonterat i skåp
- Rymd i 95 mm väggkonstruktion
- Enkel matning till både golvvärme och radiatorer
- Injusteringsventiler för både golvvärme och radiatorer
- Avstängningsventil på både tillopp och retur
- Flexibelt val av kopplingar för samtliga rördimensioner
- Enkelt att montera energimätare



Serie: 78727-0X0X (förberett för energimätning)

Prefab Kombi

Art.nr.	GV. (78726-0X0X)	Rad. (78726-0X0X)	Bredd	Djup	Höjd
78726-0X0X	1-6 sl.	1-6 utg.	690 mm	95 mm	1025 mm
78726-0X0X	7-9 sl.	7-9 utg.	840 mm	95 mm	1025 mm

Prefab Kombi (förberett för energimätning)

Art.nr.	GV. (78727-0X0X)	Rad. (78727-0X0X)	Bredd	Djup	Höjd
78727-0X0X	1-5 sl.	1-5 utg.	690 mm	95 mm	1025 mm
78727-0X0X	6-8 sl.	6-8 utg.	840 mm	95 mm	1025 mm

Art.nr.	Front
62756-1	Front För skåp 690 mm
62755-1	Front För skåp 840 mm

Art.nr.	Kopplingsalternativ G20 (primär)
72620-20	20 mm (presskoppling)
72626-20	26 mm (presskoppling)
50000-20	20 x 2,0 mm (klämringsskoppling golvvärmerör)
76220	20 x 2,5-2,8 mm (klämringsskoppling)
76226-20	26 mm (klämringsskoppling)

PREFAB KOMBI

INTEGRAL OCH RADIATORFÖRDELARE I SKÅP



Thermotech

APPLIKATIONSEXEMPEL: 2-PLANSHUS


En typisk värmesystemlösning för småhus är en kombination av golvvärme och radiatorer. Golvvärmen installeras på markplan, oftast som en del i betongplatta, med radiatorer på plan 1.

Thermotech erbjuder en komplett prefabricerad lösning för hus med denna typ av värmesystem.



- Alla sammankopplingar föreligger i ett och samma vattentäta skåp – enligt gällande Säker Vatten-regler.
- Flexibelt val av kopplingar för samtliga rördimensioner.
- Injusteringsventiler för balansering mellan våningarna samt avstängningsventiler finns i skåpet.

Vid installation ansluts matningsrör från värmekällan till golvvärmeskåpet på nedre plan. Där kopplas sedan både radiator slingor och golvvärme-slingor i samma skåp.



Skåpet kan även beställas förberett med passbit och mät punkter för en enkel installation av energimätare.

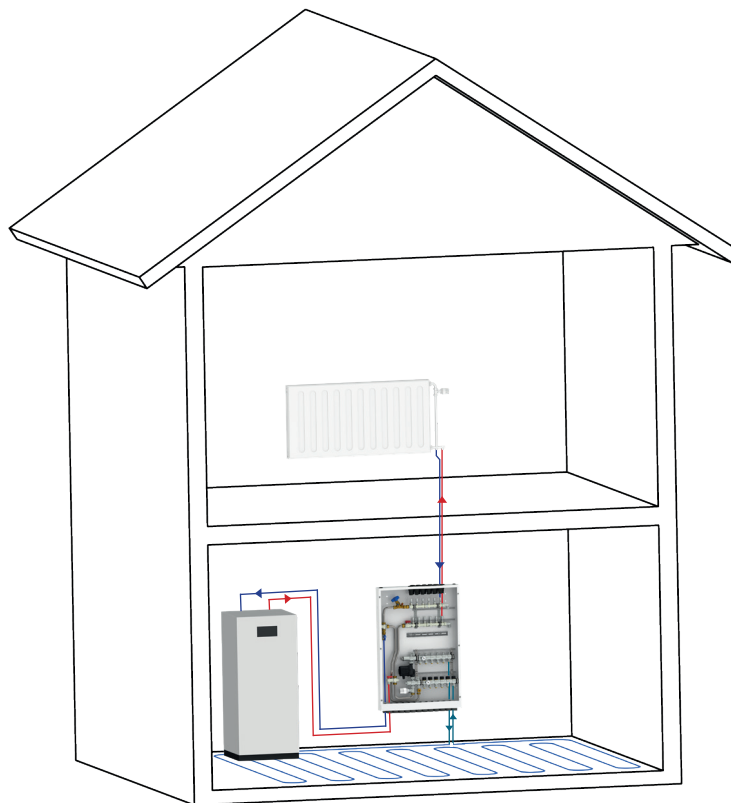

HÅLBILDER SKÅP

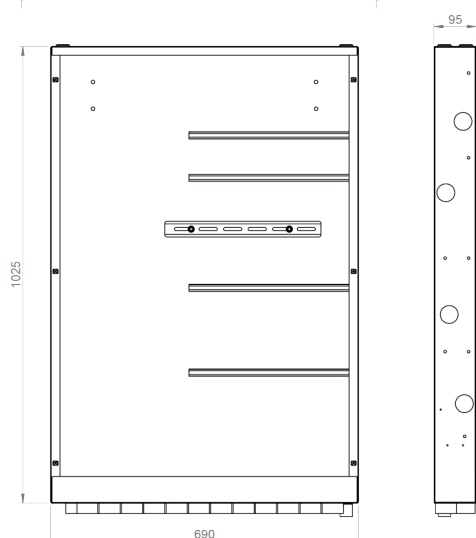

Kombi 690 skåp. Upp till 6sl. GV + 6utg. Rad

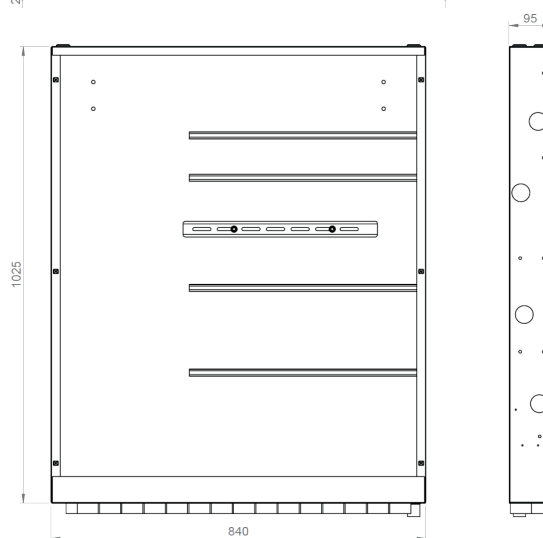

Kombi 840 skåp. Upp till 9sl. GV + 9utg. Rad