



GOLVVÄRMEFÖRDELARE

FÖRDELARE MED ELLER UTAN SKÅP

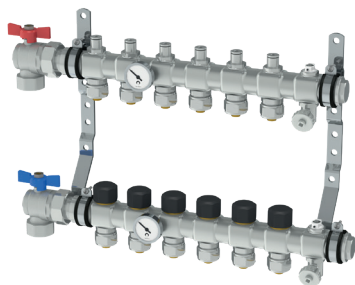

Fördelare



Fördelare monterad i skåp

PRODUKTEGENSKAPER

Golvvärmefördelare i rostfritt stål med integrerade in-justerings- och termostatventiler. Anpassat c/c-mått för montage mot Thermotech shunt TMix®M. Finns i storlekarna 1 - 12 slingor.

Golvvärmefördelaren har anslutning G20 för golvvärmör och R₂₅ för matningsrör. Fördelaren levereras med 17 mm klämringsskopplingar för ThermoSystem™ rör och vinklade kulventiler. Dessa kan bytas ut vid beställning.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Klämringsskopplingar 17 mm
- Manuella avluftningsventiler
- Påfyllnings- och avtappningsventiler
- Kulventiler, vinklade, både på tillopp och retur
- Termometrar
- Märkbrickor
- Skyddspåse
- Insexnyckel

REGLERING

Varje slinga kan styras individuellt via rumstermostat genom att montera ställdon på termostatventilerna.

GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP

Golvvärmefördelare monterad i skåp med läckageindikering. Rör genomföringar sitter monterade i skåpet. Hålltagning för genomföringar finns även i sidan och i toppen. Skåpets rör genomföringar kan enkelt anpassas till olika rördimensioner. Det minsta skåpet finns i två höjder. Front beställs separat.

MÅTT PÅ SKÅP

ART.NR	SLINGOR	BREDD	DJUP	HÖJD
62750	2 - 3	390 mm	95 mm	550 mm
62751	2 - 3	390 mm	95 mm	710 mm
62752	4 - 6	540 mm	95 mm	710 mm
62753	7 - 9	690 mm	95 mm	710 mm
62754	10 - 12	840 mm	95 mm	710 mm

EGENSKAPER

- Kompakt fördelare
- Anpassat till c/c 50 mm
- Förskjutna utgångar ger mer plats
- Smidiga anslutningar underifrån
- Ryms i 95 mm väggkonstruktion
- Enkel påfyllning och avluftning
- Finns färdigmonterad i skåp

Art.nr.

Fördelare

563XX

Golvvärmefördelare 1 - 12 slingor

78730-OXX

Golvvärmefördelare i skåp 2 - 12 slingor

78732-OXX

Golvvärmefördelare i lågt skåp 1 - 3 slingor

Art.nr.

Reglering

67024

Ställdon 24V

Art.nr.

Tillbehör

6275X-1

Front för skåp

75751-1

Front för lågt skåp

50001-0

Bypass

50017

Bypassbricka

Art.nr.

Kopplingsalternativ G20 (sekundär)

50000-12

12 mm (klämringsskoppling)

50000-16

16 mm (klämringsskoppling)

50000-17

17 mm* (klämringsskoppling)

50000-20

20 mm (klämringsskoppling)

72616-20

16 mm (presskoppling)

72617-20

17 mm (presskoppling)

72621-20

20 mm (presskoppling)

Art.nr.

Kopplingsalternativ R₂₅ (primär)

76225 + 76340

25 mm (klämringsskoppling)

76226 + 76340

26 mm (klämringsskoppling)

33130-32

32 mm (klämringsskoppling)

72226-25

26 mm (presskoppling)

72232-25

32 mm (presskoppling)

* Medföljer som standard