


SHUNT TMIX XS

SHUNTPAKET MED ELLER UTAN SKÅP



Thermotech

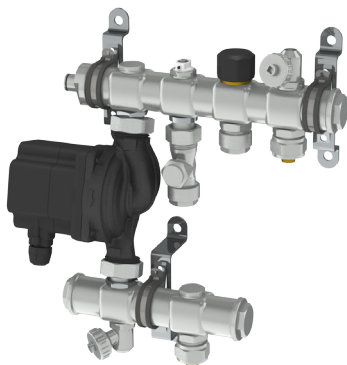

TMix XS



TMix XS i skåp med elpatron och omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift

PRODUKTEGENSKAPER

TMix® XS är en kompakt shunt avsedd för små ytor som t.ex badrum och hall. Går att använda på både 1- och 2-rörssystem.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Cirkulationspump med kabel och stickpropp
- Termostatventil
- 17 mm klämringsskopplingar för slingutgångar
- Cu15 mm klämringsskopplingar för primäranslutning
- Manuell avluftningsventil

REGLERING

Shunten kan utrustas med olika regleralternativ som självverkande termostat (luft eller vatten), trådlös eller trådbunden rumsreglering samt omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift. Ventiler med gänga M30 x 1,5.

ELPATRON 350 W

Shunten kan kompletteras med 350W elpatron som upprätthåller en komfortabel golvtemperatur på klinkerbelagda golvytor, upp till maximalt 12 m² (29W/m²), under de delar av året när den primära värmekällan är avstängd. Elpatronen kan även användas som primär värmekälla för ytor upp till 7m² (50W/m²).

SHUNT TMIX® XS I SKÅP

TMix® XS monterad i skåp med läckageindikering. Samtliga utgångar ansluts underifrån via skåpets rörgenomföringar vilka enkelt anpassas till olika rördimensioner.

SHUNT TMIX® XS I SKÅP MED ELPATRON

TMix® XS med elpatron 350 W är, förutom ovanstående utrustning, även utrustad med:

- Elpatron 350 W
- Säkerhetsventil 3 bar
- Omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift

BREDD	DJUP	HÖJD
390 mm	95 mm	550 mm

Front med ram beställs separat, artikel nr. 75751-1

EGENSKAPER

- Liten och kompakt, -anslutningar underifrån
- -ryms i 95 mm tjock vägg
- För 1- och 2-rörssystem
- Enkel påfyllning och avluftning
- Möjlighet till elvärme 350W

Art.nr.	Shunt
51044	Shunt TMix XS
51043	Shunt TMix XS i skåp med elpatron
51045	Shunt TMix XS i skåp
Art.nr.	Reglering
51911	Självverkande termostat (luft)
51910	Självverkande termostat (vatten)
51954	Trådbunden rumsreglering Paket för TMix XS
51953	Trådlös rumsreglering Paket för TMix XS
Art.nr.	Tillbehör
75751-1	Front med ram För Shunt TMix XS i skåp
51723	Elpatron 350W Paket TMix XS
67441-1	Omkopplingspaket Sommar- och vinterdrift
Art.nr.	Kopplingsalternativ G20
62221	8 mm en slinga (pushkoppling)
62222	8 mm två slingor (pushkoppling)
62224	8 mm fyra slingor (pushkoppling)
50000-12	12 mm (klämringsskoppling)
53135	Cu15 mm** (klämringsskoppling)
50000-16	16 mm (klämringsskoppling)
50000-17	17 mm* (klämringsskoppling)
50000-20	20 mm (klämringsskoppling)
62616-20	16 mm (presskoppling)
62617-20	17 mm (presskoppling)

* Medföljer som standard till golvvärmeanslutning

** Medföljer som standard till primäranslutning

KAPACITET

Vid 50 W/m² och 5°C (**7°C) temperaturfall. Angivna längder avser längsta slinga. Gäller ej elpatron 350W.

Rör	Max slinga	1 slinga	4 slingor (4-koppling)
8 x 1 mm	**32 m	4 m ²	16 m ²

Rör	Max slinga	1 slinga
12 x 2 mm	**40 m	8 m ²
16 x 2 mm	70 m	14 m ²
17 x 2 mm	70 m	14 m ²
20 x 2 mm	70 m	14 m ²

PB1003-1909