


INTEGRAL SHUNT MED INTEGRERAD FÖRDELARE



Thermotech

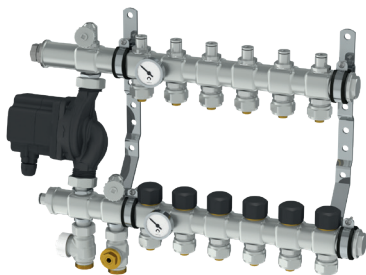

Integral



Integral monterad i skåp

PRODUKTEGENSKAPER

Integral är en shunt med integrerad fördelare lämplig för ytor upp till 200 m². Finns i storlekarna 1 - 12 slingor. Anslutning för golvvärmerör och matningsrör G20. Shunten går att använda på både 1-och 2-rörssystem.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Cirkulationspump
- Strypventil
- Termostatventil och injusteringsventil
- Påfyllnings- och avtappningsventiler
- Klämringsskopplingar 17 mm
- Termometrar
- Skyddspåse
- Märkbrickor

REGLERING

Shunten kan utrustas med sex olika regleralternativ. Termostatventiler med gänga M30 x 1,5.

INTEGRAL I SKÅP

Integral monterad i skåp med läckageindikering. Rörge-nomföringar sitter monterade i skåpet. Håltagning för genomföringar finns även i sidan och i toppen. Skåpets rörge-nomföringar kan enkelt anpassas till olika rördimensioner. Det minsta skåpet finns i två höjder. Front beställs separat.

MÅTT PÅ SKÅP

ART.NR	SLINGOR	BREDD	DJUP	HÖJD
62750	1-3	390 mm	95 mm	550 mm
62751	1-3	390 mm	95 mm	710 mm
62752	4-6	540 mm	95 mm	710 mm
62753	7-9	690 mm	95 mm	710 mm
62754	10-12	840 mm	95 mm	710 mm

EGENSKAPER

- Kompakt shunt med fördelare
- Smidiga anslutningar underifrån
- Ryms i 95 mm väggkonstruktion
- För 1- och 2-rörssystem
- Enkel påfyllning och avluftning
- Finns färdigmonterad i skåp

Art.nr. Shunt

562XX	Integral 1 - 12 slingor
78731-OXX	Integral i skåp 2 - 12 slingor
78733-OXX	Integral i lågt skåp 1 - 3 slingor

Art.nr. Reglering

51910	Själverkande termostat (vatten)
67001	230 VAC, 3-punkts
67002	24 VAC, 3-punkts
67007	24 VAC, 0-10V
37013	Klima Reglerpaket trådbunden
37014	Klima Reglerpaket trådlös

Art.nr. Tillbehör

6275X-1	Front för skåp
75751-1	Front för lågt skåp

Art.nr. Kopplingsalternativ G20 (sekundär)

50000-12	12 mm (klämringsskoppling)
50000-16	16 mm (klämringsskoppling)
50000-17	17 mm * (klämringsskoppling)
50000-20	20 mm (klämringsskoppling)
62616-20	16 mm (presskoppling)
62617-20	17 mm (presskoppling)
62621-20	20 mm (presskoppling)

Art.nr. Kopplingsalternativ G20 (primär)

50000-20	20 mm (klämringsskoppling)
76226-20	26 mm (klämringsskoppling)
72621-20	20 mm (presskoppling)
72626-20	26 mm (presskoppling)

* Medföljer som standard

KAPACITET

Vid 50 W/m² och 5°C temperaturfall. Angivna längder avser längsta slinga. Gäller samtliga versioner.

Rör	Slinglängd (m)	Kapacitet (m ²)
12 x 2 mm	50 m	200 m ²
16 x 2 mm	85 m	200 m ²
17 x 2 mm	85 m	200 m ²
20 x 2 mm	110 m	200 m ²