


INDUSTRIFÖRDELARE

FÖRDELARE UTAN TERMOSTATVENTILER



Thermotech

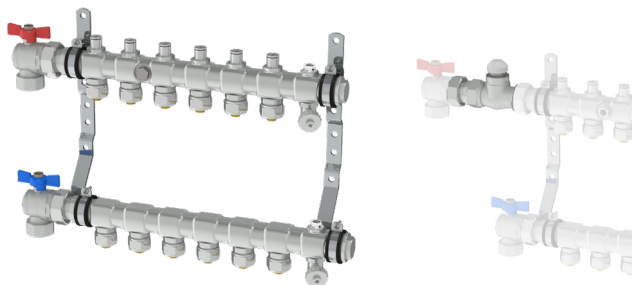

Industrifördelare

Tillval: Fördelarstyrning

EGENSKAPER

- Kompakt fördelare,
-anslutningar underifrån
-ryms i 95 mm tjock vägg
- För öppna lokaler med en temperaturzon
- Enkel påfyllning och avluftning

PRODUKTEGENSKAPER

Industrifördelare i rostfritt stål utan integrerade termostatsventiler. Anpassat c/c-mått för montage mot Thermotechs shunt Tmix M. Finns i storlekarna 2 - 12 slingor.

Industrifördelaren har anslutning G20 för golvvärmerör och levereras med 20 mm klämringskopplingar för ThermoSystem™ Rör och vinklade kulventiler. Dessa kan bytas ut vid beställning.

REGLERING

Industrifördelaren används i öppna lokaler där temperaturen kan regleras med endast en termostat. Thermotech industrifördelare kan levereras komplett med installerad termostatsventil och ställdon. Vid montage i skåp krävs då extra plats motsvarande två slingor (100 mm).

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Klämringskopplingar 20 mm
- Manuella avluftningsventiler
- Påfyllnings- och avtappningsventiler
- Kulventiler, vinklade, både på tillopp och retur
- Märkbrickor
- Skyddspåse
- Insexnyckel

Fördelaren kan monteras i skåp.
Det minsta skåpet finns i två höjder.

MÅTT PÅ SKÅP

ART.NR	SLINGOR	BREDD	DJUP	HÖJD
62750	2-3	390 mm	95 mm	550 mm
62751	2-3	390 mm	95 mm	710 mm
62752	4-6	540 mm	95 mm	710 mm
62753	7-9	690 mm	95 mm	710 mm
62754	10-12	840 mm	95 mm	710 mm

Front med ram beställs separat.

Art.nr.	Fördelare
567XX	Industrifördelare 2 - 12 slingor

Art.nr.	Tillval Reglering
51763	Termostatsventil G25 - G25
67028	Adapterring M28 - M30
67024	Ställdon 24V

Art.nr.	Tillbehör
6275x	Skåp
6275X-1	Front För skåp
75751-1	Front För skåp, lågt

Art.nr.	Kopplingsalternativ G20 (sekundär)
50000-12	12 mm (klämringskoppling)
50000-16	16 mm (klämringskoppling)
50000-17	17 mm (klämringskoppling)
50000-20	20 mm* (klämringskoppling)
72616-20	16 mm (presskoppling)
72617-20	17 mm (presskoppling)
72621-20	20mm (presskoppling)

Art.nr.	Kopplingsalternativ R,25 (primär)
76225 + 76340	25 mm (klämringskoppling)
76226 + 76340	26 mm (klämringskoppling)
33130-32	32mm (klämringskoppling)
72226-25	26mm (presskoppling)
72232-25	32mm (presskoppling)

* Medföljer som standard