


# KOMBITUKKI

## JAKOTUKKI SISÄÄNRAKENNETULLA SEKOITUSRYHMÄLLÄ, KAAPILLA TAI ILMAN



Kombitukki

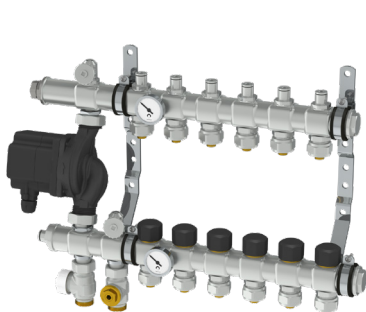

Kombitukki asennettuna kaapissa

### TUOTEOMINAISUUDET

Kombitukki on jakotukki sisäänrakennetulla sekoitusryhmällä ja soveltuu jopa 200 m<sup>2</sup> pinta-aloille. Saatavilla 1 - 12 piirin kokoisena. 3/4" liitännät lattialämmitys- ja syöttöputkille. Sekoitusryhmää voi käyttää sekä 1- että 2-putkijärjestelmissä.

### SISÄLTYVÄT OSAT

- Konsoli
- Kiertovesipumppu
- Sulkuventtiili
- Termostaattiventtiili, säätöventtiili
- Täyttö- ja tyhjennysventtiili
- Puserrusliittimet 17mm
- Lämpömittarit
- Suojapussi
- Merkintälipukkeet

### OHJAUS

Sekoitusryhmä voidaan varustaa kuudella eri ohjausvaihtoehdoilla.

Termostaattiventtiilien kierre on M30 x 1,5.

### KOMBITUKKI KAAPISSA

Kombitukki asennettuna kaapissa vuotoilmaisimella. Putkiläpiviennit esiasennettuna pohjassa. Reiitykset läpiviennille myös sivussa ja yläosassa. Kaapin putkiläpiviennit ovat helposti sovellettavissa eri putkikooille. Pienin kaappi on saatavilla kahdella eri korkeudella.

### KAAPIN MITAT

TUOTENRO.	PIIRIÄ	LEVEYS	SYVYYS	KORKEUS
62750	1-3	390 mm	95 mm	550 mm
62751	1-3	390 mm	95 mm	710 mm
62752	4-6	540 mm	95 mm	710 mm
62753	7-9	690 mm	95 mm	710 mm
62754	10-12	840 mm	95 mm	710 mm

### OMINAISUUDET

- Pienikokoinen
- Liitännät alhaalta
- Mahtuu 95 mm paksuun seinään
- 1- ja 2-putkijärjestelmään
- Helppo täyttö ja ilmaus
- Saatavilla valmiiksi kaapissa

### Tuoteno. Sekoitusryhmä

562XX	Kombitukki 1 - 12 piiriä
78731-XXX	Kombitukki kaapissa 2 - 12 piiriä
78733-XXX	Kombitukki i matalassa kaapissa 1 - 3 piiriä

### Tuoteno. Ohjaus

51910	Itsesäätävä termostaatti (vesi)
67001	230 VAC, 3-pisteinen
67002	24 VAC, 3-pisteinen
67007	24 VAC, 0-10V
37013	Lämmönsäädinyksikkö langallinen
37014	Lämmönsäädinyksikkö langaton

### Tuoteno. Lisätarvike

6275X-1	Kehys luukulla kaapille
75751-1	Kehys luukulla matalalle kaapille

### Tuoteno. Liitinvaihtoehdot 3/4" (toisio)

50000-12	12 mm (puserrusliitin)
50000-16	16 mm (puserrusliitin)
50000-17	17 mm * (puserrusliitin)
50000-20	20 mm (puserrusliitin)
62616-20	16 mm (puristusliitin)
62617-20	17 mm (puristusliitin)
62621-20	20 mm (puristusliitin)

### Tuoteno. Liitinvaihtoehdot 3/4" (ensiö)

50000-20	20 mm (puserrusliitin)
76226-20	26 mm (puserrusliitin)
72621-20	20 mm (puristusliitin)
72626-20	26 mm (puristusliitin)

\* Sisältyy vakiona toimitukseen

### KAPASITEETTI

50 W/m<sup>2</sup>:ssa ja 5°C lämpötilahäviö. Annetut pituudet ovat piirin enimmäispituuksia. Koskee kaikkia malleja.

Putki	Piiripituus (m)	Kapasiteetti (m <sup>2</sup> )
12 x 2 mm	50 m	200 m <sup>2</sup>
16 x 2 mm	85 m	200 m <sup>2</sup>
17 x 2 mm	85 m	200 m <sup>2</sup>
20 x 2 mm	110 m	200 m <sup>2</sup>