


LANGALLINEN TERMOSTAATTI TERMOSTAATTIARJA XC JA XD



XC

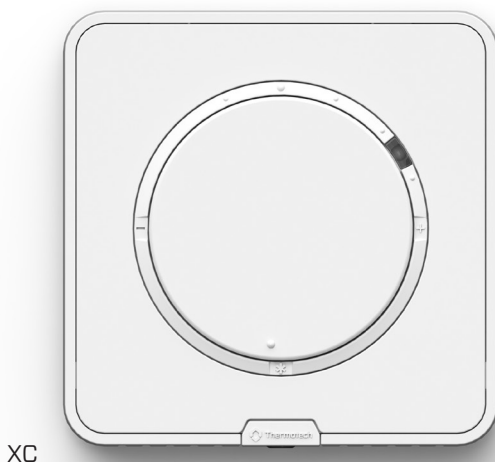

XD

LAAJENNAMME TERMOSTAATTIPERHETTÄ

Lisäämme valikoimaamme langallisen huonetermostaatin näytöllä (XD) jolla on sama huomaamaton ja kapea design kun huonetermostaatilla jossa on säätöpyörä (XC). XD termostaateilla on samat toiminnot kun XC termostaateilla mutta niihin on lisätty pari uutta asetusvaihtoehtoa.

Säätimellä varustetun huonetermostaatin voi helposti soveltaa ympäristöön läpinäkyvän kannen ja vaihdettavan taustan takia. Näytöllisen termostaatin valaistuksen voi sammuttaa tai himmentää.

MALLI XD AF/XC AF

- Asetusten rajoitus, min/maks
- Voidaan soveltaa julkisiin tiloihin
- Termostaattiventtiin ylläpitökäynti
- ECO tila
- PID-ohjaus
- Pakkasuojatoiminto
- NO/NC-signaali toimilatteelle
- Lattian lämpötila-anturi
- Lattialämpötilan rajoitus, min/maks
- Lattian-, ilman- tai niiden yhdistelmän lämpötilanohjaus

OMINAISUUDET

- Pieni, ohut ja huomaamaton
- Peittää seinärasian
- Asetusten rajoitus, min/maks
- Voidaan soveltaa julkisiin tiloihin
- Termostaattiventtiin ylläpitökäynti
- ECO tila
- PID-ohjaus
- Pakkasuojatoiminto
- NO/NC-signaali toimilatteelle
- Lattian lämpötila-anturi
- Lattialämpötilan rajoitus, min/maks
- Lattian-, ilman- tai niiden yhdistelmän lämpötilanohjaus

Tuotenro.	Huonetermostaatti
67610	XD AF (näytöllä) Ilma- ja lattialämpötilan anturi
67290	XC AF (säätimellä) Ilma- ja lattialämpötilan anturi
67292	XC AF (säätimellä, musta) Ilma- ja lattialämpötilan anturi

Tuotenro.	Lisätarvikkeet
67299	Lattialämpötilan anturi termostaatille XD AF ja XC AF
67298	Kansi julkisiin tiloihin termostaatille XC AF
67296	Läpinäkyvä kansi termostaatille XC A ja XC AF

Mitat	L 82 x K 82 x S 16 mm
Jännite	24V AC +/- 10%, 50Hz
Ulostulo	24V AC +/- 10%, 50Hz, maks 1 A (jopa 5 toimilaitetta)
Suojaluokitus	IP20