


GRUPPFÖRDELARE 1"

FÖRDELARE FÖR MATNINGAR

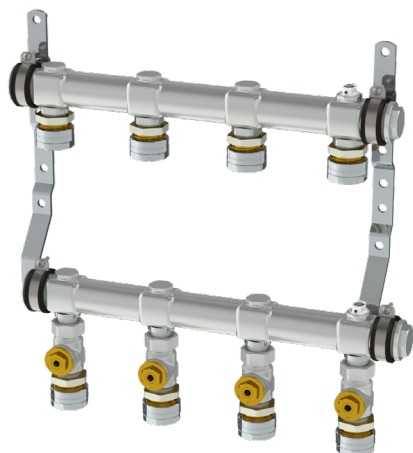

PRODUKTEGENSKAPER

Gruppfördelare 1" i rostfritt stål som används som fördelning av flöde till parallellkopplade golvvärmefördelare. Gruppfördelaren är anpassad för montage mot shunt TMix M. Fördelaren kan monteras i Thermotech fördelarskåp och anslutningarna kan vändas uppåt för matning från ovansidan. Kulventiler DN 25 säljs separat.

För justering av flödet till respektive golvvärmefördelare är gruppfördelarens retur utrustad med gruppventiler DN 20. På tillopp och retur sitter 26 mm kopplingar för matningsrör.

För att koppla samman fler än fyra golvvärmefördelare, eller fördelare som betjänar större ytor än 120 m², rekommenderas Gruppfördelare 2" (artikelnr. 541xx).

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Klämringskopplingar eller presskopplingar 26 mm
- 2 st manuella avluftningsventiler
- Gruppventil DN20, Kvs 3,5, med koppling för 26 x 3 mm matarledningsrör

SKÅP

Skåpet med bredd 390 finns i två höjder och skåpen är 95 mm djupa. Front med ram beställs separat.

Art.nr (mått mm)	Raka kulventiler	Vinklade kulventiler	med shunt TMix M	Front med ram
62750 B:390 H:550	2 slingor	2 slingor	-	75751-1
62751 B:390 H:710	2 slingor	2 slingor	-	62751-1
62752 B:540 H:710	3 slingor	3-4 slingor	2-3 slingor	62752-1
62753 B:690 H:710	4 slingor		4 slingor	62753-1

Art.nr.	Fördelare
5681X	Gruppfördelare 1" 2 - 4 slingor 26 mm klämringskoppling
5682X	Gruppfördelare 1" 2 - 4 slingor 26 mm presskoppling


Art.nr.	Tillbehör
53121	Koppling med låsmutter För direkt montage mot shunt TMix M
5322x	Kulventil DN 25

FAKTA

PRIMÄR ANSLUTNING	R _p 25 c/c 200
SEKUNDÄR ANSLUTNING	26mm klk-koppling eller 26mm presskoppling c/c 100 mm
GRUPPVENTIL	DN20, Kvs 3,5
AVLUFTARE	Manuella
STAV	Rostfritt stål 1.4301

EXEMPEL:

Parallellkoppla golvvärmefördelare

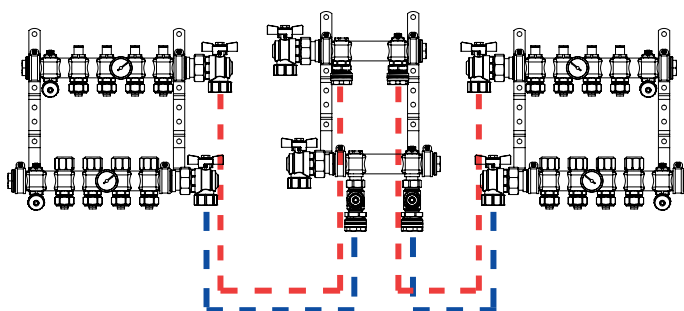

MÅTT

Slingor	A (mm)
2	215
3	315
4	415

